

DIGITUS® Caricatore per notebook USB-C, 100W GaN

DA-10072

EAN 4016032487852



Caricabatterie per notebook USB-C Alimentazione 100W PD3.0

Il caricabatterie per notebook DIGITUS con connessione USB-C e tecnologia GaN da 100 W è potente, compatto e leggero. È compatibile con la maggior parte dei modelli di laptop e molti altri dispositivi USB-C ed è ideale come secondo alimentatore per l'ufficio, in viaggio oa casa. Grazie alla tecnologia GaN, il caricabatterie è estremamente efficiente e carica i tuoi dispositivi più velocemente rispetto ai caricabatterie convenzionali, inoltre è dotato di un sistema di protezione intelligente che previene il surriscaldamento, il sovraccarico e i cortocircuiti, proteggendo così i tuoi dispositivi.

Ricambio compatto per gli alimentatori originali difettosi o smarriti e anche perfetto come secondo alimentatore quando si viaggia, in ufficio o a casa.

- Caricatore con cavo di ricarica 1,2m e porta USB-C
- Compatibile con nuovissimi notebook che vengono caricati tramite USB-C

- Compatibile con nuovissimi smartphone e tablet che vengono caricati tramite USB-C
- Tensione di ingresso: 100 ~ 240 V AC, 50/60 Hz
- Tensione di uscita: 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A
- Protezione da sovratensione / protezione da sovracorrente / protezione da cortocircuito
- Alloggiamento: Materiale resistente al fuoco
- Dimensioni: Lungh. 78 x Largh. 65 x Alt. 30 mm
- Colore: nero
- Peso: 330g

Attributes


- Stile: Caricabatterie/alimentazione
- Tipo: Notebook

Package contents

- 1x caricatore per notebook USB-C
- QIG (istruzioni brevi di installazione)

| Logistics | | | | | | |
|------------------------------|--------------|-------------|------------|------------|-------------|-----------------|
| | Number (pcs) | Weight (kg) | Depth (cm) | Width (cm) | Height (cm) | cm ³ |
| Packaging Unit Carton | 20 | 8.10 | 24.90 | 34.30 | 23.80 | 20,326.90 |
| Packaging Unit Inside | 1 | 0.41 | 4.60 | 10.60 | 15.50 | 755.78 |
| Packaging Unit Single | 1 | 0.41 | 4.60 | 10.60 | 15.50 | 755.78 |
| Net single without Packaging | 1 | 0.35 | 3.60 | 6.90 | 7.60 | 0.00 |

More images:

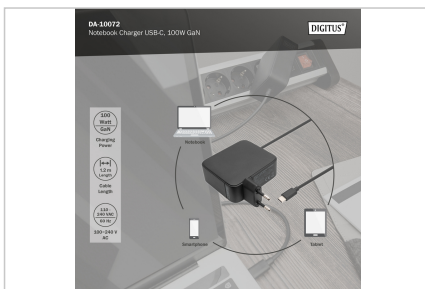

Safety notes

- Per garantire prestazioni ottimali, utilizzare gli adattatori di carica o gli alimentatori secondo le indicazioni contenute nelle istruzioni per l'uso.
- Collegare l'adattatore di ricarica a una presa di corrente facilmente accessibile con una tensione compresa tra 100 e 240 V CA.
- Dopo l'uso, scollegare l'adattatore di carica dalla presa di corrente.
- Non utilizzare l'adattatore di ricarica con dispositivi elettronici che non rientrano nelle specifiche dell'adattatore di ricarica.
- Non esporre il dispositivo a pioggia, umidità, vapori o liquidi.
- Non inserire oggetti nel dispositivo.
- Non tentare di riparare l'unità o di aprire l'involucro senza autorizzazione. Si rischia una scossa elettrica!
- Assicurare una ventilazione adeguata per evitare danni dovuti al surriscaldamento.
- Polvere, umidità, vapori e detergenti forti o solventi possono danneggiare l'apparecchio.
- Prima di procedere alla pulizia, scollegare l'apparecchio dall'alimentazione e dai dispositivi collegati.
- Pulire l'apparecchio con un panno privo di polvere.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
 Auf dem Schüffel 3
 Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com