

# DIGITUS® Kabel krosowy (patch cord) RJ45-RJ45, kat.5e, SF/UTP, AWG 26/7, PVC, 15m, szary

DK-1531-150

EAN 4016032213130



## Kabel krosowy (patch cord) RJ45-RJ45, kat.5e, SF/UTP, AWG 26/7, PVC, 15m, szary

Kable krosowe DIGITUS® kategorii 5e klasy D są produkowane i testowane według standardu ISO/IEC 11801 oraz DIN EN 50173 CAT 5e. Gwarantujemy, że instalacja kablowa będzie odpowiadać specyfikacji kanałów ISO & EN, i zapewniają znakomitą sprawność w okablowaniu DIGITUS® CAT 5e. Sprawność została przetestowana do 100 MHz, włącznie z właściwościami związanymi ze sprawnością, jak na przykład przesłuchem („NEXT”). Kable krosowe DIGITUS® zostały specjalnie zaprojektowane, aby sprostać w pełnym zakresie wszelkim wymogom w przypadku różnych zastosowań. Każdy kabel posiada zalaną odgiętkę z odciążką. Poza tym odgiętka posiada zabezpieczenie zapadki, które zapobiega zahaczaniu kabli i złamaniu się zapadki. Prostą identyfikację kategorii 5e umożliwia niebieska kolorystyka wtyczek.

### Najlepsza wydajność i jakość połączenia dla Twojej sieci.

- 2x wtyczka RJ45 (8P8C)
- Osłony z odgiętką, odciążką i zabezpieczeniem zapadki

- Oznaczenia długości na osłonce
- Przewód wewnętrzny: miedź (Cu)




### Atrybuty

- Asortyment: Kable krosowe skrętkowe
- Konfiguracja par: 1:1
- Opakowanie: Torebka foliowa DIGITUS
- Złącze 1: Modułowa wtyczka RJ45 (8/8)
- Złącze 2: Modułowa wtyczka RJ45 (8/8)
- Kategoria okablowania: Kat. 5e
- Typ ekranowania: SF-UTP, ekranowanie całościowe opłotem oraz folią metalową
- Długość: 15 m
- Kolor: Szary
- Konstrukcja kabla: 4 x 2 AWG 26/7, skrętka linka
- Powłoka: PVC
- Wersja Slim: nie
- Flat Version: nie

### Logistyka

|                                       | Liczba<br>(sztuki) | Waga<br>(kg) | Głębokość<br>(cm) | Szerokość<br>(cm) | Wysokość<br>(cm) | cm³       |
|---------------------------------------|--------------------|--------------|-------------------|-------------------|------------------|-----------|
| <b>Zewnętrzne opakowanie zbiorcze</b> | 25                 | 14.15        | 38.00             | 29.00             | 29.00            | 31,958.00 |
| <b>Opakowanie wewnętrzne</b>          | 5                  | 2.83         | 15.00             | 32.00             | 47.00            | 22,560.00 |
| <b>Opakowanie jednostkowe</b>         | 1                  | 0.57         | 3.00              | 23.00             | 32.00            | 2,208.00  |
| <b>Netto bez opakowania</b>           | 1                  | 0.42         | 1,500.00          | 1.20              | 1.30             | 1,681.00  |

## Więcej zdjęć

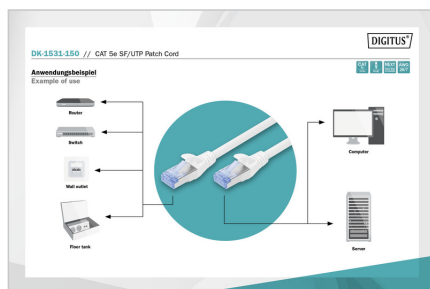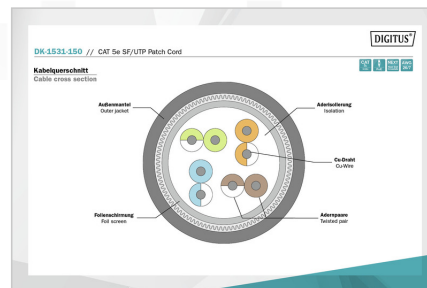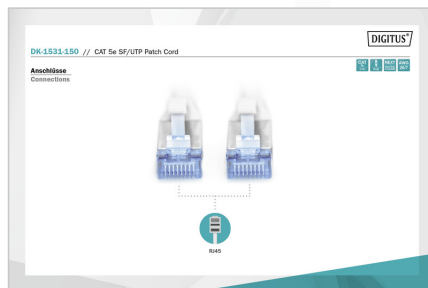

## Safety notes

- Podczas podłączania i odłączania kabla należy chwycić tylko za wtyczkę i nie ciągnąć bezpośrednio za kabel.
- Kable nie mogą być gwałtownie zaginane lub wyginane pod kątem, ponieważ może to spowodować uszkodzenie wewnętrznych przewodów i doprowadzić do awarii.
- Upewnij się, że kable nie są poddawane obciążeniom rozciągającym, ponieważ może to spowodować uszkodzenie izolacji i żył wewnątrz kabla.
- Upewnij się, że kable nie są układane w miejscach, w których mogą zostać łatwo uszkodzone mechanicznie.
- Kable nie powinny być używane w środowiskach o bardzo wysokich lub bardzo niskich temperaturach. Należy zwrócić uwagę na informacje o produkcie dotyczące maksymalnej temperatury pracy kabla.
- Kable należy regularnie sprawdzać pod kątem widocznych uszkodzeń, takich jak pęknięcia, zagięcia lub oznaki zużycia. Uszkodzone kable należy natychmiast wymienić, aby uniknąć awarii, zwarcia, a nawet porażenia prądem.

## EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
Auf dem Schöffel 3  
Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)