

Digitus® Ricevitore HDMI wireless per DS-55328

DS-55329**EAN 4016032491255**

Ricevitore HDMI wireless 4K (RX) Unità aggiuntiva per DS-55328

Con questa unità ricevitore aggiuntiva, è possibile espandere il set estensore KVM HDMI wireless 4K (DS-55328) fino a 4 ricevitori (dispositivi di uscita). Distribuite i vostri segnali AV in modalità wireless a un massimo di 4 schermi.

Espansione del set di estensori KVM HDMI wireless 4K (DS-55328) fino a 4 ricevitori (dispositivi di uscita)

- Connessione punto-multipunto - 1x trasmettitore (sorgente) + fino a 4x ricevitori (dispositivo di uscita)
- Controllo posteriore a schermo tattile - Supporta pannelli tattili (tramite connessione USB sul ricevitore)
- Candale radio: IEEE 802.11.b/g/n/ac
- Banda di frequenza: doppia banda, 2,4/5G
- Compressione: H.265
- Latenza: circa 100 ms
- Crittografia AES a 128 bit
- Protocollo di autenticazione: WPA2 (WPAS-PSK / WPA2-Enterprise)
- Versione HDMI: 2.0
- Collegamenti dell'unità ricevente:
 - 1x uscita HDMI (dispositivo di uscita, 4K/60Hz max.)
 - 2x ingresso USB-A (collegamento di mouse/tastiera/pannello a sfioramento)
 - 1x ingresso USB-C - collegamento alimentazione (5V/2A)

- 1 pulsante di reset
- 1x interruttore on/off
- Alloggiamento: metallo
- Colore: nero
- Dimensioni: L 15,4 x P 7,75 x H 2,1 cm
- Peso: 330 g
- Consumo di energia (1 unità): circa 5W
- Temperatura di esercizio: 0-40°C
- Istruzioni del produttore:
- La distanza di trasmissione con visibilità limitata non può essere determinata in maniera generalizzata e dipende dalle condizioni in loco
- Pareti, vetri, ecc. accorciano la copertura del segnale o ne causano la perdita.

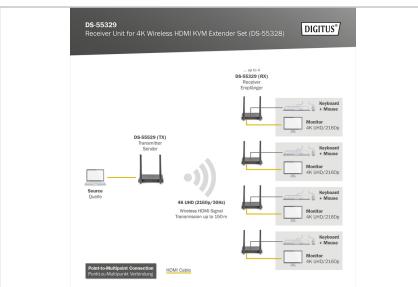
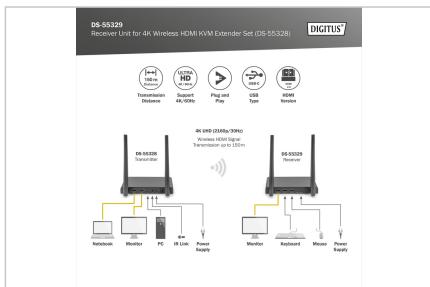
Attributes

- KVM: no
- Power over Ethernet: no

Package contents

- 1 unità ricevitore
- 1x adattatore di alimentazione USB (5V/2A)
- 1 cavo da USB-A a USB-C (1,5 m)
- 1x cavo di collegamento HDMI (1,5 m)
- 1x QIG

| Logistics | | | | | | |
|---|-----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|-----------------|
| | Number (pcs) | Weight (kg) | Depth (cm) | Width (cm) | Height (cm) | cm ³ |
| Packaging Unit Carton | 20 | 11.50 | 30.50 | 52.00 | 25.30 | 40,125.80 |
| Packaging Unit Inside | 1 | 0.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Packaging Unit Single | 1 | 0.58 | 11.00 | 23.80 | 7.50 | 1,963.50 |
| Net single without Packaging | 1 | 0.33 | 7.90 | 15.40 | 2.20 | 0.00 |

More images:**Safety notes**

- Se il dispositivo è alimentato da un alimentatore a spina, assicurarsi che l'adattatore di alimentazione sia collegato correttamente e soddisfi i requisiti specificati (ad esempio, tensione e corrente).
- Utilizzare solo cavi CAT5e o CAT6 certificati per garantire una trasmissione stabile del segnale.
- Per i cavi particolarmente lunghi o in ambienti soggetti a interferenze, si consiglia di utilizzare cavi di rete schermati.
- Assicurarsi che tutti i collegamenti siano ben saldi per evitare contatti allentati che potrebbero compromettere la qualità del segnale. Assicurarsi che le connessioni HDMI ed Ethernet siano collegate correttamente.
- Assicurarsi che il cavo CAT non sia posato vicino a linee elettriche ad alta tensione o ad altre forti fonti di interferenza elettromagnetica per evitare interferenze di segnale.
- Far funzionare l'apparecchio solo entro l'intervallo di temperatura specificato.
- Non utilizzare il dispositivo all'aperto o in ambienti umidi o bagnati.
- Controllare regolarmente che tutti i collegamenti e i cavi non siano usurati o danneggiati. I cavi e i collegamenti possono usurarsi, soprattutto in caso di uso frequente o di installazioni prolungate,
- causando una scarsa qualità del segnale o un guasto del sistema.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH

Auf dem Schüffel 3

Lüdenscheid, Germany

<https://www.assmann.com>

info@assmann.com