

DIGITUS® Gigabit Ethernet PoE ayırıcı, 802.3bt, 51 W

DN-95211

EAN 4016032495406



Gigabit Ethernet PoE ayırıcı, 802.3af/at/bt Çıkış gerilimi: 12V/4.2A, 24V/2.1A, 50W

PoE ayırıcı, Ethernet üzerinden Gücü desteklemeyen cihazlara tek bir Ethernet kablosu aracılığıyla veri ve güç sağlar. Güç ve veri sağlamak için ayırıcının girişini bir PoE anahtarına veya PoE enjektörüne, çıkış tarafını ise erişim noktası, IP telefonu veya kamera gibi PoE olmayan bir ağı cihazına bağlamanız yeterlidir. Genişletici PoE üzerinden kendi kendine güç sağlar, bu nedenle ek güç kaynağı gerekmez. Çıkış voltajı, bir dip anahtarı aracılığıyla 12V veya 24V olarak düzenlenebilir. Bu dağıtıcı, priz bulunmayan ağı cihazlarını yerleştirmek istediğiniz her yerde ağınızı genişletir. mevcuttur.

PoE ayırıcı, tek bir Ethernet kablosu aracılığıyla 51 W'a kadar olan cihazlara veri ve güç sağlar.

- Ethernet hızı: 10/100/1000Mbps Gigabit yarım/tam dubleks
- PoE standardı: IEEE802.3at/bt
- Giriş: Güç + veri girişi (RJ45)
- Çıkış: Veri çıkışı (RJ45), DC çıkışı
- Tak ve çalıştır kurulum - yapılandırma gerekmez
- Seçilebilir çıkış voltajları: 12V/4.25A, 24V/2.125A
- 48VDC gücü RJ45 Ethernet kablosu aracılığıyla farklı DC çıkışlarına böler

- Cihaz üzerindeki durum LED'i (PoE hazır/PoE çalışıyor)
- Devrenin yalıtımı yoluyla koruma
- 51W'a kadar maksimum çıkış gücü
- 36VDC'den 57VDC'ye kadar geniş bir giriş voltaj aralığını destekler
- 5,5 mm ve 3,5 mm DC bağlantılarını destekler
- Termal kapatma
- Çalışma sıcaklığı: 0 ila 40°C
- Boyutlar (U x G x Y): 80 x 55 x 23 mm
- Renk: Siyah
- Ağırlık: 80g

Attributes



- Bağlantı noktası sayısı: 1
- PoE standardı: IEEE802.3bt (PoE++)
- Ethernet hızı: Gigabit
- Endüstriyel kullanım: no

Package contents

- 1x Gigabit PoE dağıtıcı
- 1x QIG
- 1x RJ45 Ethernet kablosu
- 1x DC güç kablosu

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	100	15.51	31.70	27.80	54.50	48,028.70
Packaging Unit Inside	1	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.16	2.50	10.50	15.00	393.75
Net single without Packaging	1	0.09	2.40	5.40	8.00	0.00

More images:

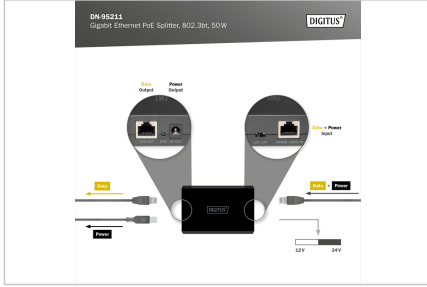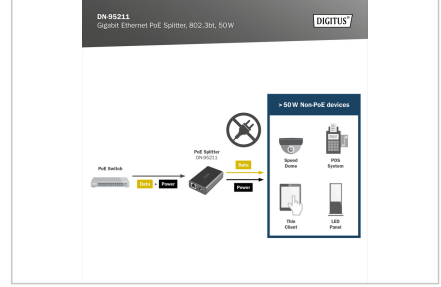

Safety notes

- Bu ürün sadece iç mekanlarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
- Tüm talimatları okuyun ve cihaz üzerindeki tüm uyarılara ve talimatlara uyun.
- Bu cihazı dengersiz bir yüzeye (el arabası, sehpa, masa vb.) yerleştirmeyin.
- Bu cihazı su yakınında kullanmayın.
- Bu cihazı bir radyatörün yakınına veya üstüne yerleştirmeyin.
- Muhafaza, ısı dağıtımı ve havalandırma için açıklıklarla donatılmıştır. Çalışma sırasında aşırı ısınmayı önlemek için havalandırma açıklıkları engellenmemeli veya kapatılmamalıdır.
- Cihazı yumuşak bir yüzeye (örn. yatak, kanepa, battaniye, vb.) yerleştirmeyin. Bu havalandırmayı engelleyecektir.
- Yeterli havalandırma garanti edilmiyorsa, cihaz kapalı bir ortama monte edilmemelidir.
- Cihazın üzerine herhangi bir sıvı püskürtmeyin.
- Temizlemeden önce elektrik fişini çekin. Herhangi bir sıvı veya köpük temizleyici kullanmayın.
- Cihazı nemli bir bezle temizleyin.
- Cihazı, tip etiketindeki güç kaynağına göre bağlayın.
- Cihazın hasar görmesini önlemek için, tüm cihazların uygun şekilde topraklanması önemlidir.
- Şebeke kablosunun üzerine herhangi bir nesne koymayın ve takılma tehlikelerini önleyecek şekilde döşeyin.
- Sisteminizi ani, geçici ve düşük güçten korumak için bir aşırı gerilim koruyucu, bir regülatör veya bir kesintisiz güç kaynağı (UPS) kullanın.
- Sistem kablosunu ve şebeke kablosunu düzgün bir şekilde sabitleyin ve kabloya herhangi bir nesnenin basmadığından emin olun.
- Gövdedeki açıklıklardan cihazın içine herhangi bir nesne sokmayın. Yangına veya elektrik çarpmasına yol açabilecek kısa devre riski vardır.
- Cihazı kendiniz tamir etmeye çalışmayın. Her zaman yetkili bir müşteri hizmetleri merkezine başvurun.
- Aşağıdaki durumlardan biri meydana gelirse, cihazın fişini çekin ve onarım için yetkili bir servis merkezine gönderin
- Şebeke kablosu, güç kaynağı ünitesi veya güç kaynağı fişi hasarlı veya aşınmış;
- Cihazın içine sıvı girmiştir;
- Cihaz yağmura veya suya maruz kalmıştır;
- Cihaz düşürülmüş veya muhafazası hasar görmüştür;
- Cihazın işlevi açıkça değişmiştir;
- Cihaz, kullanım kılavuzunda açıklandığı gibi çalıştırılmaz.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH

Auf dem Schüffel 3

Lüdenscheid, Germany

<https://www.assmann.com>

info@assmann.com