DIGITUS® Przełącznik HDMI 8K, 4x1

DS-55335

EAN 4016032495567



Przełącznik / Switch HDMI 4x1, 8K/60Hz (4:4:4) z HDR, 48 Gbps, HDCP 2.3, Toslink / Stereo , EDID

Przełącznik DIGITUS® 8K HDMI Switch, 4x1 oferuje dodatkowe złącza HDMI dla wyświetlacza wyjściowego - 4 źródła sygnału można podłączyć do ekranu za pomocą tylko 1 złącza HDMI. Sygnały audio można również oddzielić za pomocą złącza Toslink lub 3,5 mm stereo i odtwarzać oddzielnie. Wygodne przełączanie między źródłami sygnału za pomocą pilota zdalnego sterowania, na samym urządzeniu lub poprzez automatyczne wykrywanie.

Rozbudowa telewizora/monitora o dodatkowe złącza HDMI - Wygodne przełączanie między źródłami sygnału bez konieczności ponownego podłączania i dodatkowy ekstraktor audio: Toslink / stereo (3,5 mm) do oddzielnego odtwarzania sygnału audio

- Wygodne przełączanie między 4 źródłami sygnału za pomocą pilota zdalnego sterowania, samego urządzenia lub automatycznego wykrywania
- Ekstraktor audio: Toslink / Stereo (3,5 mm)
- Przełącznik EDID / zarządzanie
- Maks. Rozdzielczość: 8K/60Hz (4:4:4)
- Przepustowość wideo: 48 Gb/s
- Obsługa High Dynamic Range (HDR)
- Obsługa HDCP 2.3
- Obsługuje CEC (sterowanie elektroniką użytkową)
- Obsługa głębokiego koloru (36 bitów)
- HDMI 2.1
- Połączenia:
- 4 wejścia HDMI (8K/60Hz)
- 1x wyjście HDMI (8K/60Hz)
- 1x Toslink
- 1x 3,5 mm audio
- 1x wejście Micro USB - Serwis
- 1x gniazdo DC (zasilanie) - podłączenie zasilacza
- 8 diod LED stanu
- 1x przełącznik
- 1x odbiornik podczerwieni
- 1x przełącznik EDID
- Temperatura pracy: 0-70°
- Pobór mocy: około 5W
- Obudowa: metal
- Wymiary (obudowa): dł. 18,8 x szer. 7,1 x wys. 1,8 cm
- Waga: 287 g
- Kolor: czarny

Atrybuty

- Maksymalna rozdzielczość: 7680 × 4320 pikseli, 60Hz
- Standard HDTV: Ultra HD 8K
- Gniazda połączeń wideo: HDMI
- Liczba portów wejściowych : 4
- Liczba portów wyjściowych : 1
- Wejście sygnału wideo: HDMI
- Wyjście sygnału wideo: HDMI

Zawartość opakowania

- 1x przełącznik HDMI
- 1x pilot zdalnego sterowania (2x baterie AAA, brak w zestawie)
- 1x zasilacz (5V/1A, 1,2 m) ze złączem śrubowym
- 1x QIG

Logistyka

	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm³
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	20	12.90	40.00	31.00	44.00	54,560.00
Opakowanie wewnętrzne	1	0.65	19.00	21.50	6.00	2,451.00
Opakowanie jednostkowe	1	0.65	19.00	21.50	6.00	2,451.00
Netto bez opakowania	1	0.29	18.80	7.10	1.80	0.00

Więcej zdjęć














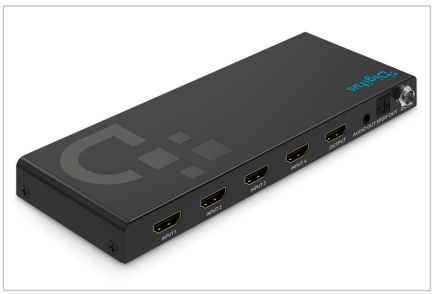



Safety notes

- Jeśli urządzenie jest zasilane za pomocą zasilacza wtykowego, upewnij się, że zasilacz jest prawidłowo podłączony i spełnia określone wymagania (np. napięcie i natężenie prądu).
- Aby zapewnić stabilną transmisję sygnału, należy używać wyłącznie certyfikowanych kabli CAT5e lub CAT6.
- W przypadku szczególnie długich tras kablowych lub w środowiskach podatnych na zakłócenia zaleca się stosowanie ekranowanych kabli sieciowych.
- Upewnij się, że wszystkie połączenia są szczelne i bezpieczne, aby uniknąć luźnych styków, które mogłyby wpłynąć na jakość sygnału. Upewnij się, że połączenia HDMI i Ethernet są prawidłowo podłączone.
- Upewnij się, że kabel CAT nie jest ułożony w pobliżu linii wysokiego napięcia lub innych silnych źródeł zakłóceń elektromagnetycznych, aby uniknąć zakłóceń sygnału.
- Urządzenie należy eksploatować wyłącznie w określonym zakresie temperatur.
- Nie używaj urządzenia na zewnątrz ani w wilgotnym lub mokrym otoczeniu.
- Należy regularnie sprawdzać wszystkie połączenia i kable pod kątem zużycia lub uszkodzeń. Kable i połączenia mogą się zużywać, szczególnie w przypadku częstego użytkowania lub długich instalacji, co może
- prowadzić do niskiej jakości sygnału lub awarii systemu.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com