# DIGITUS® Cabo de extensão ativo USB 3.2 Gen1 5G, USB-C - USB-A, 5 m

**DA-73110**

**EAN 4016032497400**



**Cabo de extensão USB-C ativo, 5 m 5G, USB 3.2 Gen1, USB-C - USB-A (M/F)**

A extensão ativa do cabo USB 3.2 Gen1 da Digitus aumenta o alcance dos seus dispositivos USB em 5 metros e permite transferências de dados rápidas até 5 Gbit/s. Adequado para os seus dispositivos como cartões de memória, tablets ou smartphones - mesmo a longas distâncias sem qualquer perda de velocidade. Este cabo é ideal para salas de conferência/reunião, se pretender ligar a sua webcam ou se precisar de ligar um dispositivo USB a uma distância maior, como um hub multifuncional com várias interfaces, ou dispositivos de difícil acesso. Basta ligar e reproduzir o seu computador portátil/PC com ligação USB-C ao cabo do seu dispositivo final.  Acabaram-se os problemas de ligação com ligações por cabo USB mais longas!

**A extensão ativa Digitus USB 3.2 Gen1 aumenta o comprimento do cabo de um dispositivo USB 3.2 em 5 metros e garante uma taxa de transferência de dados rápida de 5 Gbit/s em todo o comprimento.**

- Comprimento do cabo: 5 m
- Aumenta o comprimento máximo permitido do cabo USB em 5 m
- Ligação 1: ficha USB-C
- Ligação 2: Tomada USB-A
- Taxas de transferência de dados: até 5 Gbit/s (USB 3.2 Gen1, Super Speed)
- Em conformidade com a especificação USB 3.2 Gen1, compatível com as versões anteriores do USB 2.0 / 1.1
- Suporta USB de baixa velocidade (1,5 Mbit/s), velocidade total (12 Mbit/s), alta velocidade (480 Mbit/s), supervelocidade (5 Gbit/s)
- Plug & Play
- Amplificação do sinal: amplificador de sinal ativo integrado, fonte de alimentação USB-C adicional
- Em cascata até 20 m
- Chipset: GL3510
- AWG: 28/28/24
- Compatível com Windows 10/8/7/Vista/XP/2003/2000, macOS X, Linux
- Compatibilidade: Adequado para todos os dispositivos com ligação USB
- Blindagem: dupla
- Cor: preto
- Fonte de alimentação adicional de 5 V CC para um funcionamento estável e fiável. Suporta dispositivos USB com maiores requisitos de energia através de uma fonte de alimentação externa (DC 5 V).
- Inclui cabo USB-C para ligação a uma fonte de alimentação (se necessário)
- Notas sobre a fonte de alimentação: Sem fonte de alimentação externa adequada para dispositivos USB até aprox. 4,5 W (por exemplo, teclado, rato, webcams simples). Com alimentação externa de 5 V DC até um máximo de aprox. 4,9 W
- Recomendado para periféricos de escritório; ligação direta sem extensão recomendada para dispositivos USB com elevado consumo de energia
- Sequência de ligação para a fonte de alimentação externa de 5 V: 1) Ligar o USB-C ao dispositivo de origem (por exemplo, PC/notebook) 2) Ligar a fonte de alimentação externa de 5 V 3) Ligar o dispositivo USB.
- Uma sequência de ligação diferente pode fazer com que o dispositivo final não seja inicializado corretamente.

**Package contents**

- 1 x Cabo de extensão USB 3.2 Gen1 ativo 5m
- 1 x cabo USB-C para ligação a uma fonte de alimentação
- 1 x QIG

| Logistics | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Number (pcs) | Weight (kg) | Depth (cm) | Width (cm) | Height (cm) | cm³ |
| **Packaging Unit Carton** | 39 | 10.84 | 45.20 | 18.50 | 52.50 | 43,900.50 |
| **Packaging Unit Inside** | 1 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **Packaging Unit Single** | 1 | 0.28 | 4.00 | 14.00 | 17.00 | 952.00 |
| **Net single without Packaging** | 1 | 0.21 | 3.50 | 13.50 | 15.50 | 0.00 |

**More images:**












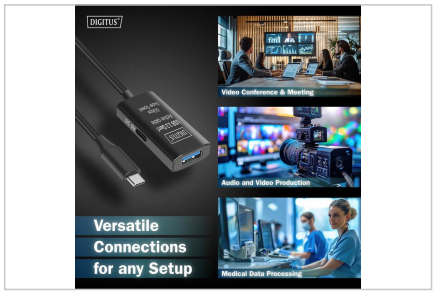


**Safety notes**

- A sobrecarga pode provocar sobreaquecimento e danos no aparelho ou nos periféricos ligados.
- Se necessário, utilize uma fonte de alimentação externa para garantir um desempenho estável.
- Quando forem ligados dispositivos que requerem um elevado consumo de energia, como discos rígidos externos ou impressoras, o aparelho deve ser utilizado com uma fonte de alimentação externa. Caso contrário,
- o aparelho poderá ficar sobrecarregado ou poderão ocorrer problemas de funcionamento.
- Não exponha o aparelho à chuva, humidade, vapores ou líquidos.
- Não introduza objetos no aparelho.
- Não tente reparar o aparelho por conta própria nem abrir a caixa. Corre o risco de sofrer um choque elétrico!
- Assegure uma ventilação adequada para evitar danos causados pelo sobreaquecimento.
- O pó, a humidade, os vapores, bem como produtos de limpeza ou solventes fortes, podem causar danos no aparelho.
- Antes de limpar o aparelho, desligue-o da rede elétrica e dos aparelhos ligados ao mesmo.
- Limpe o aparelho com um pano sem pó.

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com