
# DIGITUS® Cable de conexión cruzado Premium CAT 5e F-UTP

**DK-1531-020-CO**

**EAN 4016032215837**

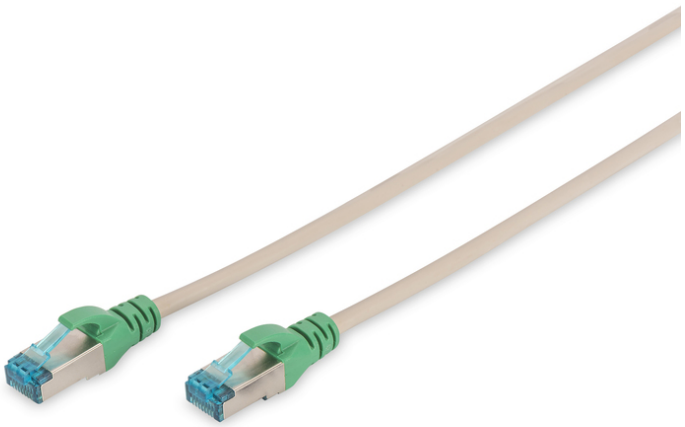

**Cable cruzado CAT 5e SF-UTP, cobre, PVC AWG 26/7, longitud 2 m, color gris**

El cable de conexión DIGITUS® categoría CAT5e clase D SF-UTP ha sido fabricado y probado de conformidad con la norma ISO/IEC 11801 y DIN EN 50173 CAT 5e. El cable de conexión DIGITUS® garantiza que la instalación del cable cumple con la especificación de canal ISO y EN y ofrece un rendimiento superior en el cableado CAT5e DIGITUS®. La serie de cables de conexión Cat5e DIGITUS® incluye diferentes colores y longitudes, de modo que todas las necesidades están cubiertas. Cada conector está provisto de una indicación de longitud y es ideal para su uso en enrutadores, conmutadores, servidores y otros componentes activos o pasivos. Los cables se embalan individualmente en una bolsa de plástico y por lo tanto están perfectamente protegidos de las influencias externas.

**Optimiza el rendimiento y la calidad de las conexiones de su red.**

- 2 conectores RJ45 (8P8C)
- Cubierta con protección contra dobleces y sujetacables
- Marcas de longitud en la funda
- 4 x 2 AWG 24/7, par trenzado
- Conductor: Cobre

**Attributes**


- Conector 1: Conector macho modular RJ45 (8/8)
- Conector 2: Conector macho modular RJ45 (8/8)
- Configuración: cruzado
- Embalaje: Bolsa de polietileno DIGITUS
- Gama: Cables de par trenzado
- Categoría: CAT 5e
- Blindaje: SF-UTP, blindaje de lámina y trenzado
- Longitud: 2 m
- Color: gris
- Envoltura: PVC
- Estructura: 4 x 2 AWG 26/7, par trenzado
- Versión delgada: no
- Flat Version: no


**Logistics**


| | Number (pcs) | Weight (kg) | Depth (cm) | Width (cm) | Height (cm) | cm³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Packaging Unit Carton** | 180 | 13.92 | 46.00 | 33.00 | 28.00 | 42,504.00 |
| **Packaging Unit Inside** | 10 | 0.77 | 12.00 | 25.00 | 30.00 | 9,000.00 |
| **Packaging Unit Single** | 1 | 0.08 | 16.00 | 4.00 | 33.00 | 2,112.00 |
| **Net single without Packaging** | 1 | 0.06 | 200.00 | 1.20 | 1.30 | 288.80 |


Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved.

**More images:**

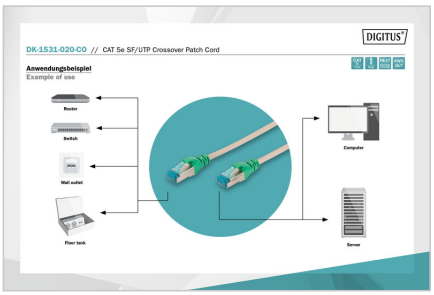

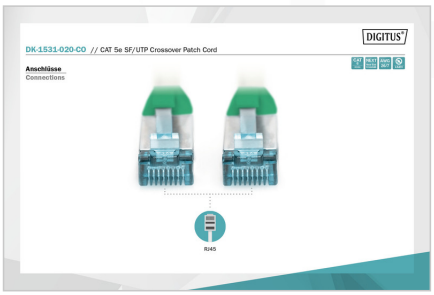

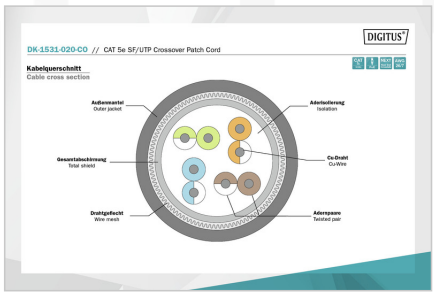

**Safety notes**

- Al enchufar y desenchufar el cable, sujete sólo el enchufe y no tire directamente del cable.
- Los cables no deben doblarse bruscamente ni formar ángulos cerrados, ya que esto puede dañar los hilos interiores y provocar averías.
- Asegúrese de que los cables no estén sometidos a tracción, ya que esto puede dañar el aislamiento y los hilos del interior del cable.
- Asegúrese de que los cables no se tienden en zonas donde puedan dañarse fácilmente de forma mecánica.
- Los cables no deben utilizarse en entornos con temperaturas extremadamente altas o muy bajas. Preste atención a la información del producto sobre la temperatura máxima de funcionamiento del cable
- Compruebe regularmente si los cables presentan daños visibles como grietas, dobleces o signos de desgaste. Los cables defectuosos deben sustituirse inmediatamente para evitar averías, cortocircuitos o incluso descargas eléctricas.

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com