# DIGITUS® Patch câble croisé DIGITUS Premium CAT 5e SF-UTP

**DK-1531-020-CO**

**EAN 4016032215837**

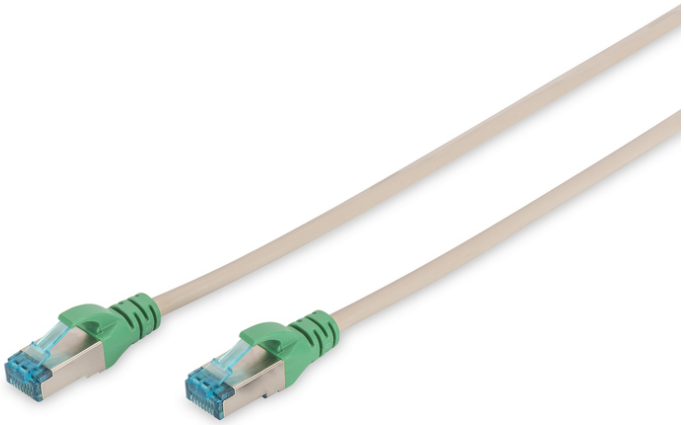

**CAT 5e SF-UTP câble patchover croisé, Cu, PVC AWG 26/7, longueur 2 m, couleur grise**

Les câbles de brassage, classe D, catégorie CAT5e SF-UTP DIGITUS® sont fabriqués et testés conformément à la norme CAT5e ISO/IEC 11801 et DIN EN 50173 Standard. Les câbles de brassage DIGITUS® permettent de garantir la conformité de l'installation de câbles à la spécification de canal ISO et EN, et offrent une performance excellente au câblage CAT5e DIGITUS®. La série de câbles de brassage CAT5e DIGITUS® comprend des couleurs et longueurs différentes, de manière à remplir toutes les exigences. Chaque connecteur est doté d'une indication de longueur et convient de manière excellente à l'utilisation des routeurs, des interrupteurs, des serveurs et d'autres composants actifs ou passifs. Les câbles individuels sont respectivement emballés de manière individuelle dans des sacs et sont donc parfaitement protégés contre les influences extérieures.

**Un débit et une qualité de connexion excellents pour votre réseau.**

- Connecteur 2x RJ45 (8P8C)
- Coquilles de protection munies d'anti-coques et de décharges de tension
- Longueur sur l'embout
- Paire de fils câblés, 4 x 2 AWG 24/7
- Conducteur : Cu

**Attributes**

- Assortiment: Jarretière (paires torsadées)
- Configuration: crossover (pont)
- Connecteur 1: Connecteur modulaire RJ45 (8/8)
- Connecteur 2: Connecteur modulaire RJ45 (8/8)
- Emballage: DIGITUS Polybag (sac en plastique)
- Catégorie: Cat. 5e
- Blindage: SF-UTP, blindage par feuillard et par tresse
- Longueur: 2 m
- Couleur: gris
- Gaine: PVC
- Structure: 4x 2 AWG 26/7, paires torsadées
- Version Slim: Non
- Flat Version: Non

**Logistics**

| | Number (pcs) | Weight (kg) | Depth (cm) | Width (cm) | Height (cm) | cm³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Packaging Unit Carton** | 180 | 13.92 | 46.00 | 33.00 | 28.00 | 42,504.00 |
| **Packaging Unit Inside** | 10 | 0.77 | 12.00 | 25.00 | 30.00 | 9,000.00 |
| **Packaging Unit Single** | 1 | 0.08 | 16.00 | 4.00 | 33.00 | 2,112.00 |
| **Net single without Packaging** | 1 | 0.06 | 200.00 | 1.20 | 1.30 | 288.80 |

**More images:**

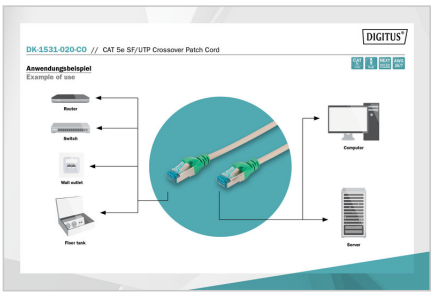


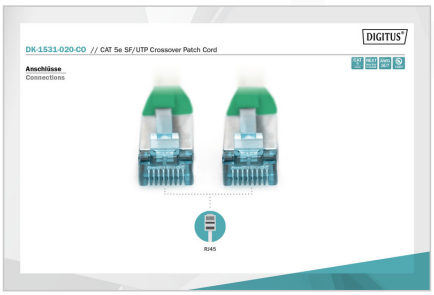


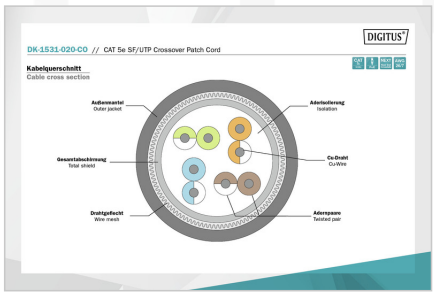





**Safety notes**

- Lors du branchement et du débranchement, saisissez le câble exclusivement par la fiche et ne tirez pas directement sur le câble.
- Les câbles ne doivent pas être pliés brusquement ou à des angles serrés, car cela peut endommager les fils internes et entraîner des pannes.
- Veillez à ce que les câbles ne soient pas soumis à une traction, car cela pourrait endommager l'isolation et les fils à l'intérieur du câble.
- Veillez à ce que les câbles ne soient pas placés dans des zones où ils peuvent facilement être endommagés mécaniquement.
- Les câbles ne doivent pas être utilisés dans des environnements où les températures sont extrêmement élevées ou très basses. Veillez à respecter les indications du produit concernant la température maximale de fonctionnement du câble.
- Vérifiez régulièrement que les câbles ne présentent pas de dommages visibles tels que des fissures, des plis ou des signes d'usure. Les câbles défectueux doivent être remplacés immédiatement afin d'éviter
- les pannes, les courts-circuits ou même les électrocutions.

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com