DIGITUS® Cabo de ligação cruzado premium CAT 5e SF-UTP

DK-1531-020-CO

EAN 4016032215837

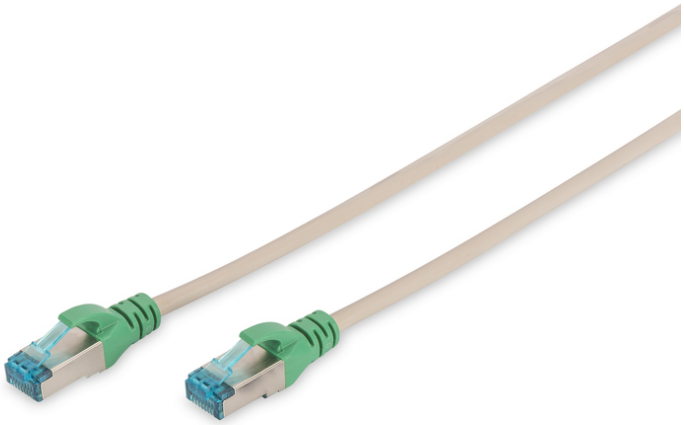

Cabo de ligação cruzado CAT 5e SF-UTP, cobre, PVC AWG 26/7, comprimento 2 m, cor cinzenta

Os cabos de ligação DIGITUS® CAT5e, Classe D, SF-UTP são fabricados e testados de acordo com a norma ISO/IEC 11801 e DIN EN 50173 CAT5e. Os cabos de ligação DIGITUS® garantem que a instalação do cabo está em conformidade com a especificação ISO & EN Channel e oferecem um excelente desempenho na cablagem DIGITUS® CAT5e. A série de cabos de ligação DIGITUS® CAt5e inclui diferentes cores e comprimentos para cobrir todas as necessidades. Cada conetor está identificado com um comprimento e é ideal para utilização em routers, switches, servidores e outros componentes activos ou passivos. Os cabos são embalados individualmente num saco de polietileno e, por conseguinte, estão perfeitamente protegidos contra influências externas.

Padrões orientados para o futuro e qualidade de topo de gama para a sua rede.

- 2x ficha RJ45 (8P8C)
- Tiras com proteção contra dobras e alívio de tensão
- Designação do comprimento nas capotas
- 4 x 2 AWG 24/7, par entrançado
- Condutor: Cu

Attributes

- Assortment: Twisted Pair Patch Cables
- Configuration: crossover
- Connector 1: Modular RJ45 (8/8) plug
- Connector 2: Modular RJ45 (8/8) plug
- Packaging: DIGITUS Polybag
- Category: CAT 5e
- Shielding: SF-UTP, foil and braid shielding
- Length: 2 m
- Color: grey
- Jacket: PVC
- Slim Version: no
- Structure: 4 x 2 AWG 26/7, twisted pair
- Flat Version: no

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	180	13.92	46.00	33.00	28.00	42,504.00
Packaging Unit Inside	10	0.77	12.00	25.00	30.00	9,000.00
Packaging Unit Single	1	0.08	16.00	4.00	33.00	2,112.00
Net single without Packaging	1	0.06	200.00	1.20	1.30	288.80

More images:

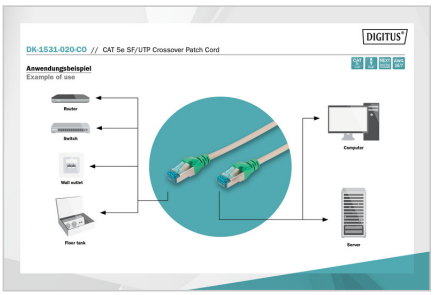

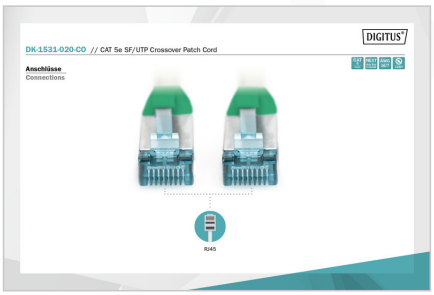

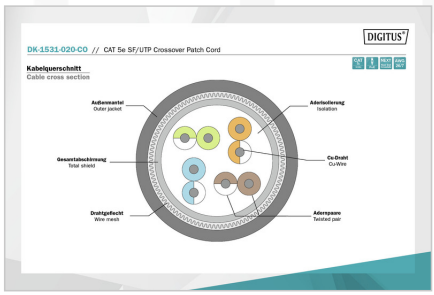



Safety notes

- Ao ligar ou desligar o cabo, segure-o exclusivamente pela ficha e não puxe diretamente pelo cabo.
- Os cabos não devem ser dobrados bruscamente nem em ângulos apertados, uma vez que isso pode danificar os fios internos e provocar avarias.
- Certifique-se de que os cabos não fiquem sob tensão, pois isso pode danificar o isolamento e os condutores no interior do cabo.
- Certifique-se de que os cabos não sejam instalados em locais onde possam sofrer danos mecânicos com facilidade.
- Os cabos não devem ser utilizados em ambientes com temperaturas extremamente elevadas ou muito baixas. Consulte as especificações do produto relativas à temperatura máxima de funcionamento do cabo
- Verifique regularmente se os cabos apresentam danos visíveis, tais como fissuras, dobras ou sinais de desgaste. Os cabos defeituosos devem ser substituídos imediatamente, para evitar avarias, curto-circuitos ou mesmo choques elétricos.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com