DIGITUS® Toma de corriente múltiple con perfil de aluminio y disyuntor integrado, toma de corriente de 18 vías con contacto de puesta a tierra

A-19-STRIP42-1

EAN 4016032221203



Regleta de 18 tomas, montaje vertical 42U, 2 conexiones, aluminio, 2x16A, disyuntor

Las regletas DIGITUS® son la solución perfecta para su armario de red o servidor. En términos de distribución de energía, la PDU cumple los requisitos de muchas aplicaciones en informática, tecnología de redes, laboratorios y el hogar. La regleta de enchufes puede montarse en vertical. Dependiendo del tipo de armario, es posible montar la regleta de enchufes con las tomas orientadas hacia la derecha o hacia la izquierda.

- Disyuntor automático contra sobrecargas y cortocircuitos
- Disyuntor: 16A
- Característica de disparo: Tipo C
- Poder de corte en cortocircuito (Icn & Ics): 6000 A
- Instalación vertical
- Rotación de las latas: 45
- Carcasa: perfil de aluminio
- Componentes de plástico ABS UL-94V-0
- Entrada: enchufe con contacto de puesta a tierra CEE 7/7, 230 Vca / 16 A
- Salida: cajas de enchufe para aparatos 18 x caja de enchufe con contacto de puesta a tierra DIN 49440, máx. 16 A por salida
- Tensión nominal: 230-250 VCA, 50/60 Hz
- Cable de alimentación: sección del cable: 1,5 mm² , longitud: 2 m
- Dimensiones: 1860 x 45 x 45 mm (Al x An x Fo)

Attributes

- Características adicionales: Interruptor
- Conector macho de entrada: CEE7/7
- Corriente: 16 A
- Fase: 1 fase
- Instalación: Escritorio, Bastidor 0U
- Potencia: 3,6 kVA
- Salidas: CEE 7/3
- Voltios: 230 V

Package contents


- Volumen de suministro: 1 toma de corriente múltiple, 2 soportes de montaje; 1 juego de instrucciones de seguridad


Logistics


	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	4	11.16	184.50	30.00	15.00	83,025.00
Packaging Unit Inside	1	2.79	201.70	10.30	10.40	21,606.10
Packaging Unit Single	1	2.79	201.70	10.30	10.40	21,606.10
Net single without Packaging	1	2.79	188.20	8.50	4.60	0.00

Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved.

More images:

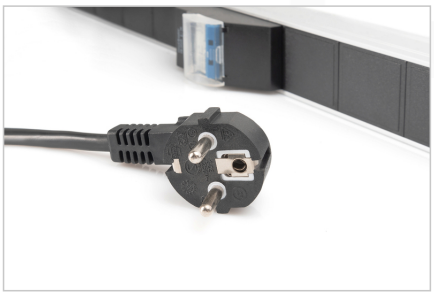

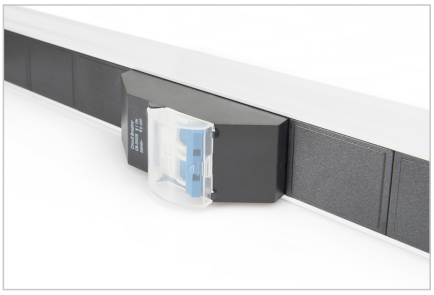

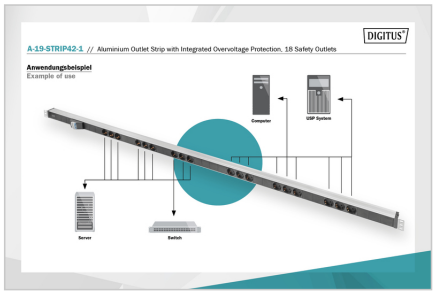

Safety notes

- Este producto no está destinado al uso no supervisado por niños o personas a su cargo.
- Evitar humedades o temperaturas superiores a las especificadas en la ficha técnica - Evitar la humedad, polvo o vapores, disolventes, gases inflamables.
- Las tomas múltiples no están diseñadas para un uso permanente con cargas pesadas.
- Las tomas múltiples no deben conectarse en cascada (evite encadenar varias tomas múltiples).
- No debe superarse la carga máxima conectada.
- Las tomas múltiples defectuosas deben retirarse inmediatamente del servicio y eliminarse de forma respetuosa con el medio ambiente.
- En caso de avería, ponga el producto fuera de servicio y póngase en contacto con un electricista cualificado.
- No abra el producto.
- Desconecte el producto de la red eléctrica antes de limpiarlo. No utilice productos de limpieza agresivos o abrasivos para la limpieza.
- La entrada de líquidos puede provocar un cortocircuito.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com