

# DIGITUS® Gniazdo wielokrotne z profilem aluminiowym i zintegrowanym wyłącznikiem, gniazdo 18-drożne ze stykiem uziemiającym

A-19-STRIP42-1

EAN 4016032221203



## Listwa zasilająca pionowa 42U 18x schuko, podwójny wyłącznik bezpieczeństwa 2x 16 A, wł./wyl., alu.

Listwy zasilające DIGITUS® są idealnym rozwiązaniem dla sieci lub szafy serwerowej. Pod względem dystrybucji zasilania, PDU spełnia wymagania wielu zastosowań w IT, technologii sieciowej, laboratoriach i domu. Listwa zasilająca może być montowana pionowo. W zależności od typu szafy, możliwe jest zamontowanie listwy z odczepami skierowanymi w prawo lub w lewo.

- Automatyczny wyłącznik przed przeciążeniem i zwarcie
- Wyłącznik automatyczny: 16A
- Charakterystyka wyzwania: Typ C
- Zdolność wyłączenia zwarć (Icn i Ics): 6000 A
- Instalacja pionowa
- Obrót puszek: 45°
- Obudowa: profil aluminiowy
- Elementy plastikowe wykonane z ABS UL-94V-0
- Wejście: wtyczka z uziemieniem CEE 7/7, 230 Vac / 16 A

- Wyjście: gniazda urządzeń 18 x gniazdo ze stykiem uziemiającym DIN 49440, maks. 16 A na wyjście
- Napięcie znamionowe: 230-250 VAC, 50/60 Hz
- Kabel zasilający: przekrój kabla: 1,5 mm<sup>2</sup>, długość: 2 m
- Wymiary: 1860 x 45 x 45 mm (wys. x szer. x gł.)

### Atrybuty

- Dodatkowe właściwości: Wyłącznik nadmiarowo-prądowy
- Ilość faz: 1-fazowy
- Moc: 3,6 kVA
- Napięcie: 230 V
- Prąd: 16 A
- Sposób montażu: Desktop, Pionowy
- Typ gniazd: CEE 7/3
- Wtyk zasilający: CEE7/7




### Zawartość opakowania

- Zakres dostawy: 1 gniazdo wielokrotne, 2 wsporniki montażowe; 1 zestaw instrukcji bezpieczeństwa

### Logistyka

|                                | Liczba<br>(sztuki) | Waga<br>(kg) | Głębokość<br>(cm) | Szerokość<br>(cm) | Wysokość<br>(cm) | cm <sup>3</sup> |
|--------------------------------|--------------------|--------------|-------------------|-------------------|------------------|-----------------|
| Zewnętrzne opakowanie zbiorcze | 4                  | 11.16        | 184.50            | 30.00             | 15.00            | 83,025.00       |
| Opakowanie wewnętrzne          | 1                  | 2.79         | 201.70            | 10.30             | 10.40            | 21,606.10       |
| Opakowanie jednostkowe         | 1                  | 2.79         | 201.70            | 10.30             | 10.40            | 21,606.10       |
| Netto bez opakowania           | 1                  | 2.79         | 188.20            | 8.50              | 4.60             | 0.00            |

## Więcej zdjęć

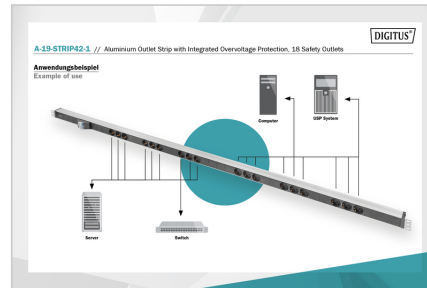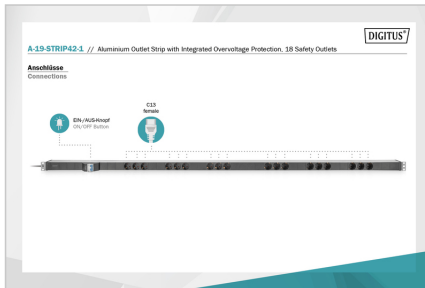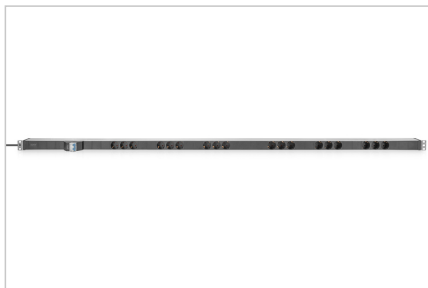

**Aluminium Outlet Strip with Integrated Overvoltage Protection, 18 Safety Outlets**

## Safety notes

- Ten produkt nie jest przeznaczony do użytku bez nadzoru przez dzieci lub osoby pozostające pod ich opieką!
- Unikać wilgoci, pyłu lub oparów, rozpuszczalników, łatwopalnych gazów.
- Gniazda wielokrotne nie są przeznaczone do stałego użytku z dużymi obciążeniami!
- Wiele gniazd nie może być łączonych kaskadowo (unikaj łączenia kilku gniazd razem).
- Maksymalne podłączone obciążenie nie może zostać przekroczone.
- Uszkodzone gniazda wielokrotne należy natychmiast wycofać z eksploatacji i zutylizować w sposób przyjazny dla środowiska.
- W przypadku usterki należy wyłączyć produkt z eksploatacji i skontaktować się z wykwalifikowanym elektrykiem.
- Nie otwierać produktu.
- Przed czyszczeniem należy odłączyć produkt od źródła zasilania. Do czyszczenia nie należy używać agresywnych ani ściernych środków czyszczących.
- Wniknięcie cieczy może doprowadzić do zwarcia.

## EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
Auf dem Schöffel 3  
Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)