DIGITUS® Duvara monte muhafaza Dynamic Basic serisi - 600x600 mm (GxD)

DN-19 12U-6/6-EC

EAN 4016032221753



12U duvara monte muhafaza, Dynamic Basic 607x600x600 mm, gri renk (RAL 7035)

Dynamic serisi duvara monte ağ kabinleri, basit ve özellikle maliyet açısından optimize edilmiş ağ genişletmesi için geliştirilmiştir. Her muhafazanın tavanı, tabanı ve arka paneli önceden delinmiş bir kablo girişiyle donatılmıştır. Tavan şasisi ayrıca bir fan modülünü yerleştirmek için delikli bir alana sahiptir. Her iki yönde de okunabilen yükseklik birimleriyle etiketlenmiş iki çift galvanizli 483 mm (19") profil ray içeriye monte edilmiştir. Bunlar derinlik olarak ayarlanabilir. Her bir muhafaza, 1,2 mm kalınlığa kadar çelik sacdan yapılmış sağlam bir çelik konstrüksiyondur. Renklendirme, standart gri (RAL 7035) ve siyah (RAL 9005) renklerde elektrostatik toz kaplama şeklindedir. Çıkarılabilir yan paneller ve kilitlenebilir ve çıkarılabilir ön kapı erişilebilirliği artırır. Kapı menteşeleri değiştirilebilir. Duvar montajı iki basit adımda gerçekleştirilir: Birlikte verilen montaj plakası duvara vidalanır ve ardından muhafazaya bağlanır.

483 mm (19") profil raylar, muhafazanın içinde ön ve arkaya monte edilmiş, galvanizli

- Koruma sınıfı IP20
- Çelik çerçeveli kilitlenebilir emniyetli cam kapı
- 230° kapı açılma açısı
- Ön kapıda 1 noktadan kilitleme
- 483 mm (19") profil raylar, muhafazanın içinde ön ve arkaya monte edilmiş, galvanizli
- 483 mm (19") profil rayların derinliği ayarlanabilir ve yükseklik birimi ile etiketlenir
- 1.0 - 1.2 mm yüksek yük taşıma kapasitesine sahip sağlam çelik sac, toz boya kaplı
- Arkada, tavanda ve tabanda kablo girişi mümkündür (önceden delinmiş kesikler)
- Çatı bir fan elemanını barındıracak şekilde hazırlanmıştır (delikli bağlantılar)
- Aktif ve pasif havalandırma için havalandırma yuvaları
- Koruyucu kapaklı 4 topraklama noktası (taban, yan panel ve ön kapı)
- Bileşenler için montaj derinliği (standart maksimum): 369 - 470 mm

Attributes

- Birimler: 12
- Derinlik: 600 mm
- Genişlik: 600 mm
- Kabin tipi: Duvara monte kabin
- Ön kapı: Cam kapı, tek açıklık
- Renk: açık gri, RAL 7035
- Yan paneller: İki taraf
- Yük kapasitesi: 60 kg
- IP koruma sınıfı: IP20
- Monteli: yes

Package contents

- Topraklama kablo seti
- Montaj seti (vidalar, kafes somunlar, pullar)
- 2 x anahtar

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	1	26.00	65.50	65.50	65.50	281,011.00
Packaging Unit Inside	1	26.00	65.50	65.50	65.50	281,011.00
Packaging Unit Single	1	26.00	65.50	65.50	65.50	281,011.00
Net single without Packaging	1	25.00	60.00	60.00	60.70	0.00

Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved.


More images:







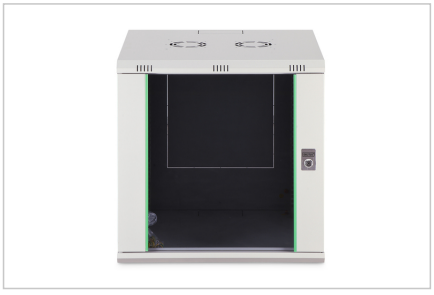


Safety notes

- Kurulu cihazların aşırı ısınmasını önlemek için yeterli havalandırma sağlayın.
- Ağ kabinleri aşırı doldurulmamalı ve havalandırma delikleri tıkanmamalıdır.
- Kablolar düzgün bir şekilde döşenmeli ve kablo kanalları veya tepsileri içinde düzenlenmelidir.
- Hassas cihazları akım piklerinden veya yıldırım çarpmalarından korumak için aşırı gerilim koruma cihazları kullanın.
- İlgili IP koruma sınıfına uyarken nem veya ıslaklıktan kaçının.
- Muhafazanın ve kullanılan cihazların uygun şekilde topraklandığından emin olun.
- Sık sık fırtına aktivitesi olan bölgelerde, güç kaynağına profesyonel yıldırım koruması entegre edilmelidir.
- Eşit olmayan yüklemeyi önlemek için, en ağır üniteleri her zaman kabinin alt kısmına monte edin.
- Bakım veya kurulum çalışmaları sırasında kurulu cihazların güç kaynağıyla bağlantısını kesin.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com