

DIGITUS® Patchhouder voor wandmontage voor installaties van 483 mm (19")

DN-19 PB-8U-SW

EAN 4016032228806



8U patchhouder voor wandmontage, 372x505x250 mm in diepte verstelbaar, stapelbaar, zwart (RAL 9005)

De patchhouders voor wandmontage worden gebruikt om 483 mm (19") componenten te installeren. Afhankelijk van de beschikbare ruimte zijn ze verkrijgbaar in verschillende hoogte-eenheden. hoogte-eenheden. De verstelbare diepte (van 250 mm tot 430 mm) maakt de installatie van grotere componenten mogelijk. Een groot uitgestanst gebied aan de achterkant kan worden gebruikt voor kabelgeleiding als de kabels bijvoorbeeld rechtstreeks uit de muur komen.

- voor de installatie van 483 mm (19") componenten
- 1,1 - 1,5 dik plaatstaal, poedercoating
- In diepte verstelbaar (min. 250 mm; max. 430 mm)
- Met vier gaten voor wandmontage
- Achterzijde met uitsparing voor bijv. Bekabeling

Attributes

- Belastingcapaciteit: 15 kg
- Breedte: 505 mm
- Eenheden: 8
- Kasttype: Wandmontage kast
- Kleur: zwart, RAL 9005
- Voordeur: zonder
- Zijpanelen: Beide zijden
- Gemonteerd: no
- IP-beschermingsklasse: zonder


Package contents

- Bevestigingsmateriaal voor stapelen

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	5	31.00	41.00	55.50	22.00	50,061.00
Packaging Unit Inside	1	6.20	38.00	53.00	4.00	8,056.00
Packaging Unit Single	1	6.20	38.00	53.00	4.00	8,056.00
Net single without Packaging	1	0.00	25.00	50.50	37.20	0.00

More images:

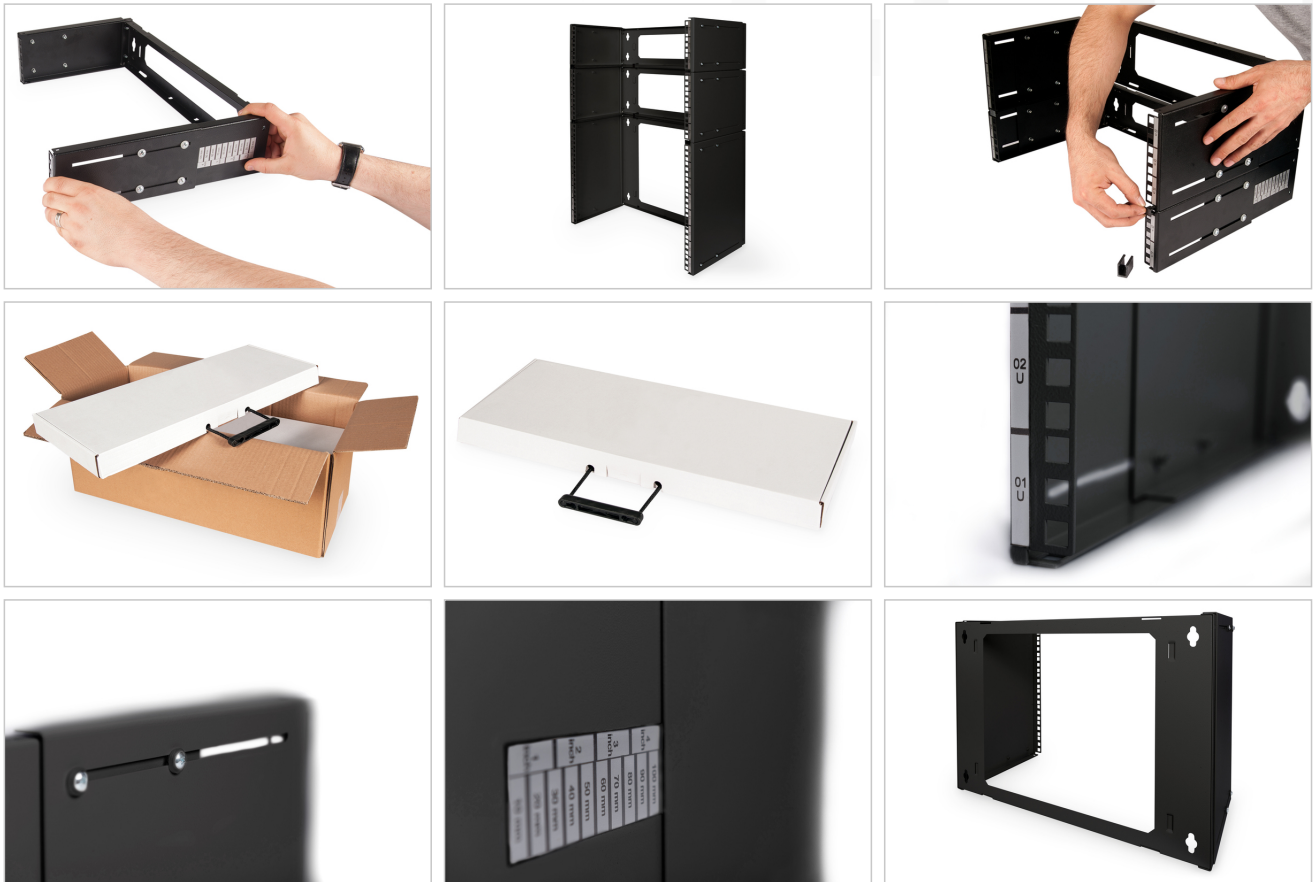

Safety notes

- Zorg voor voldoende ventilatie om te voorkomen dat de geïnstalleerde apparaten oververhit raken.
- Netwerkkasten mogen niet te vol zijn en de ventilatieopeningen mogen niet geblokkeerd zijn.
- Kabels moeten netjes worden gelegd en georganiseerd in kabelgoten of -bakken.
- Gebruik overspanningsbeveiligingen om gevoelige apparaten te beschermen tegen stroompieken of blikseminslag.
- Vermijd vocht of nattigheid met inachtneming van de respectieve IP-beschermingsklasse.
- Zorg ervoor dat de behuizing en de gebruikte apparaten goed geaard zijn.
- In regio's met frequente onweersactiviteiten moet professionele bliksembeveiliging worden geïntegreerd in de voeding.
- Om ongelijkmatige belasting te voorkomen, monteert u de zwaarste apparaten altijd onderaan de kast.
- Koppel de geïnstalleerde apparaten los van de voeding tijdens onderhouds- of installatiewerkzaamheden.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
 Auf dem Schüffel 3
 Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com