

DIGITUS® Patchhållare för väggmontage för 483 mm (19") installationer

DN-19 PB-8U-SW

EAN 4016032228806



8U väggmonterad patchhållare, 372x505x250 mm djupjusterbar, stapelbar, svart (RAL 9005)

Patchhållarna för väggmontage används för att installera 483 mm (19") komponenter. Beroende på individuella utrymmeskrav finns de tillgängliga i olika höjdenheter. Höjdenheter. Det justerbara djupet (från 250 mm upp till 430 mm) gör det möjligt att installera större komponenter. En stor utstansad yta på baksidan kan användas för kabeldragning, t.ex. om kablarna kommer direkt ut ur väggen.

- för montering av 483 mm (19") komponenter
- 1,1 - 1,5 tjock stålplåt, pulverlackerad
- Justerbar i djupled (min. 250 mm; max. 430 mm)
- Med fyra hål för väggmontering
- Bakstycke med uttag för t.ex: Kabeldragning

Attributes

- Belastningskapacitet: 15 kg
- Bredd: 505 mm
- Enheter: 8
- Färg: svart, RAL 9005
- Främre dörr: utan
- Sidopaneler: Båda sidor
- Typ av skåp: Wall Mounting Brackets
- IP-skyddsklass: utan
- Monterad: no


Package contents

- Fästmaterial för stapling

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	5	31.00	41.00	55.50	22.00	50,061.00
Packaging Unit Inside	1	6.20	38.00	53.00	4.00	8,056.00
Packaging Unit Single	1	6.20	38.00	53.00	4.00	8,056.00
Net single without Packaging	1	0.00	25.00	50.50	37.20	0.00

More images:

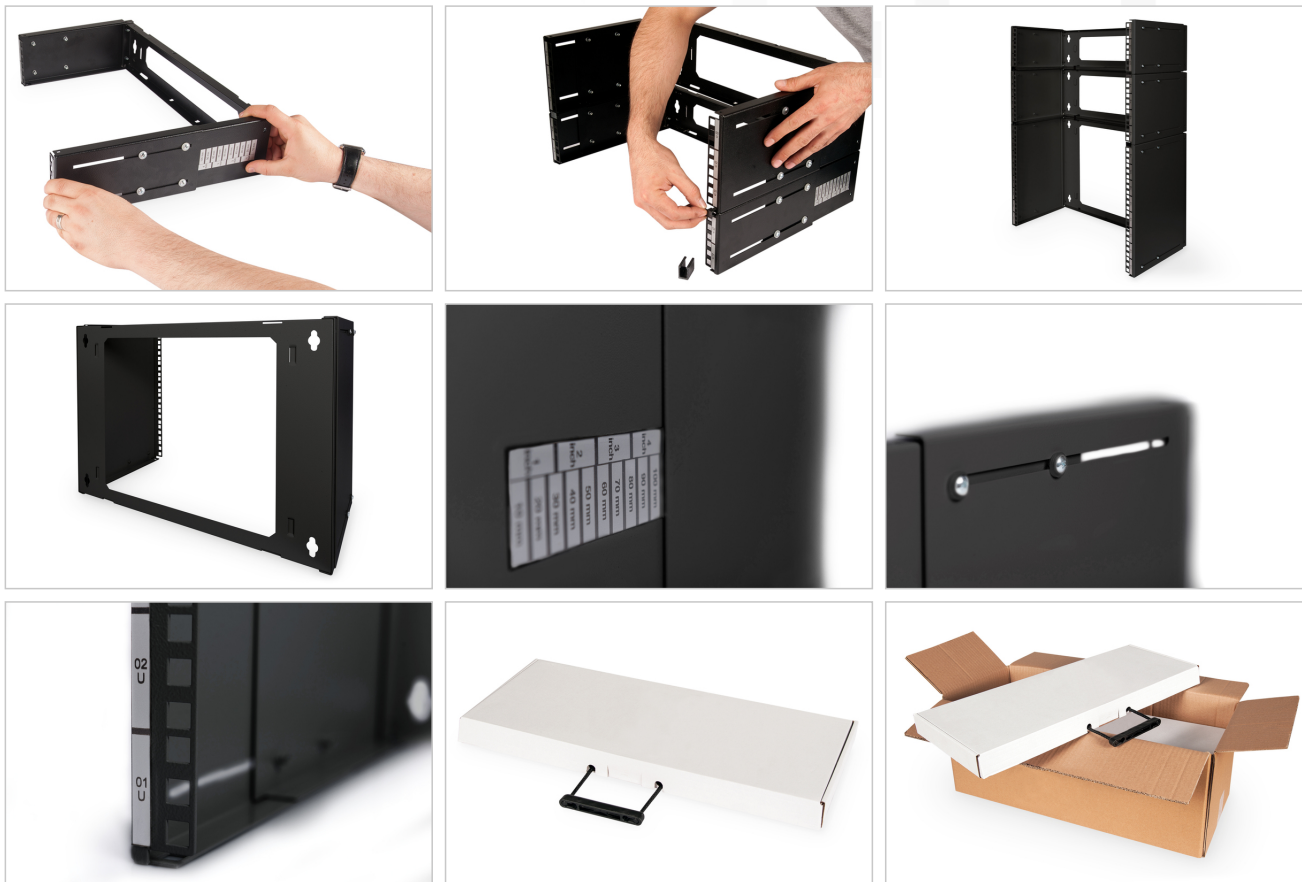

Safety notes

- Se till att ventilationen är tillräcklig för att förhindra överhettning av de installerade enheterna.
- Nätverksskåpen får inte överfyllas och ventilationsöppningarna får inte blockeras.
- Kablar ska läggas snyggt och organiseras i kabelkanaler eller kabelrännor.
- Använd överspänningskydd för att skydda känslig utrustning från överspänning eller blixtnedslag.
- Undvik fukt eller väta och iaktta respektive IP-skyddsklass.
- Se till att skåpet och de apparater som används är ordentligt jordade.
- I regioner med frekvent åskväder bör ett professionellt åskskydd integreras i strömförsörjningen.
- För att undvika ojämn belastning, montera alltid de tyngsta enheterna längst ner i skåpet.
- Koppla bort de installerade enheterna från strömförsörjningen under underhålls- eller installationsarbeten.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
 Auf dem Schüffel 3
 Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com