

DIGITUS® Regleta de enchufes de oficina de 3 vías con 2 conexiones USB-A y 1 conexión USB-C, negra

DA-70625

EAN 4016032502081



Toma de escritorio de 3 vías, negra 3x tomas de corriente, 2x USB-A, 1x USB-C, 3680W, 12W, 30W, 1,5m

Actualice su lugar de trabajo con esta práctica regleta de sobremesa. Con la abrazadera de mesa suministrada, puede colocar la regleta individualmente en su mesa. El cable de alimentación de 1,5 metros y el diseño compacto de la regleta facilitan su colocación en la mayoría de las configuraciones. Tres enchufes de seguridad suministran corriente a sus aparatos directamente en su mesa. La disposición a 45° permite utilizar también enchufes más grandes sin tapar ni bloquear otros. Gracias a los tres puertos de carga USB, también podrá cargar cómodamente sus dispositivos móviles o periféricos, ya sean smartphones o tabletas. Con el obturador integrado y la mayor protección táctil de los enchufes de seguridad, usted y los demás estarán óptimamente protegidos y podrán seguir trabajando sin preocupaciones.

Regleta de diseño con puertos USB y montaje de sobremesa: ideal para puestos de trabajo en la oficina o el despacho en casa

- Conexiones:
- 3x tomas de contacto de protección
- 2x conexión USB-A 3.2 Gen 2 - 1x 12W (5V/2.4A), 1x 12W (5V/2.4A)
- 1x conexión USB-C 3.2 Gen 2 - 1x 30W (15V/2A)
- Fijación de pinza giratoria: fijación sencilla sin tornillos

- Protección contra cortocircuitos, sobretensión y sobretensión
- Protección contra sobrecorriente (con recuperación automática) - Evita daños por suministro excesivo de corriente
- Color del producto: Negro
- Carcasa: Plástico (PC)
- Grado de protección: IP20
- Cable de alimentación: H05VV-F 3G1,5 mm².
- Peso: 480 g
- Dimensiones: Largo 20 x Ancho 7 x Alto 6 cm
- Temperatura de funcionamiento: 0°C - + 25°C
- Longitud del cable: 1,5 m
- Color del cable: Negro
- Corriente nominal / Tensión nominal : 16A / 250V
- Frecuencia: 50 Hz
- Estructura: Espesor del tablero hasta 58 mm

Atributos

- Estilo: Regleta de salida


Package contents

- 1x toma de escritorio de 3 vías, negra
- 1x soporte de pinza
- 1x QIG

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	10	7.00	17.00	52.00	44.50	39,338.00
Packaging Unit Inside	1	0.70	15.00	21.30	10.00	3,195.00
Packaging Unit Single	1	0.70	15.00	21.30	10.00	3,195.00
Net single without Packaging	1	0.59	7.00	20.00	5.00	0.00

More images:

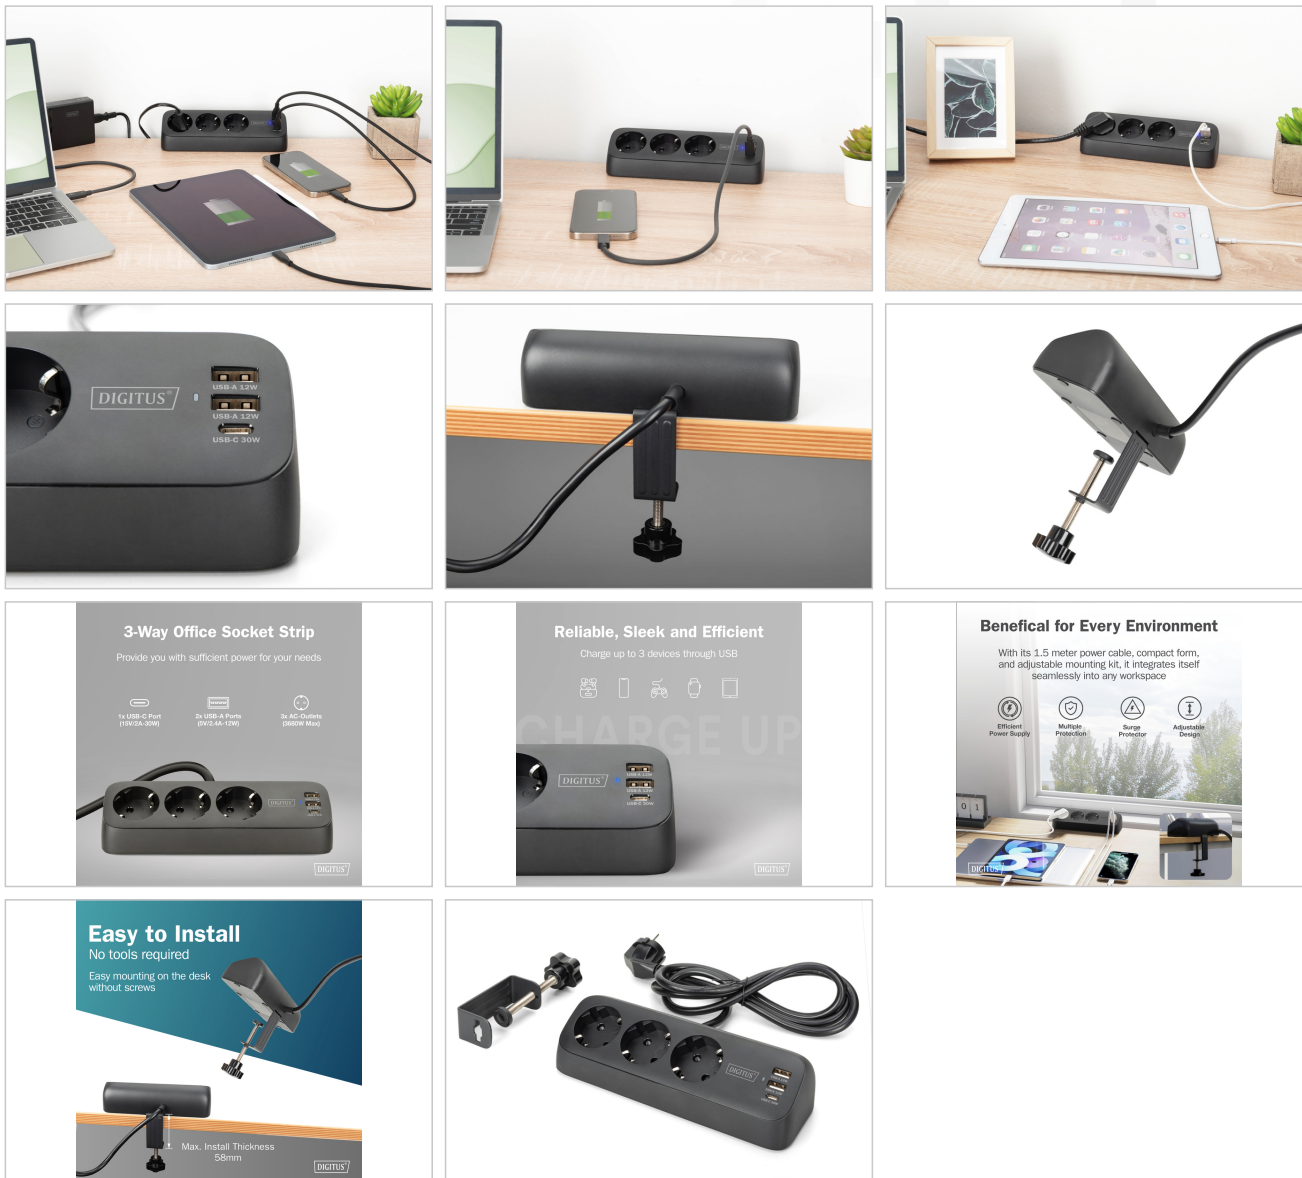

Safety notes

- Utilice el aparato sólo en interiores. Evite la exposición a la humedad, el polvo, la luz solar u otras fuentes de calor.
- La toma de corriente forma parte de la instalación del edificio. Durante la planificación y la instalación deben respetarse las normas y directivas nacionales.
- El aparato sólo puede funcionar con una red de 230 V/50 Hz CA. Los trabajos en la red de 230 V sólo pueden ser realizados por un electricista cualificado certificado en su país.
- Observe las normas de prevención de accidentes aplicables durante la instalación.
- Para evitar descargas eléctricas en el aparato, desconecte la tensión de red (por ejemplo, desconecte el disyuntor).
- El incumplimiento de las instrucciones de instalación puede provocar incendios u otros peligros.
- La instalación sólo puede realizarse en cajas empotradas (cajas de aparatos) disponibles en el comercio, de conformidad con la norma DIN 49073-1, con una profundidad mínima de 40 mm.
- Al realizar la conexión a los bornes del aparato, tenga en cuenta los cables y secciones admisibles.
- Información obligatoria de acuerdo con la norma de seguridad del aparato
- Nota.
- Instalación sólo por personas con conocimientos y experiencia en electrotecnia.
- Una instalación incorrecta pone en peligro su propia vida y la de los usuarios de la instalación eléctrica.
- Una instalación incorrecta puede provocar graves daños materiales. Usted puede ser personalmente responsable de los daños personales y materiales.
- Ponte en contacto con un electricista.
- Experiencia necesaria para la instalación:
- En particular, se requieren los siguientes conocimientos para la instalación:
- Aplicación de las 5 reglas de seguridad 1. Desconectar 2. Asegurar contra reconexión 3. Asegurarse de que no haya tensión 4. Poner a tierra y

cortocircuitar 5. Cubrir o aislar las partes contiguas bajo tensión.

- Selección de herramientas adecuadas, dispositivos de medición y, en caso necesario, equipos de protección individual.
- Selección del material de la instalación eléctrica para garantizar las condiciones de desconexión.
- Compruebe el sistema eléctrico después de la instalación.
- Respetar los tipos de protección IP
- Instalación sólo con material de instalación eléctrica adecuado
- Compruebe y respete las especificaciones respectivas del tipo de red de suministro (sistema TN, sistema TT o sistema IT) y las condiciones de conexión resultantes (neutralización, puesta a tierra de protección o cualquier medida adicional necesaria, etc.).
- Mantenimiento y limpieza:
 - La toma no necesita mantenimiento.
 - Deje las reparaciones en manos de un electricista cualificado.
 - Limpie el aparato sólo con un paño suave, limpio, seco y sin pelusas.
 - No utilice productos de limpieza que contengan disolventes. Podrían dañar la carcasa de plástico.
 - No utilice paños húmedos ni esponjas para limpiar el aparato.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com