


Digitus® Kabel instalacyjny DIGITUS kat.5e, F/UTP, Eca, AWG 24/1, PVC, 305m, szary, karton

DK-1521-V-305

EAN 4016032241126

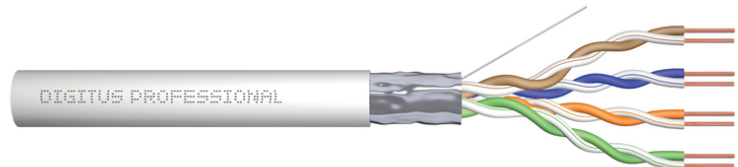

Kabel instalacyjny DIGITUS kat.5e, F/UTP, Eca, AWG 24/1, PVC, 305m, szary, karton

Kabel instalacyjny Digitus kat 5e F/UTP nadaje się do stosowania jako okablowanie budynków zgodnie z normami ISO/IEC 11801, EN 50288-2-1 i EN 50173. Kabel idealnie nadaje się do transmisji danych analogowych i cyfrowych oraz obsługuje PoE. Zapewnia niezawodną jakość transmisji w standardowych zastosowaniach.

Przyszłościowe standardy i najwyższa jakość dla Twojej sieci.

- Właściwości fizyczne:
- Przewód: drut miedziany, AWG 24/1
- Izolacja: PE (polietylen)
- System(y) oceny i weryfikacji stałości wydajności: System 3
- Izolacja: PE (polietylen)
- Całkowita liczba izolowanych przewodów: 8, skręcone w 4 pary
- Kod koloru: Niebiesko-biały, pomarańczowo-biały, zielono-biały, brązowo-biały
- Ekranowanie poszczególnych par: Brak
- Ogólne ekranowanie: ekran foliowy, podwójny przewód
- Osłona zewnętrzna: Eca zgodnie z EN 50575; PVC
- Grubość powłoki zewnętrznej (nominalna): nominalnie 0,55 mm
- Kolor obudowy zewnętrznej: szary (RAL 7035)
- Właściwości mechaniczne:
- Odciążenie: maks. 150 N.
- Dynamiczny promień gięcia: 8x AD mm min.
- Statyczny promień gięcia: 4x AD mm min.
- Zakres temperatur transportu i przechowywania: od -20 °C do +75 °C

- Zakres temperatur pracy: od -20 °C do +60 °C
- Zakres temperatur instalacji: od 0 °C do +50 °C
- Średnica zewnętrzna simplex (nominalna): nominalnie 6,1 mm
- Właściwości elektryczne:
- Impedancja: 100±5 Ohm @ 1-100 MHz
- Pojemność: 40 pF/m nominalnie przy 800 Hz
- Niezrównoważenie pojemności (para-ziemia): 1,5 pF/m maks. @ 1 kHz
- Rezystancja izolacji: 5 GOhm x km min.
- Rezystancja pętli: maks. 147 Ohm/km (maks. niezrównoważona rezystancja 2%)
- Napięcie robocze: maks. 72 Vdc.
- Tłumienie sprzężenia: CA-Type 3
- Opóźnienie fazowe: maks. 535 nS/100 m.
- Opóźnienie czasowe: maks. 20 nS/100 m.
- Klasa izolacji: "b" zgodnie z normą EN 50174-2
- NVP: 69%



Atrybuty

- Asortyment: Kable instalacyjne skrętkowe
- Kategoria okablowania: Kat. 5e
- Typ ekranowania: F-UTP, ekranowanie całościowe folią metalową
- CPR: Eca
- Długość: 305 m
- Kolor: Szary
- Konstrukcja kabla: 4 x 2 AWG 24/1, skrętka drut
- Powłoka: PVC

Logistyka




	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm³
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	2	27.00	43.00	43.00	25.00	46,225.00
Opakowanie wewnętrzne	1	13.50	21.00	40.00	42.00	35,280.00
Opakowanie jednostkowe	1	13.50	21.00	40.00	42.00	35,280.00
Netto bez opakowania	1	12.50	41.00	41.00	24.00	0.00

Więcej zdjęć

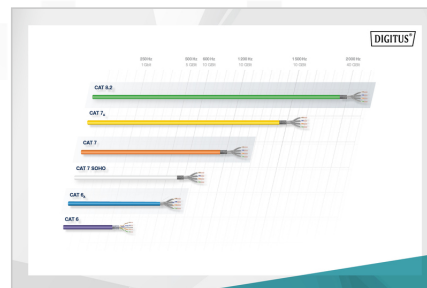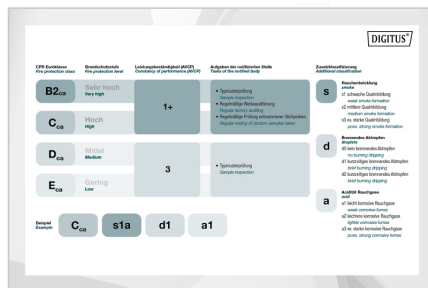

Leistungseigenschaften Transmission Properties									
PROG.	AT	BT	FT	MT	ST	PT	CT	ET	PT
10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Produktdaten Product Information		Physikalische Spezifikationen Physical Properties	
Produktname	DK-1521-V-305	Typ	Simplex, E _{ca}
Produktbeschreibung	100 MHz Cat 5e F/UTP Installation Cable, 305m, Simplex, E _{ca}	Leitungstyp	100 MHz Cat 5e F/UTP
Material	PVC	Leitungsdauer	305m
Leitungsdauer	305m	Leitungsdauer	305m
Leitungsdauer	305m	Leitungsdauer	305m
Leitungsdauer	305m	Leitungsdauer	305m
Leitungsdauer	305m	Leitungsdauer	305m
Leitungsdauer	305m	Leitungsdauer	305m
Leitungsdauer	305m	Leitungsdauer	305m
Leitungsdauer	305m	Leitungsdauer	305m

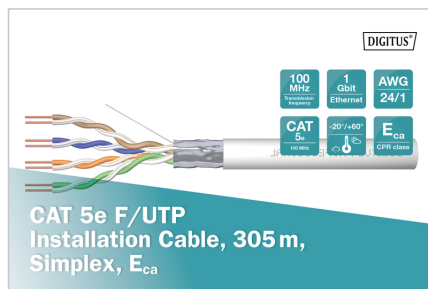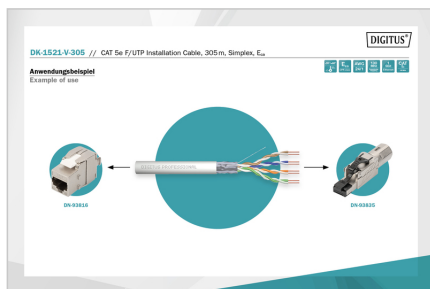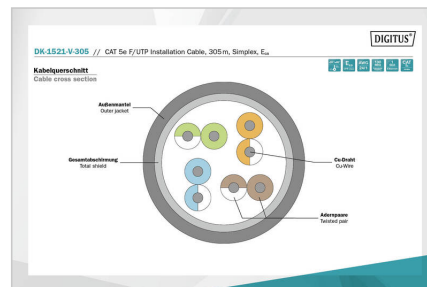

Safety notes

- Kable do transmisji danych nie mogą być nadmiernie zginane, rozciągane ani skręcane. Ostre zagięcia mogą uszkodzić osłonę kabla i prowadzić do awarii lub zwarcia.
- Instalacja wyłącznie przez przeszkolonych specjalistów.
- Instalacja tylko w suchych pomieszczeniach.
- Kabel danych nie może być w bezpośrednim kontakcie z innymi kablami elektrycznymi lub źródłami wysokiego napięcia w celu uniknięcia zakłóceń elektromagnetycznych.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schöffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com