DIGITUS® Rallonge USB 2.0 CAT, 4 ports USB-A, 150 m

DA-73120

EAN 4016032502104



Rallonge USB, USB 2.0, 4 ports USB-A, 150 m À utiliser avec des câbles CAT 6 (ou supérieurs)

Ce prolongateur USB offre une solution fiable pour transmettre des signaux USB sur des distances allant jusqu'à 150 mètres à l'aide d'un câble réseau CAT 6 (ou supérieur) (non fourni) sans perte de signal. Idéal pour une utilisation dans les grands bureaux, les salles de conférence, les systèmes de vidéosurveillance ou les environnements industriels où des connexions USB plus longues sont nécessaires. La norme USB 2.0 permet d'atteindre des débits de transfert allant jusqu'à 480 Mbps. Rien ne s'oppose donc à une connexion fluide d'une grande variété de périphériques USB tels que des appareils photo, des imprimantes, des scanners, des claviers, des souris et des clés USB. L'extendeur offre une flexibilité maximale grâce à ses quatre ports USB-A, permettant ainsi d'utiliser plusieurs périphériques simultanément – une solution idéale pour les environnements de travail comportant divers périphériques. La conception Plug & Play permet une installation simple sans avoir besoin de pilotes supplémentaires. De plus, le boîtier métallique robuste garantit durabilité et stabilité, même dans des environnements industriels exigeants. Dites adieu aux contraintes des câbles USB classiques : grâce à ce prolongateur USB 2.0 de 150 m, vous pouvez placer vos périphériques USB là où vous en avez besoin, sans avoir à déplacer votre ordinateur.

Contournez les limites techniques liées à la longueur des câbles USB et connectez jusqu'à quatre périphériques USB de manière fiable sur des distances allant jusqu'à 150 m à l'aide d'un câble CAT 6 (ou supérieur).


- Portée maximale : 150 m (via CAT 6 ou supérieur)
- Ports USB : 4 ports USB 2.0
- Débit de transfert : jusqu'à 480 Mbps (USB 2.0)
- Prend en charge les câbles réseau CAT 6 ou supérieurs
- L'amplificateur de réception USB 2.0 réduit la perte de signal
- Protection : protection ESD (charges électrostatiques), protection contre les surtensions et la foudre, protection contre les courts-circuits
- Doté de sa propre alimentation électrique, ce qui évite d'avoir recours à une source d'alimentation externe
- Plug & Play : installation simple, aucun logiciel requis
- Idéal pour connecter des appareils situés à distance, par exemple des appareils photo, des imprimantes, des scanners, des claviers, etc.
- Connexions de l'unité d'émission (TX) :
- 1 port USB-A (USB 2.0) - Connexion à la source du signal (ordinateur portable, etc.)
- 1 sortie RJ45 (Gigabit Ethernet) - Connexion pour câble de transmission CAT
- Connexions de l'unité réceptrice (RX) :
- 4 ports USB-A (USB 2.0) – pour brancher une souris, un clavier, une imprimante, etc.
- 1 entrée RJ45 (Gigabit Ethernet) - Connexion pour câble de transmission CAT
- 1x prise d'alimentation (5 V CC/1 A) - Connexion à un bloc d'alimentation externe
- 1 bouton de réinitialisation
- Alimentation électrique :
- TX : À propos de l'appareil source
- RX : 5 V CC/1 A
- Consommation électrique :
- TX : ⊠ 2 W
- RX : ⊠ 2 W
- Température de fonctionnement : de -20 °C à 60 °C
- Consommation électrique : TX env. 3,5 W, RX env. 2,5 W
- Dimensions (par unité) : L 7,6 x l 6,0 x H 2,1 cm
- Poids : TX 123 g, RX 128 g
- Matériau du boîtier : métal
- Couleur : noir


Package contents

- 1 émetteur
- 1 récepteur
- 1 manuel
- 1 câble USB-A 2.0 de 1,2 m
- 1 bloc d'alimentation (5 V CC/1 A) de 1,5 m


Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	20	11.02	37.50	26.00	38.00	37,050.00
Packaging Unit Inside	1	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.55	15.00	11.70	7.70	1,351.35
Net single without Packaging	1	0.25	2.00	6.00	7.50	0.00


More images:

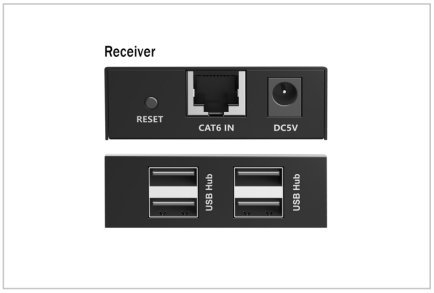


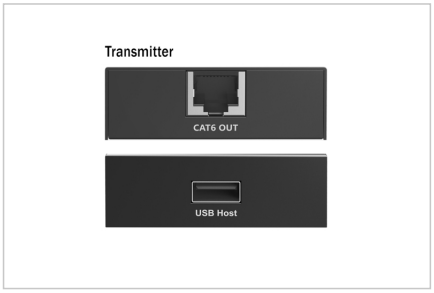




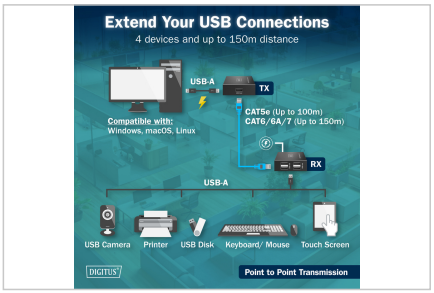

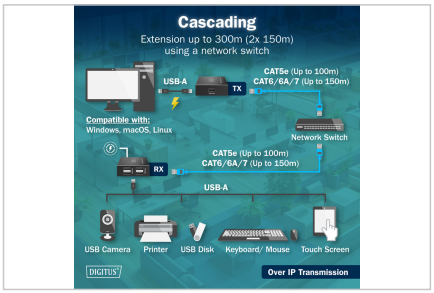

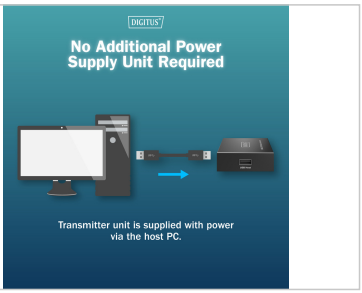



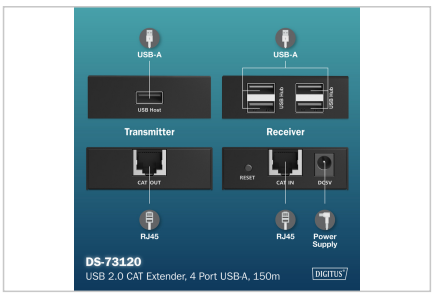





Safety notes

- Une surcharge peut entraîner une surchauffe et endommager l'appareil ou les périphériques connectés.
- Utilisez si nécessaire une alimentation externe pour garantir des performances stables.

- Si des appareils tels que des disques durs externes ou des imprimantes nécessitant une forte consommation de courant sont connectés, l'appareil doit être utilisé avec une alimentation externe. Dans le
- cas contraire, l'appareil pourrait être surchargé ou des problèmes de fonctionnement pourraient survenir.
- N'exposez pas l'appareil à la pluie, à l'humidité, aux vapeurs ou aux liquides.
- N'insérez pas d'objets dans l'appareil.
- N'essayez pas de réparer l'unité de votre propre chef ou d'ouvrir le boîtier. Vous risqueriez de vous électrocuter !
- Veillez à ce que la ventilation soit suffisante afin d'éviter tout dommage dû à une surchauffe.
- La poussière, l'humidité, les vapeurs ainsi que les produits de nettoyage ou les solvants puissants peuvent endommager l'appareil.
- Débranchez l'appareil de l'alimentation électrique et des appareils connectés avant de le nettoyer.
- Nettoyez l'appareil avec un chiffon non poussiéreux.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com