DIGITUS® Extender USB 2.0 CAT, 4 porte USB-A, 150 m

DA-73120

EAN 4016032502104



Prolunga USB, USB 2.0, 4 porte USB-A, 150 m Da utilizzare con cavi CAT 6 (o superiori)

Questo prolungatore USB offre una soluzione affidabile per trasmettere segnali USB su distanze fino a 150 metri tramite un cavo di rete CAT 6 (o superiore) (non incluso nella confezione) senza perdita di segnale. Ideale per l'impiego in uffici di grandi dimensioni, sale conferenze, impianti di videosorveglianza o ambienti industriali in cui sono necessarie connessioni USB più lunghe. Lo standard USB 2.0 consente velocità di trasmissione fino a 480 Mbps. Nulla ostacola quindi il collegamento senza problemi dei più svariati dispositivi USB, quali fotocamere, stampanti, scanner, tastiere, mouse e chiavette USB. L'estensore offre la massima flessibilità grazie alle sue quattro porte USB-A, consentendo di utilizzare più dispositivi contemporaneamente: la soluzione ideale per ambienti di lavoro con diverse periferiche. Il design Plug & Play consente una semplice installazione senza la necessità di driver aggiuntivi. Inoltre, il robusto alloggiamento in metallo garantisce durata e stabilità, anche in ambienti industriali esigenti. Dite addio ai limiti dei cavi USB tradizionali: con questo estensore USB 2.0 da 150 m potrete posizionare i vostri dispositivi USB dove ne avete bisogno, senza dover spostare il computer.

Superate i limiti tecnici legati alla lunghezza dei cavi USB e collegate in modo affidabile fino a quattro dispositivi USB a distanze fino a 150 m utilizzando un cavo CAT 6 (o superiore).

- Portata massima: 150 m (tramite cavo CAT 6 o superiore)
- Porte USB: 4 porte USB 2.0
- Velocità di trasferimento: fino a 480 Mbps (USB 2.0)
- Supporta cavi di rete CAT 6 o di categoria superiore
- L'amplificatore di ricezione USB 2.0 riduce la perdita di segnale
- Protezione: protezione ESD (cariche elettrostatiche), protezione da sovratensioni e fulmini, protezione contro i cortocircuiti
- Dotato di alimentazione propria, quindi non è necessaria alcuna fonte di alimentazione esterna
- Plug & Play: installazione semplice, non richiede alcun software
- Ideale per collegare dispositivi situati a una certa distanza, ad esempio fotocamere, stampanti, scanner, tastiere, ecc.
- Connessioni dell'unità di trasmissione (TX):
- 1 ingresso USB-A (USB 2.0) - Collegamento alla sorgente del segnale (notebook, ecc.)
- 1 uscita RJ45 (Gigabit Ethernet) - Connettore per cavo di trasmissione CAT
- Connessioni dell'unità ricevente (RX):
- 4 porte USB-A (USB 2.0) - per collegare mouse, tastiera, stampante, ecc.
- 1 ingresso RJ45 (Gigabit Ethernet) - Connettore per cavo di trasmissione CAT
- 1x presa per alimentatore (DC 5 V/1 A) - Collegamento alimentatore esterno
- 1 pulsante di reset
- Alimentazione elettrica:
- TX: Informazioni sul dispositivo sorgente
- RX: 5 V CC/1 A
- Assorbimento di potenza:
- TX: ⊠ 2 W
- RX: ⊠ 2 W
- Temperatura di esercizio: da -20 °C a 60 °C
- Consumo energetico: TX circa 3,5 W, RX circa 2,5 W
- Dimensioni (per unità): L 7,6 x P 6,0 x A 2,1 cm
- Peso: TX 123 g, RX 128 g
- Materiale della custodia: metallo
- Colore: nero


Package contents


- 1 trasmettitore
- 1 ricevitore
- 1 manuale
- 1 cavo USB-A 2.0 da 1,2 m
- 1 alimentatore (CC 5 V/1 A) da 1,5 m

Logistics


	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	20	11.02	37.50	26.00	38.00	37,050.00
Packaging Unit Inside	1	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.55	15.00	11.70	7.70	1,351.35
Net single without Packaging	1	0.25	2.00	6.00	7.50	0.00


More images:

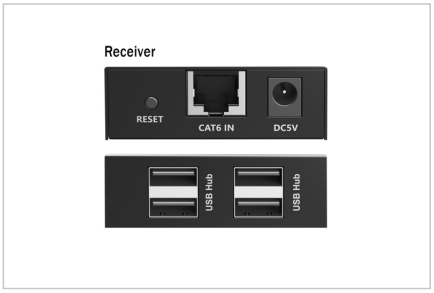


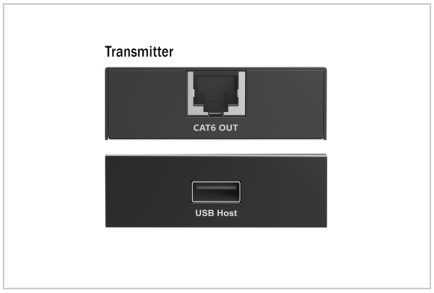




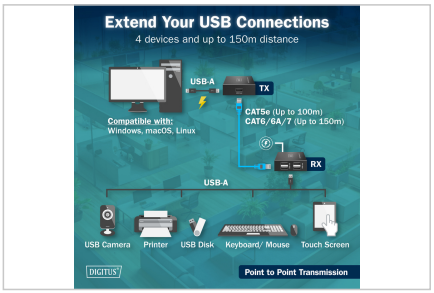

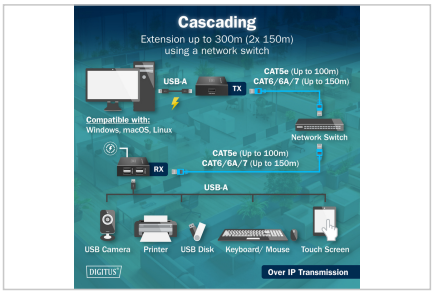

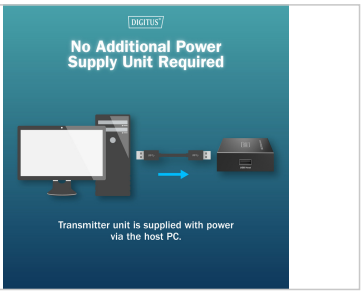



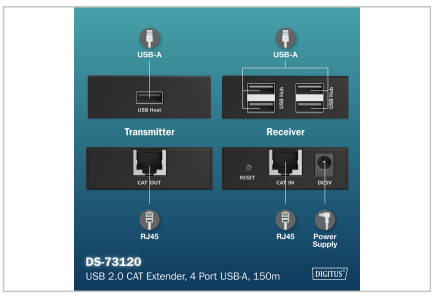





Safety notes

- Il sovraccarico può provocare il surriscaldamento e il danneggiamento dell'apparecchio o delle periferiche collegate.
- Se necessario, utilizzare un alimentatore esterno per garantire prestazioni stabili.

- Se si collegano dispositivi quali dischi rigidi esterni o stampanti che richiedono un elevato consumo energetico, il dispositivo deve essere utilizzato con un alimentatore esterno. In caso contrario,
- il dispositivo potrebbe essere sovraccaricato o potrebbero verificarsi problemi di funzionamento.
- Non esporre il dispositivo a pioggia, umidità, vapori o liquidi.
- Non inserire oggetti nel dispositivo.
- Non tentare di riparare l'unità o di aprire l'involucro senza autorizzazione. Si rischia una scossa elettrica!
- Assicurare una ventilazione adeguata per evitare danni dovuti al surriscaldamento.
- Polvere, umidità, vapori e detergenti forti o solventi possono danneggiare l'apparecchio.
- Prima di procedere alla pulizia, scollegare l'apparecchio dall'alimentazione e dai dispositivi collegati.
- Pulire l'apparecchio con un panno privo di polvere.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com