
DIGITUS® CAT 5e F/UTP Veri Kablosu - Döküm Kablosu, 305 m, Simplex, Eca

DK-1521-V-305

EAN 4016032241126

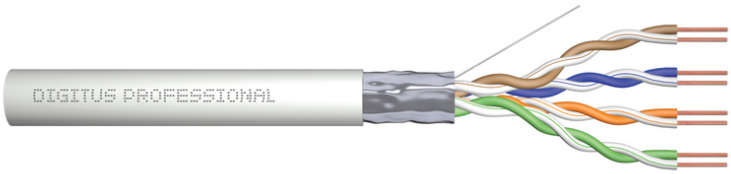

CAT 5e F-UTP Veri Kablosu - Döküm Kablosu, 100 MHz Eca (PVC), AWG 24/1, 305 m'lik karton, Sx, Gri

Digitus® Cat.5e F/UTP döşeme kablosu, 4x2x AWG24/1 kablo yapısıyla öne çıkar ve 100 MHz'e kadar iletim frekansı sağlar. PVC kablo kılıfı, BauPVO Euro sınıfı Eca ile uyumludur. Kablo, ikincil ve üçüncül alanlarda yapılandırılmış bina kablolaması için uygundur. ISO/IEC 11801, DIN EN 50173 ve DIN EN 50288-2-1 standartlarına uygundur.

Ağınız için geleceğe yönelik standartlar ve üst düzey kalite.

- Fiziksel özellikler:
- İletken: Çıplak bakır tel, AWG 24/1
- Performans istikrarını değerlendirme ve kontrol etme sistemi/sistemleri: Sistem 3
- Yalıtım: PE (Polietilen)
- İzole edilmiş iletkenlerin toplam sayısı: 8, 4 çift halinde bükülmüş
- Renk kodu: Mavi-Beyaz, Turuncu-Beyaz, Yeşil-Beyaz, Kahverengi-Beyaz
- Tekli çiftlerin ekranlanması: Yok
- Genel ekranlama: Folyo ekran, çift telli
- Dış kılıf: EN 50575 standardına uygun Eca; PVC
- Dış kılıf kalınlığı (nominal): 0,55 mm nominal
- Dış kaplama rengi: Gri (RAL 7035)
- Mekanik özellikler:
- Çekme yükü: maks. 150 N
- Dinamik bükülme yarıçapı: 8x AD mm (min.)
- Statik bükülme yarıçapı: 4x AD mm (min.)
- Nakliye ve depolama sıcaklık aralığı: -20 °C ile +75 °C arası
- Çalışma sıcaklığı aralığı: -20 °C ile +60 °C arası
- Kurulum sıcaklık aralığı: 0 °C ile +50 °C arası
- Simplex dış çapı (nominal): 6,1 mm nominal
- Elektriksel özellikler:
- Empedans: 100±5 Ohm @ 1-100 MHz
- Kapasite: 40 pF/m nominal @ 800 Hz
- Kapasitans asimetrisi (çift-toprak): 1,5 pF/m maks. @ 1 kHz
- İzolasyon direnci: en az 5 GOhm x km
- Döngü direnci: maks. 147 Ohm/km (maks. %2 dengesiz direnç)
- Çalışma gerilimi: maks. 72 Vdc
- Bağlantı sönümlemesi: CA Tip 3
- Faz gecikmesi: maks. 535 nS/100 m
- Çalışma süresi gecikmesi: maks. 20 nS/100 m
- Yalıtım sınıfı: EN 50174-2'ye göre "b"
- NVP: %69

Attributes


- Çeşitler: Bükümlü Çift Kurulum Kabloları
- Kategori: CAT 5e
- Koruma: F-UTP, folyo koruma
- CPR: Eca
- Uzunluk: 305 m
- Renk: gri
- Kılıf: PVC
- Yapı: 4 adet 2 AWG 24/1, sabit bükümlü çift


Logistics


	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	2	27.00	43.00	43.00	25.00	46,225.00
Packaging Unit Inside	1	13.50	21.00	40.00	42.00	35,280.00
Packaging Unit Single	1	13.50	21.00	40.00	42.00	35,280.00
Net single without Packaging	1	12.50	41.00	41.00	24.00	0.00


More images:




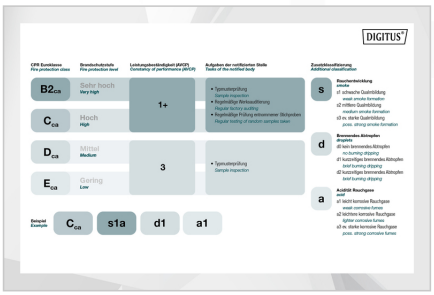


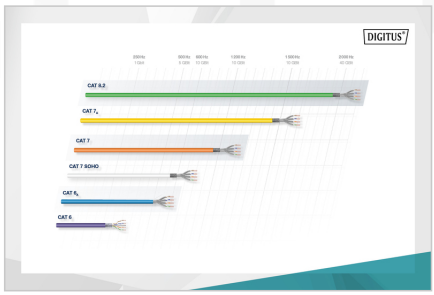


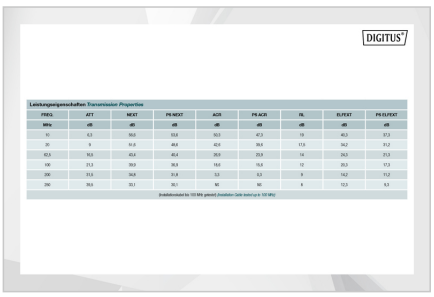

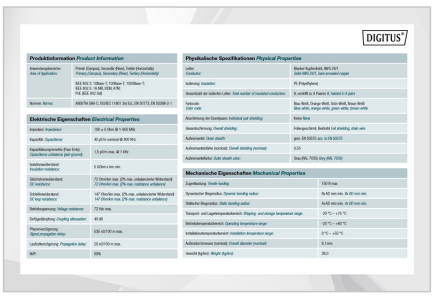

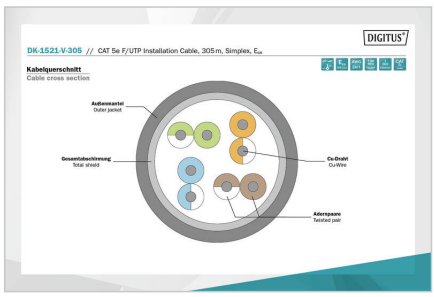

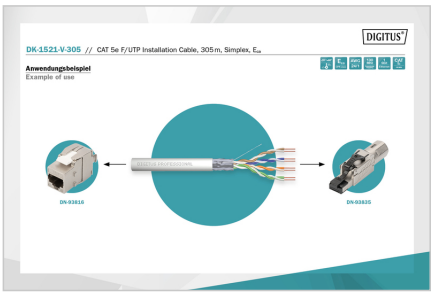

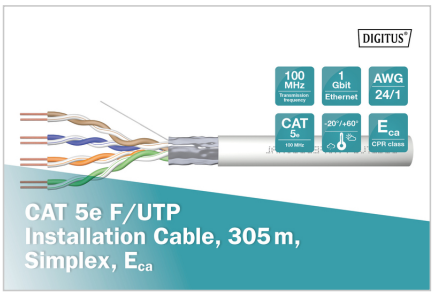



Safety notes

- Veri kabloları aşırı bükülmemeli, gerilmemeli veya bükülmemelidir. Keskin bükülmeler kablo kılıfına zarar verebilir ve arızalara veya kısa devrelere yol açabilir.
- Montaj sadece eğitimli uzmanlar tarafından yapılmalıdır.
- İç mekan kabloları (LSZH kılıflı) için: Yalnızca kuru iç mekanlarda döşenmeye uygundur.
- Elektromanyetik paraziti önlemek için veri kablosu diğer elektrik kabloları veya yüksek gerilim kaynakları ile doğrudan temas halinde olmamalıdır.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com