DIGITUS® USB 2.0 CAT Uzatma Kablosu, 4 bağlantı noktalı USB-A, 150 m

DA-73120

EAN 4016032502104



USB Uzatıcı, USB 2.0, 4 adet USB-A bağlantı noktası, 150 m CAT 6 (veya daha üstü) kablolarla kullanım için

Bu USB uzatma cihazı, CAT 6 (veya üstü) ağ kablosu (ürünle birlikte verilmez) yardımıyla USB sinyallerini 150 metreye kadar mesafelerde sinyal kaybı olmadan iletmek için güvenilir bir çözüm sunar. Daha uzun USB bağlantıları gereken geniş ofisler, konferans salonları, güvenlik sistemleri veya endüstriyel ortamlarda kullanım için idealdir. USB 2.0 standardı sayesinde 480 Mbps'ye kadar aktarım hızları sağlanır. Böylece kameralar, yazıcılar, tarayıcılar, klavyeler, fareler ve USB bellekler gibi çok çeşitli USB cihazlarının sorunsuz bir şekilde bağlanmasının önünde hiçbir engel kalmaz. Uzatıcı, dört adet USB-A girişi sayesinde maksimum esneklik sunar; böylece birden fazla cihaz aynı anda çalıştırılabilir – bu da çeşitli çevre birimlerinin bulunduğu çalışma ortamları için idealdir. Tak ve Çalıştır tasarımı, ek sürücülere gerek kalmadan kolay kurulum sağlar. Ayrıca sağlam metal gövdesi, zorlu endüstriyel ortamlarda bile uzun ömürlülük ve stabiliteyi garanti eder. Geleneksel USB kablolarının getirdiği kısıtlamalara veda edin – bu 150 m'lik USB 2.0 uzatma kablosu ile, bilgisayarınızı hareket ettirmenize gerek kalmadan USB cihazlarınızı ihtiyacınız olan yere yerleştirebilirsiniz.

USB kablo uzunluklarının teknik sınırlamasını aşın ve bir CAT 6 kablosu (veya daha üstü) kullanarak 150 metreye kadar mesafelerde dört adede kadar USB cihazını güvenilir bir şekilde bağlayın.


- Maksimum menzil: 150 m (CAT 6 veya üstü üzerinden)
- USB bağlantı noktaları: 4 adet USB 2.0 girişi
- Aktarım hızı: 480 Mbps'ye kadar (USB 2.0)
- CAT 6 veya daha yüksek sınıf ağ kablolarını destekler
- USB 2.0 alıcı amplifikatörü, sinyal kaybını azaltır
- Koruma: ESD koruması (elektrostatik yükler), aşırı gerilim ve yıldırım koruması, kısa devre koruması
- Kendi güç kaynağına sahiptir, bu sayede harici bir güç kaynağına gerek yoktur
- Tak ve Çalıştır: Kolay kurulum, yazılım gerektirmez
- Uzakta bulunan cihazları (örneğin kameralar, yazıcılar, tarayıcılar, klavye vb.) bağlamak için idealdir.
- Gönderici ünitesinin (TX) bağlantı noktaları:
- 1 adet USB-A girişi (USB 2.0) - Sinyal kaynağına bağlantı (dizüstü bilgisayar vb.)
- 1 adet RJ45 çıkışı (Gigabit Ethernet) - CAT aktarım kablosu bağlantısı
- Alıcı ünitesinin (RX) bağlantıları:
- 4 adet USB-A çıkışı (USB 2.0) - Fare, klavye, yazıcı vb. cihazları bağlamak için
- 1 adet RJ45 girişi (Gigabit Ethernet) - CAT aktarım kablosu bağlantısı
- 1 adet güç kaynağı bağlantısı (DC 5V/1A) - Harici güç kaynağına bağlantı
- 1 adet sıfırlama düğmesi
- Güç kaynağı:
- TX: Kaynak cihaz hakkında
- RX: 5 V DC/1 A
- Güç tüketimi:
- TX: ⊠ 2 W
- RX: ⊠ 2 W
- Çalışma sıcaklığı: -20 °C ile 60 °C arası
- Güç tüketimi: TX yaklaşık 3,5 W, RX yaklaşık 2,5 W
- Boyutlar (birim başına): U 7,6 x G 6,0 x Y 2,1 cm
- Ağırlık: TX 123 g, RX 128 g
- Gövde malzemesi: Metal
- Renk: Siyah


Package contents

- 1 adet verici
- 1 adet alıcı
- 1 adet kullanım kılavuzu
- 1 adet 1,2 m uzunluğunda USB-A 2.0 kablosu
- 1 adet güç adaptörü (DC 5V/1A), 1,5 m


Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	20	11.02	37.50	26.00	38.00	37,050.00
Packaging Unit Inside	1	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.55	15.00	11.70	7.70	1,351.35
Net single without Packaging	1	0.25	2.00	6.00	7.50	0.00


More images:

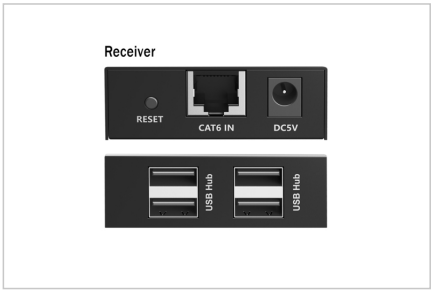


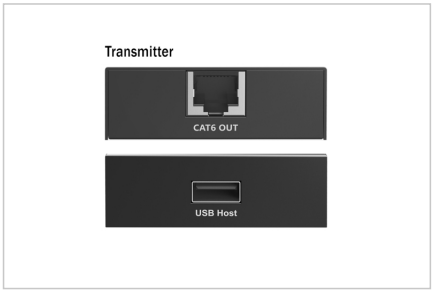




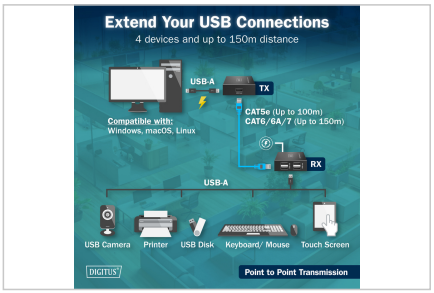

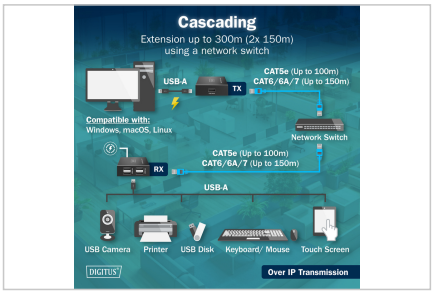

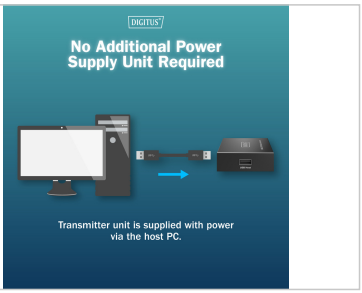



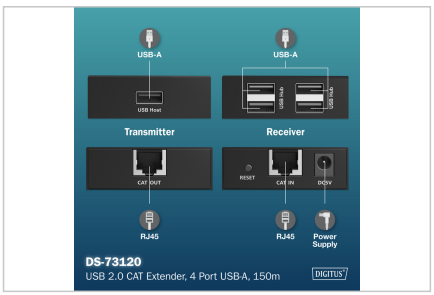





Safety notes

- Aşırı yükleme aşırı ısınmaya ve cihazın veya bağlı çevre birimlerinin hasar görmesine neden olabilir.
- Gerekirse, istikrarlı performans sağlamak için harici bir güç kaynağı kullanın.

- Harici sabit diskler veya yazıcılar gibi yüksek güç tüketimi gerektiren cihazlar bağlanırsa, cihaz harici bir güç kaynağı ile kullanılmalıdır. Aksi takdirde, cihaz aşırı yüklenebilir veya işlevsel sorunlar ortaya çıkabilir.
- Cihazı yağmura, neme, buhara veya sıvılara maruz bırakmayın.
- Cihazın içine herhangi bir nesne sokmayın.
- İzin almadan üniteyi onarmaya veya muhafazayı açmaya çalışmayın. Elektrik çarpması riski vardır!
- Aşırı ısınmadan kaynaklanan hasarı önlemek için yeterli havalandırma sağlayın.
- Toz, nem, buharlar ve güçlü temizlik maddeleri veya çözücüler cihaza zarar verebilir.
- Temizlemeden önce cihazın güç kaynağıyla ve bağlı cihazlarla bağlantısını kesin.
- Cihazı tozsuz bir bezle temizleyin.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com