

DIGITUS USB 3.2 Gen1 vezelverlenger, 5 Gbps, 4 poorten: 3x USB-A / 1x USB-C, 300m

DA-73122

EAN 4016032502128



USB-extender, USB 3.2 Gen1, 300m 3x USB-A & 1x USB-C, via LC multi-mode kabel

Deze USB-extender biedt een betrouwbare oplossing voor het verzenden van USB-signalen over afstanden tot 300 meter met behulp van een LC multi-mode glasvezelkabel (meegeleverd) zonder signaalverlies. Ideaal voor gebruik in grote gebouwen, bewakingssystemen of industriële omgevingen waar langere USB-verbindingen nodig zijn. De USB 3.2 Gen1 standaard maakt overdrachtsnelheden tot 5 Gbps mogelijk. Niets staat een snelle en soepele verbinding in de weg van verschillende USB-apparaten zoals camera's, harde schijven, printers, scanners, toetsenborden, muizen en USB-sticks. Dankzij de ondersteuning van USB 2.0 en 1.1 kunnen ook oudere apparaten probleemloos worden geïntegreerd. De extender biedt maximale flexibiliteit dankzij de vier USB-ingangen (3x USB-A 3.2 Gen1 en 1x USB-C 3.2 Gen1), waardoor meerdere apparaten tegelijkertijd kunnen worden gebruikt - ideaal voor werkomgevingen met verschillende randapparaten. Het plug & play ontwerp maakt eenvoudige installatie mogelijk zonder dat er extra stuurprogramma's nodig zijn. Daarnaast zorgt de robuuste metalen behuizing voor duurzaamheid en stabiliteit, zelfs in veeleisende industriële omgevingen. Zeg vaarwel tegen de beperkingen van traditionele USB-kabels - met deze Digitus USB 3.2 Gen1 extender kunt u uw USB-apparaten plaatsen waar u ze nodig hebt zonder afbreuk te doen aan de prestaties.

Overwin de technische beperkingen van USB-kabellengtes en sluit tot vier USB-apparaten aan over afstanden tot 300 meter met een LC multi-mode kabel. De extender biedt hoge gegevenssnelheden en is ideaal voor kantoren, industrie en conferenties.

- Maximaal bereik: 300 m (via LC multi-mode glasvezelkabel)
- USB-poorten: 4x USB 3.2 Gen1-ingangen (3x USB-A 3.2 Gen1, 1x USB-C 3.2 Gen1)
- Overdrachtssnelheid: tot 5 Gbps (USB 3.2 Gen1)
- USB 3.2 Gen1 ontvanger versterker vermindert signaalverlies
- Bescherming: ESD-bescherming (elektrostatische ontlading), overspannings- en bliksembeveiliging, kortsluitbeveiliging
- Met eigen voeding zodat er geen externe voedingsbron nodig is

- Plug & Play: eenvoudige installatie, vereist geen software
- Ideaal voor het aansluiten van apparaten op afstand, zoals camera's, printers, harde schijven, scanners, toetsenborden, enz.
- Aansluitingen van zendeenheid (TX):
- 1x USB-A ingang (USB 3.2 Gen1) - aansluiting signaalbron (notebook, etc.)
- 1x SFP+ ingang - STP+ 10G module-aansluiting
- 2x status-LED-scherm
- 2x status vermogensweergave
- Aansluitingen ontvangeenheid (RX):
- 4x USB-uitgang (USB 3.2 Gen1) - 3x USB-A & 1x USB-C aansluiting muis, harde schijf, toetsenbord, printer, camera's, enz.
- 1x SFP+ uitgang - STP+ 10G module-aansluiting
- 1x aansluiting voeding (DC 12V/2A) - aansluiting externe voeding
- 2x status-LED-scherm
- 2x status vermogensweergave
- Stroomvoorziening:
- TX: Via bronapparaat
- RX: DC 12V/2A
- Stroomverbruik:
- TX: ≤ 2W
- RX: ≤ 3W
- Bedrijfstemperatuur: -20°C tot 60°C
- Stroomverbruik: TX ca. 3,5 W, RX ca. 2,5 W
- Afmetingen: L 7,5 x B 2,7 x H 1,7 cm (TX), L 8,5 x B 7,6 x H 2,5 cm (RX)
- Gewicht: TX 32g, RX 175g
- Materiaal behuizing: TX: aluminium, RX: metaal
- Kleur: Zwart


Package contents

- 1x zender
- 1x zender
- 2x Multi-mode SFP-module
- 1x multimode glasvezelkabel 10 m
- 1x voedingseenheid (DC 12V/2A) 1,5m
- 1x bevestigingsmateriaal voor wandmontage (beugels, schroeven)
- 1x aardingsschroef
- 1x gebruiksaanwijzing

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	10	7.50	38.70	33.30	22.00	28,351.60
Packaging Unit Inside	1	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.75	19.90	14.90	8.00	2,372.08
Net single without Packaging	1	0.21	8.50	7.60	2.50	0.00

More images:

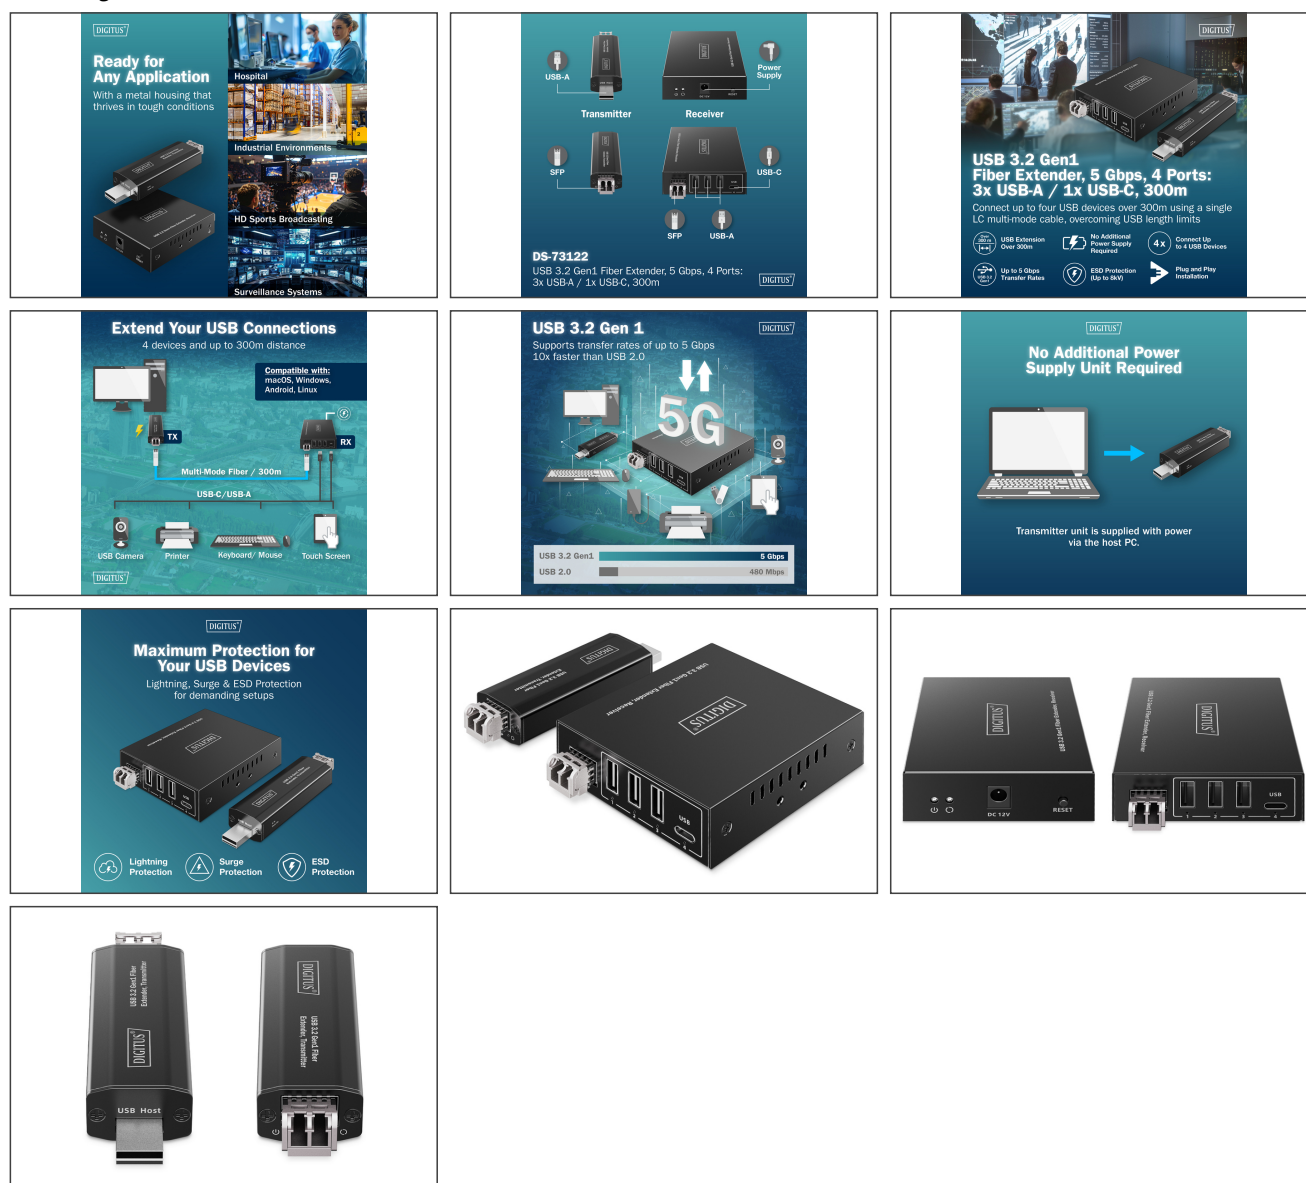

Safety notes

- Overbelasting kan leiden tot oververhitting en schade aan het apparaat of de aangesloten randapparatuur.
- Gebruik indien nodig een externe voeding om stabiele prestaties te garanderen.
- Als apparaten zoals externe harde schijven of printers worden aangesloten die veel stroom verbruiken, moet het apparaat worden gebruikt met een externe voeding. Anders kan het apparaat overbelast raken of kunnen er functionele problemen optreden.
- Stel het apparaat niet bloot aan regen, vocht, dampen of vloeistoffen.
- Steek geen voorwerpen in het apparaat.
- Probeer het apparaat niet te repareren of de behuizing te openen zonder toestemming. U riskeert een elektrische schok!
- Zorg voor voldoende ventilatie om schade door oververhitting te voorkomen.

- Stof, vocht, dampen en sterke schoonmaakmiddelen of oplosmiddelen kunnen het apparaat beschadigen.
- Koppel het apparaat los van de voeding en de aangesloten apparaten voordat u het schoonmaakt.
- Reinig het apparaat met een stofvrije doek.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
 Auf dem Schüffel 3
 Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com