

DIGITUS USB 3.2 Gen1 fiberförlängare, 5 Gbps, 4 portar: 3x USB-A / 1x USB-C, 20km

DA-73123

EAN 4016032502135



USB-förlängare, USB 3.2 Gen1, 20 km 3x USB-A & 1x USB-C, via LC single-mode-kabel

Denna USB-förlängare erbjuder en tillförlitlig lösning för överföring av USB-signal över avstånd på upp till 20 kilometer med hjälp av en LC single-mode fiberoptisk kabel (ingår) utan signalförlust. Perfekt för användning i krävande miljöer med stora områden, t.ex. övervakningssystem, datacenter, fjärrövervakning eller industriella miljöer där längre USB-anslutningar krävs. USB 3.2 Gen1-standardens möjliggör överföringshastigheter på upp till 5 Gbps. Inget står i vägen för en snabb och smidig anslutning av olika USB-enheter som kameror, hårddiskar, skrivare, skannrar, tangentbord, möss och USB-minnen. Tack vare stödet för USB 2.0 och 1.1 kan även äldre enheter integreras utan problem. Extendern erbjuder maximal flexibilitet tack vare sina fyra USB-ingångar (3x USB-A 3.2 Gen1 och 1x USB-C 3.2 Gen1), vilket gör att flera enheter kan användas samtidigt - perfekt för arbetsmiljöer med olika kringutrustning. Plug & Play-designen möjliggör enkel installation utan behov av ytterligare drivrutiner. Dessutom garanterar det robusta metallhöljet hållbarhet och stabilitet, även i krävande industriella miljöer. Säg adjö till begränsningarna med traditionella USB-kablar - med denna Digitus USB 3.2 Gen1-förlängare kan du placera dina USB-enheter där du behöver dem utan att kompromissa med prestanda.

Övertvinn USB-kabelns längdbegränsning och anslut upp till fyra USB-enheter över avstånd på upp till 20 km med en SC single-mode-kabel. Den 20 km långa USB 3.2 Gen1-förlängaren erbjuder höga datahastigheter och är idealisk för industri- och övervakningssystem.

- Maximal räckvidd: 20 km (via LC single-mode fiberoptisk kabel)
- USB-portar: 4x USB 3.2 Gen1-ingångar (3x USB-A 3.2 Gen1, 1x USB-C 3.2 Gen1)
- Överföringshastighet: Upp till 5 Gbps (USB 3.2 Gen1)
- USB 3.2 Gen1-mottagarförstärkare minskar signalförlusten
- Skydd: ESD-skydd (elektrostatisk urladdning), överspännings- och blixtskydd, kortslutningsskydd
- Med egen strömförsörjning så att ingen extern strömkälla krävs
- Plug & Play: Enkel installation, kräver ingen programvara

- Idealisk för anslutning av fjärrstyrda enheter, t.ex. kameror, skrivare, hårddiskar, skannrar, tangentbord etc.
- Anslutningar för sändarenhet (TX):
- 1x USB-A-ingång (USB 3.2 Gen1) - anslutning av signalkälla (bärbar dator etc.)
- 1x SFP+-ingång - anslutning av SFP+ 10G-modul
- 2x LED-display för status
- 2x status power display
- Anslutningar för mottagarenhet (RX):
- 4x USB-utgång (USB 3.2 Gen1) - 3x USB-A & 1x USB-C-anslutning mus, hårddisk, tangentbord, skrivare, kameror m.m.
- 1x SFP+-utgång - anslutning av SFP+ 10G-modul
- 1x anslutning för strömförsörjning (DC 12V/2A) - anslutning för extern strömförsörjning
- 2x LED-display för status
- 2x status power display
- Strömförsörjning:
- TX: Via källanhet
- RX: DC 12V/2A
- Strömförbrukning:
- TX: ≤ 2W
- RX: ≤ 3W
- Driftstemperatur: -20°C till 60°C
- Strömförbrukning: TX ca 3,5 W, RX ca 2,5 W
- Mått: L 7,5 x B 2,7 x H 1,7 cm (TX) L 7,5 x B 2,7 x H 1,7 cm (TX), L 8,5 x B 7,6 x H 2,5 cm (RX)
- Vikt: TX 32g, RX 175g
- Material i höljet: TX: aluminium, RX: metall
- Färg: Svart


Package contents

- 1x sändarenhet
- 1x sändarenhet
- 2x single-mode SFP-modul
- 1x single-mode fiberoptisk kabel 10m
- 1x strömförsörjningsenhet (DC 12V/2A) 1,5m
- 1x fästmaterial för väggmontering (konsoler, skruvar)
- 1x jordningsskruv
- 1x bruksanvisning

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	10	7.50	38.70	33.30	22.00	28,351.60
Packaging Unit Inside	1	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.75	19.90	14.90	8.00	2,372.08
Net single without Packaging	1	0.21	8.50	7.60	2.50	0.00

More images:

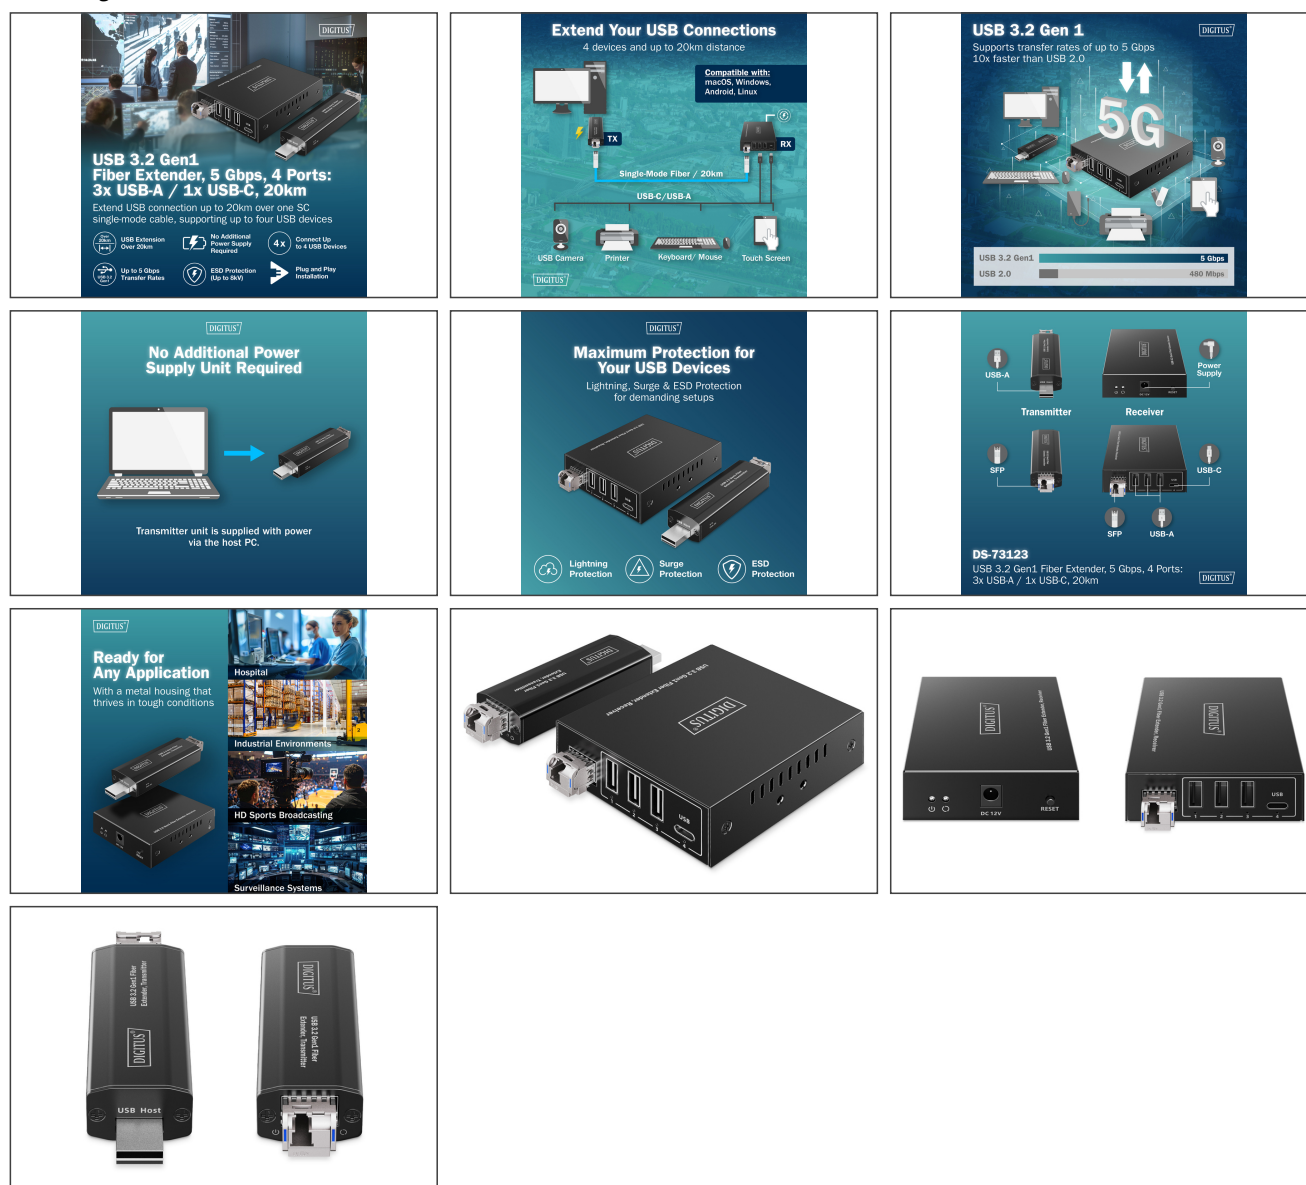

Safety notes

- Överbelastning kan leda till överhettning och skador på apparaten eller den anslutna kringutrustningen.
- Använd vid behov en extern strömförsörjning för att säkerställa stabil prestanda.
- Om enheter som externa hårddiskar eller skrivare som kräver hög strömförbrukning är anslutna, bör enheten användas med ett externt nätaggregat. Annars kan enheten överbelastas eller funktionsproblem uppstå.
- Utsätt inte enheten för regn, fukt, ångor eller vätskor.
- För inte in några föremål i enheten.
- Försök inte att reparera enheten eller öppna höljet utan tillstånd. Du riskerar att få en elektrisk stöt!
- Se till att ventilationen är tillräcklig för att förhindra skador på grund av överhettning.

- Damm, fukt, ångor och starka rengöringsmedel eller lösningsmedel kan skada apparaten.
- Koppla bort apparaten från strömförsörjningen och de anslutna enheterna före rengöring.
- Rengör apparaten med en dammfri trasa.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com