

DIGITUS® Multiprise avec profilé en aluminium, 12 prises IEC C13, câble d'alimentation de 2 m avec fiche britannique

DN-95463

EAN 4016032504023



PDU 1U, 19", 10 A, 12 prises IEC C13, interrupteur Câble de 2 m, fiche britannique

Les multiprises DIGITUS® constituent la solution idéale pour votre armoire réseau ou votre armoire serveur. En matière de distribution électrique, la PDU répond aux exigences de nombreuses applications dans les domaines de l'informatique, des réseaux, des laboratoires ainsi que dans le cadre domestique. La multiprise peut être installée dans l'armoire au format 19 pouces, occupant seulement 1U pour un gain de place optimal.

Alimentation électrique sûre et professionnelle au format 482,6 mm (19")

- Installation horizontale dans un rack 19 pouces
- Boîtier : profilé en aluminium
- Composants en plastique en ABS UL-94V-0
- Entrée : prise britannique
- Sorties : prises 12 x IEC60320 C13, 10 A max. par sortie
- Câble d'alimentation : section : 1,5 mm², longueur : 2 m

- Courant nominal : 10 A
- Tension nominale : 230–250 VCA, 50/60 Hz
- Longueur de fixation : 461,6 mm
- Dimensions : 482,6 mm (19") x 45 (1U) x 45 mm (H x L x P)

Attributs

- Alimentation: 3,6 kVA
- Courant électrique: 16 A
- Installation: Rack 1U
- Phase: 1Ph
- Prises: IEC 60320 C13
- Volts: 230 V
- Facteur de forme en pouces (IEC 60297): 482,6 mm (19")


Package contents

- Contenu de la livraison : 1 multiprise
- 2 équerres de fixation
- 1x Consignes de sécurité

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	10	10.70	34.50	54.50	29.00	54,527.20
Packaging Unit Inside	1	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	1.07	7.00	14.50	54.50	5,531.75
Net single without Packaging	1	0.85	4.50	4.50	48.30	0.00

More images:

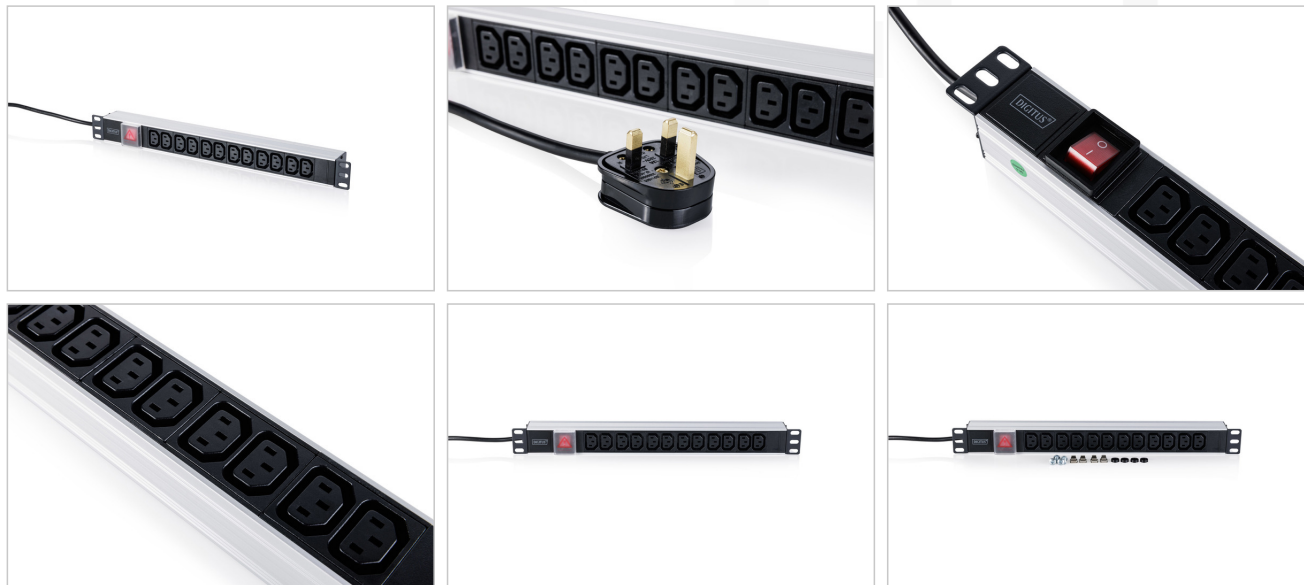

Safety notes

- Ce produit n'est pas destiné à être utilisé sans surveillance par des enfants ou des personnes sous leur protection !
- Éviter une humidité ou des températures supérieures à celles indiquées dans la fiche technique- Éviter l'humidité, la poussière ou les vapeurs, les solvants, les gaz inflammables.
- Les prises multiples ne sont pas conçues pour une utilisation durable avec de fortes charges !
- Les prises multiples ne doivent pas être montées en cascade (il faut éviter de juxtaposer plusieurs prises multiples).
- La puissance maximale de raccordement ne doit pas être dépassée.
- Les prises multiples défectueuses doivent être immédiatement mises hors service et éliminées dans le respect de l'environnement.
- En cas d'erreur, mettez le produit hors service et adressez-vous à un électricien qualifié.
- N'ouvrez pas le produit.
- Débranchez le produit du réseau électrique avant de le nettoyer. Ne pas utiliser de produits de nettoyage agressifs ou abrasifs pour le nettoyage.
- L'infiltration de liquides peut provoquer un court-circuit.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schöffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com