

DIGITUS® Multipresa con profilo in alluminio, 12 prese IEC C13, cavo di alimentazione da 2 m con spina UK

DN-95463

EAN 4016032504023



PDU 1U, 19", 10 A, 12 uscite IEC C13, interruttori Cavo da 2 m, spina UK

Le prese multiple DIGITUS® sono la soluzione perfetta per il vostro armadio di rete o per server. Per quanto riguarda la distribuzione dell'alimentazione, la PDU soddisfa i requisiti di numerose applicazioni nel settore IT, delle reti, dei laboratori e anche in ambito domestico. La presa multipla può essere montata nell'armadio in formato 19" occupando solo 1U, con un ingombro ridotto.

Alimentazione elettrica sicura e professionale nel formato da 482,6 mm (19")

- Installazione orizzontale da 19" nel rack
- Alloggiamento: profilo in alluminio
- Componenti in plastica in ABS UL-94V-0
- Ingresso: spina britannica
- Uscita: prese per apparecchi 12 x IEC60320 C13, max. 10 A per uscita
- Cavo di alimentazione: sezione del cavo: 1,5 mm², lunghezza: 2 m
- Corrente nominale: 10 A

- Tensione nominale: 230–250 V CA, 50/60 Hz
- Lunghezza di fissaggio: 461,6 mm
- Dimensioni: 482,6 mm (19") x 45 (1U) x 45 mm (A x L x P)

Attributes

- Corrente: 16 A
- Fase: Monofase
- Installazione: Rack 1U
- Potenza: 3,6 kVA
- Prese: IEC 60320 C13
- Volt: 230 V
- Fattore di forma in pollici (IEC 60297): 482,6 mm (19")


Package contents

- Contenuto della confezione: 1x multipresa
- 2 staffe di fissaggio
- 1x Istruzioni di sicurezza

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	10	10.70	34.50	54.50	29.00	54,527.20
Packaging Unit Inside	1	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	1.07	7.00	14.50	54.50	5,531.75
Net single without Packaging	1	0.85	4.50	4.50	48.30	0.00

More images:

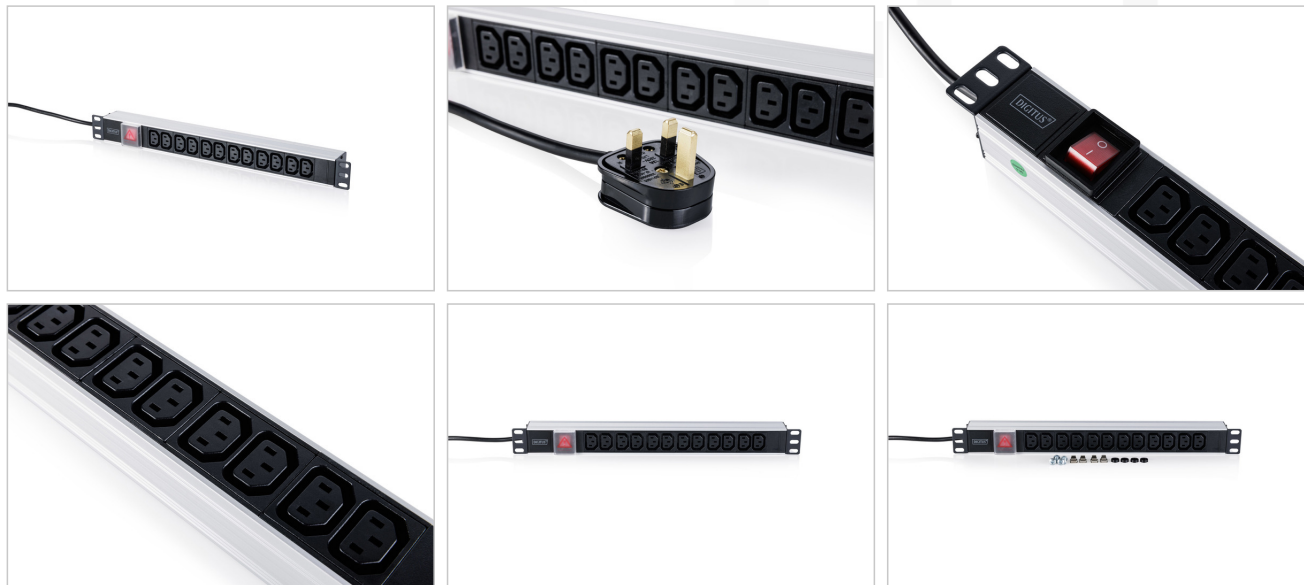

Safety notes

- Questo prodotto non è destinato all'uso non sorvegliato da parte di bambini o persone sotto la loro tutela!
- Evitare umidità o temperature superiori a quelle indicate nella scheda tecnica - Evitare umidità, polvere o vapori, solventi, gas infiammabili.
- Le prese multiple non sono progettate per l'uso permanente con carichi pesanti!
- I socket multipli non devono essere collegati in cascata (evitare di mettere insieme più socket multipli).
- Il carico massimo collegato non deve essere superato.
- Le prese multiple difettose devono essere messe immediatamente fuori servizio e smaltite in modo ecologico.
- In caso di guasto, mettere fuori servizio il prodotto e rivolgersi a un elettricista qualificato.
- Non aprire il prodotto.
- Prima di procedere alla pulizia, scollegare il prodotto dall'alimentazione. Non utilizzare detergenti aggressivi o abrasivi per la pulizia.
- L'ingresso di liquidi può provocare un cortocircuito.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schöffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com