
# DIGITUS® CAT 5e, Klasse D patchpaneel

**DN-91524S**

**EAN 4016032241522**

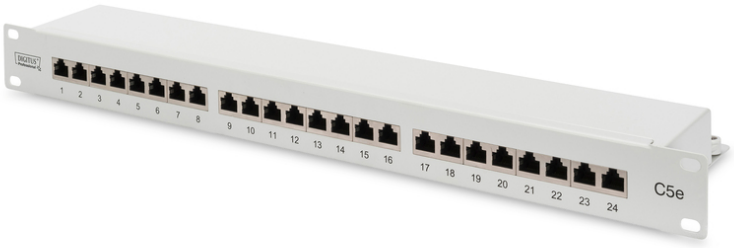


**CAT 5e, klasse D patchpaneel, afgeschermd, 24-poorts RJ45, 8P8C, LSA, 1U, rekgemonteerd, grijs, 482x44x109**

Het afgeschermde CAT 5e patchkast van DIGITUS® is verkrijgbaar als 16- of 24-poorten versie. Deze is conform de Normen ISO/IEC 11801 en EN 50173. De behuizing is gemaakt van 1,5 mm verzinkt koudgewalst staal en daarmee perfect voor 19" kastmontage geschikt.

**Zeer goede prestaties en uitstekende kwaliteit van de aansluitingen van uw netwerk.**

- Toepassingsgebieden: Max. 100 MHz, 10/100Base-T, 1GBase-T
- Normen: ISO/IEC 11801 2nd Ed., EN 50173-1, EIA/TIA 568-C
- Algemene eigenschappen:
- Geschikt voor 483 mm (19") kastmontage
- RJ45-connector, 8P8C
- Kabelinstallatie via LSA strips, kleurgecodeerd volgens EIA/TIA 568 A & B
- Kabelbevestiging door middel van kabelbinders
- Centrale aardaansluiting
- 360°-schild contact
- Mechanische eigenschappen:
- Materiaal behuizing: 1,5 mm verzinkt koudgewalst staal volgens EN1.4301, UNS S30400, AISI 304 en LMSAD110
- Materiaal RJ45 connector: ABS UL 94V-0
- Contact RJ45 connector: Vernikkeld fosforbrons 0,5 ☒ verguld contact
- RJ-45-afscherming: Vernikkeld brons
- LSA-snijklem: Krone LSA+, UL 94V-2, verzinkt fosforbrons
- Aarddraad: Niet inbegrepen bij de levering
- Printplaat FR4, UL 94V-0
- Fysische eigenschappen:
- Insteekkracht: 30N max. (IEC 60603-7-5)
- Trekbelasting: 7,7 kg tussen connector en stekker
- Bedrijfstemperatuur: -20° C tot +70 °C (ISO/IEC 11801, EN 50173-1, ANSI/TIA/EIA 568 C)
- Insteekcycli connector: > 750 volgens ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5
- Klem: > 200 volgens ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5
- Aderbezetting: 22-26 AWG massief en litzedraad
- Isolatieweerstand: > 500 MOhm
- Contactweerstand: < 20 MilliOhm
- Doorslagvastheid: 1000 VDC (Contact/Contact), 1500 VDC (Contact/Massa)

**Attributes**


- Eenheden: 1
- Kleur: lichtgrijs, RAL 7035
- Poorten: 24
- Categorie: CAT 5e

**Logistics**

| | Number (pcs) | Weight (kg) | Depth (cm) | Width (cm) | Height (cm) | cm³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Packaging Unit Carton** | 10 | 16.60 | 53.00 | 29.00 | 30.50 | 46,878.50 |
| **Packaging Unit Inside** | 1 | 1.66 | 8.00 | 56.00 | 15.00 | 6,720.00 |
| **Packaging Unit Single** | 1 | 1.66 | 8.00 | 56.00 | 15.00 | 6,720.00 |
| **Net single without Packaging** | 1 | 1.50 | 4.50 | 48.50 | 11.00 | 648.00 |


Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved.

**More images:**

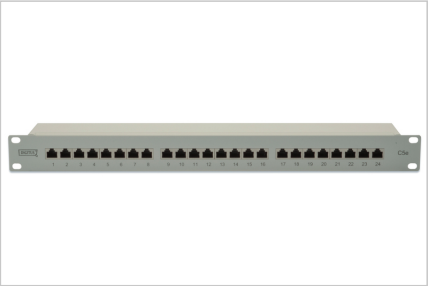



**Safety notes**

- Bescherm het product tegen vocht
- Vermijd antistatische lading bij het installeren van het product
- Neem tijdens de installatie de specificaties van de fabrikant van de ruwe kabel in acht

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com