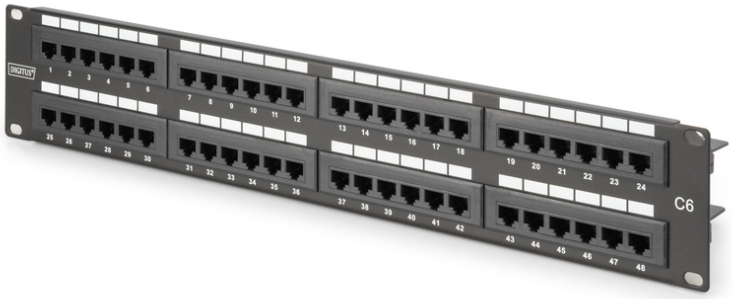
DIGITUS® CAT 6, Sınıf E Bağlantı Panosu

DN-91648U

EAN 4016032241560



CAT 6 patch panel, ekransız, 48 portlu RJ45, 8P8C, LSA, 2U, raf montajı, siyah RAL 9005

DIGITUS®'un ekransız CAT 6 patch paneli 16 veya 24 portlu (1 raf ünitesi) veya 48 portlu (2 raf ünitesi) olarak mevcuttur. Bağlantı Performans Sınıfı E, 250 MHz'e kadar, ISO/IEC 11801 ve EN 50173 gerekliliklerine uygun olarak üretilmiştir ve UL sertifikalıdır. Muhafaza 1,5 mm galvanizli soğuk haddelenmiş çelikten yapılmıştır ve bu nedenle 19" raf montajı için mükemmel şekilde uygundur.

Ağınız için mükemmel performans ve bağlantı kalitesi.

- Uygulama alanları: 250 MHz'e kadar, 1GBase-T, PoE
- Standartlar: ISO/IEC 11801 3. Ed., EN 50173-1, EIA/TIA 568-C
- Genel özellikler:
- 483 mm (19") raf montajı için uygundur
- RJ45 soketler, 8P8C
- EIA/TIA 568 A & B'ye uygun olarak renk kodlu LSA şeritleri aracılığıyla kablo kurulumu
- Hızlı mandallar aracılığıyla kablo sabitleme
- Mekanik özellikler:
- Gövde malzemesi: EN1.4301, UNS S30400, AISI 304 ve LMSAD110 uyarınca 1,5 mm galvanizli, soğuk haddelenmiş çelik
- RJ45 soket malzemesi: ABS UL 94V-0
- RJ45 soket kontağı: Nikel kaplama fosfor bronz, 0,5 ⊠ altın kaplama kontak
- RJ-45 ekranlama: Nikel kaplama bronz
- LSA kesme kelepçesi: Krone LSA+, UL 94V-2, galvanize fosfor bronz
- Topraklama kablosu: Teslimat kapsamına dahil değildir
- Baskılı devre kartı: FR4, UL 94V-0
- Fiziksel özellikler:
- Yerleştirme kuvveti: 30N maks. (IEC 60603-7-5)
- Çekme yükü: Soket ve fiş arasında 7,7 kg
- Çalışma sıcaklığı: -20° C ila +70 °C (ISO/IEC 11801, EN 50173-1, ANSI/TIA/EIA 568 C)
- Soket birleştirme döngüsü: ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5 uyarınca > 750
- Terminal: ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5 uyarınca > 200
- İletken kabulü: 22-26 AWG katı ve çok telli iletkenler
- İzolasyon direnci: > 500 MOhm
- Temas direnci: < 20 miliOhms
- Dielektrik dayanımı: 1000 VDC (kontak/temas), 1500 VDC (kontak/toprak)

Attributes

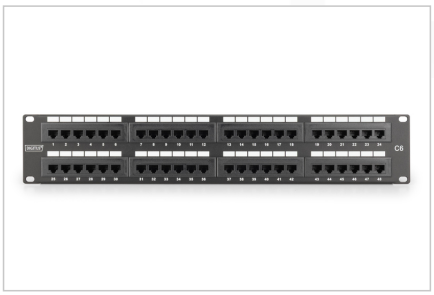
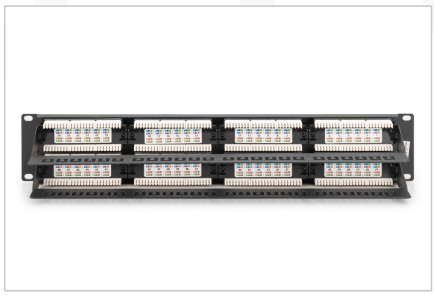
- Bağlantı Noktaları: 48
- Birimler: 2
- Renk: siyah, RAL 9005
- Kategori: CAT 6

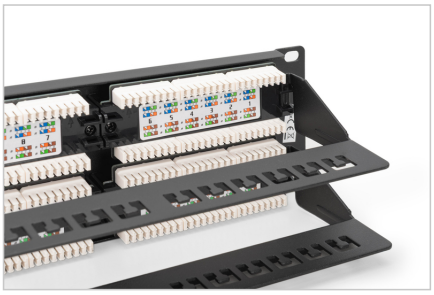
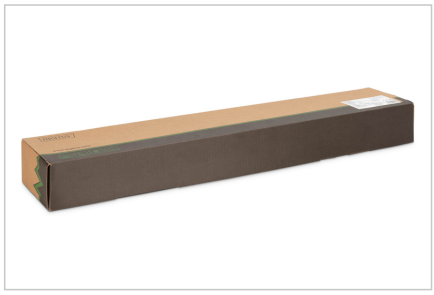
Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	8	9.50	58.00	34.00	33.00	65,076.00
Packaging Unit Inside	1	1.19	7.50	56.00	15.00	6,300.00
Packaging Unit Single	1	1.19	7.50	56.00	15.00	6,300.00
Net single without Packaging	1	0.92	3.00	48.50	9.00	1,957.50

Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved.

More images:


Safety notes

- Ürünü nemden koruyun
- Ürünü kurarken antistatik şarjdan kaçının
- Kurulum sırasında ham kablo üreticisinin teknik özelliklerine uyun

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com