# DIGITUS® 100 W USB GaN Şarj Cihazı, 2 adet USB-C, 1 adet USB-A

**DA-10304**

**EAN 4016032505846**




**USB GaN Şarj Cihazı, 100 W 2 adet USB-C, 1 adet USB-A, Beyaz**

100 Watt'lık GaN II şarj cihazımızla cihazlarınızı hiç olmadığı kadar hızlı, güvenli ve verimli bir şekilde şarj edebilirsiniz. Gelişmiş GaN II teknolojisi (Galyum Nitrür), akıllı telefonlar, tabletler ve hatta yüksek performanslı dizüstü bilgisayarlar için maksimum güç sağlar – hepsi tek bir kompakt USB şarj cihazıyla. Her biri 100 Watt'a kadar güç sağlayan iki adet USB-C bağlantı noktası ve 22,5 Watt'a kadar güç sağlayan bir adet USB-A bağlantı noktası, tam esneklik sunar. İster tek tek ister paralel olarak kullanılsın: Akıllı güç dağıtımı, optimum performans sağlar – örneğin USB-C1 ve USB-C2 üzerinden 70 W + 30 W veya USB-C1 ve USB-A üzerinden 70 W + 18 W. Tam yükte bile cihazlarınıza güvenilir ve güvenli bir şekilde güç sağlanır. Aşırı akım, aşırı gerilim ve sıcaklık koruması gibi gelişmiş güvenlik özellikleri sayesinde endişesiz şarj keyfi yaşarsınız. Gövde, %30'a kadar geri dönüştürülmüş PCR (tüketici sonrası geri dönüşüm) malzemeden üretilmiştir ve ambalaj %100 plastik içermez – kalite ve dayanıklılıktan ödün vermeden. Akıllı telefonlar, tabletler, dizüstü bilgisayarlar ve daha birçok USB cihazı için evrensel olarak kullanılabilen 100 W GaN II Şarj Cihazı, tek bir cihazda maksimum performans ve akıllı teknoloji isteyenler için ideal çözümdür.

**Güç ve hafifliğin birleşimi: Yüksek performanslı 100 W USB şarj cihazı, güçlü performansı şık bir tasarımla birleştirir – hem evde hem de seyahatte dizüstü bilgisayar, akıllı telefon ve daha fazlasını hızlı bir şekilde şarj etmek için idealdir.**

- Tekli bağlantı durumunda maksimum güç: USB-C1 maks. 100 W, USB-C2 maks. 100 W, USB-A maks. 22,5 W
- Çoklu Cihaz Şarjı (2 bağlantı noktası) USB-C1 + USB-C2: maks. 70 W + maks. 30 W
- Çoklu Cihaz Şarjı (2 bağlantı noktası) USB-C1 + USB-A: maks. 70 W + 18 W
- Çoklu Cihaz Şarjı (2 bağlantı noktası) USB-C2 + USB-A: maks. 12 W + 12 W
- Çoklu Cihaz Şarjı (3 bağlantı noktası) USB-C1 + USB-C2 + USB-A: maks. 70 W + 12 W + 12 W
- Yüksek verimlilik, düşük ısı üretimi ve kompakt tasarım için GaN II teknolojisi (Galyum Nitrür)
- %30 geri dönüştürülmüş PCR malzemesinden üretilmiş plastik gövde
- Plastik içermeyen ambalaj
- Aşırı akım, kısa devre ve aşırı ısınmaya karşı koruma
- Giriş gerilimi/nominal akım/frekans: 100-240 V / 2,0 A / 50/60 Hz
- Ortalama aktif verimlilik: %85,77
- Bekleme modunda güç tüketimi: 0,29 W
- Ürün rengi: Beyaz
- Boyutlar: 4,6 x 9,27 x 4,0 cm
- Ağırlık: 184 g

**Attributes**

- Stil: Şarj cihazı/Güç kaynağı
- Tip: Dizüstü Bilgisayar

**Package contents**

- USB şarj cihazı
- Kullanım Kılavuzu

**Logistics**

| | Number (pcs) | Weight (kg) | Depth (cm) | Width (cm) | Height (cm) | cm³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Packaging Unit Carton** | 40 | 10.34 | 34.50 | 39.00 | 27.00 | 36,328.50 |
| **Packaging Unit Inside** | 20 | 5.17 | 25.00 | 37.00 | 16.50 | 15,262.50 |
| **Packaging Unit Single** | 1 | 0.26 | 9.30 | 1.65 | 4.60 | 70.59 |
| **Net single without Packaging** | 1 | 0.17 | 4.10 | 4.10 | 4.70 | 0.00 |


Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved.


**More images:**










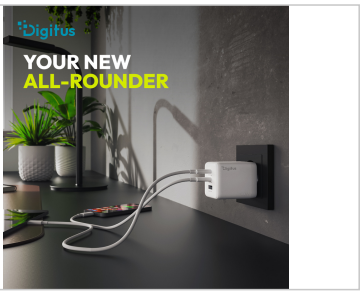

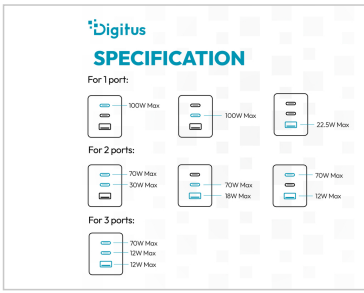







**Safety notes**

- Optimum performans sağlamak için şarj adaptörlerini veya güç kaynağı ünitelerini kullanım kılavuzundaki talimatlara uygun olarak kullanın.
- Şarj adaptörünü 100-240 V AC voltaj aralığında kolay erişilebilir bir prize bağlayın.
- Kullandıktan sonra şarj adaptörünü prizden çıkarın.
- Şarj adaptörünü, şarj adaptörünün teknik özellikleri dışında olan elektronik cihazlarla kullanmayın.
- Cihazı yağmura, neme, buhara veya sıvılara maruz bırakmayın.
- Cihazın içine herhangi bir nesne sokmayın.
- İzin almadan üniteyi onarmaya veya muhafazayı açmaya çalışmayın. Elektrik çarpması riski vardır!
- Aşırı ısınmadan kaynaklanan hasarı önlemek için yeterli havalandırma sağlayın.
- Toz, nem, buharlar ve güçlü temizlik maddeleri veya çözücüler cihaza zarar verebilir.
- Temizlemeden önce cihazın güç kaynağıyla ve bağlı cihazlarla bağlantısını kesin.
- Cihazı tozsuz bir bezle temizleyin.

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com