DIGITUS® Caricabatterie USB GaN da 140 W, 3 porte USB-C, 1 porta USB-A

DA-10305

EAN 4016032505853



Caricabatterie USB GaN, 140 W 3 porte USB-C, 1 porta USB-A, bianco

Il caricabatterie GaN II da 140 W, dotato di un supporto stabile e di quattro porte, è la soluzione ideale per le postazioni di lavoro moderne con un elevato fabbisogno energetico. Dotato di tre porte USB-C (140 W, 100 W e 65 W max.) e di una porta USB-A (22,5 W max.), consente di ricaricare contemporaneamente laptop, tablet, smartphone e altri dispositivi. In modalità a doppia porta con una potenza totale fino a 130 W, in modalità a tripla porta con una potenza fino a 115 W e, quando tutte le porte sono utilizzate al massimo, con una potenza fino a 110 W. Che sia in ufficio, in home office, in uno spazio di coworking o all'università: il caricabatterie USB da 140 W è la soluzione ideale se, in ambito professionale, desiderate ricaricare più dispositivi contemporaneamente in modo sicuro ed efficiente. Anche due notebook non rappresentano alcun problema. Grazie al pratico supporto, potrete posizionare il caricabatterie sulla scrivania risparmiando spazio. La moderna tecnologia GaN II (nitruro di gallio) garantisce un'elevata efficienza, un design compatto e risultati di ricarica affidabili. Realizzato con il 30% di materiale PCR (riciclato post-consumo) e confezionato in imballaggi al 100% privi di plastica. Il tutto senza compromessi in termini di prestazioni o durata. Utilizzabile universalmente per smartphone, tablet, notebook e altri dispositivi USB: il caricabatterie GaN II da 140 W è la soluzione intelligente se desiderate le massime prestazioni e una tecnologia all'avanguardia in un unico dispositivo.

Il caricabatterie GaN II da 140 W, dotato di un pratico supporto e di quattro porte, ricarica contemporaneamente laptop, tablet e smartphone: la soluzione ideale per postazioni di lavoro con un elevato fabbisogno energetico.

- Potenza massima per singola porta: USB-C1 max. 140 W, USB-C2 max. 100 W, USB-C3 max. 65 W, USB-A max. 22,5 W
- Ricarica multi-dispositivo (2 porte) USB-C1/C2 + USB-C2/C3: 65 W max. ciascuna.
- Ricarica multi-dispositivo (2 porte) USB-C1/USB-C2 + USB-A: 100 W + 18 W max.
- Ricarica multipla (3 porte) USB-C3 + USB-A: 7,5 W + 7,5 W max.
- Ricarica multi-dispositivo (3 porte) USB-C1 + USB-C2 + USB-C3: 65 W + 30 W + 20 W max.
- Ricarica multipla (3 porte) USB-C1 + USB-C2 + USB-A: 65 W + 30 W + 18 W max.
- Ricarica multi-dispositivo (3 porte) USB-C1 + USB-C3 + USB-A: 100 W + 7,5 W + 7,5 W max.
- Ricarica multipla (3 porte) USB-C2 + USB-C3 + USB-A: 100 W + 7,5 W + 7,5 W max.
- Ricarica multi-dispositivo (4 porte) USB-C1 + USB-C2 + USB-C3 + USB-A: 65 W + 30 W + 7,5 W + 7,5 W max.
- Tecnologia GaN II (nitruro di gallio) per un'elevata efficienza, una bassa generazione di calore e un design compatto
- Alloggiamento in plastica composto per il 30% da materiale PCR riciclato
- Imballaggio senza plastica
- Protezione contro sovracorrente, cortocircuito e surriscaldamento
- Tensione di ingresso/corrente nominale/frequenza: 100-240 V / 2,5 A / 50/60 Hz
- Efficienza media in funzionamento: 84,70 %
- Consumo energetico in standby: 0,29 W
- Colore del prodotto: bianco
- Dimensioni: 7,2 x 7,2 x 3,0 cm
- Peso: 323 g

Attributes

- Stile: Caricabatterie/alimentazione
- Tipo: Notebook

Package contents

- Caricabatterie USB
- Cavo di alimentazione (1,5 m)
- Manuale d'uso

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	20	9.90	27.00	50.00	18.00	24,300.00
Packaging Unit Inside	10	4.95	24.00	25.00	16.00	9,600.00
Packaging Unit Single	1	0.50	12.00	16.50	4.50	891.00
Net single without Packaging	1	0.32	7.20	3.00	7.20	0.00

More images:
















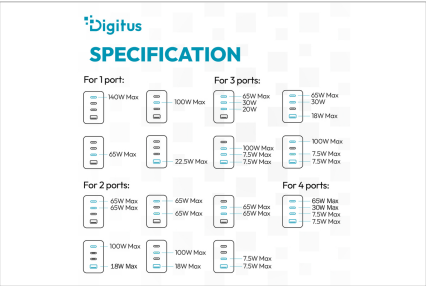

Safety notes

- Per garantire prestazioni ottimali, utilizzare gli adattatori di carica o gli alimentatori secondo le indicazioni contenute nelle istruzioni per l'uso.
- Collegare l'adattatore di ricarica a una presa di corrente facilmente accessibile con una tensione compresa tra 100 e 240 V CA.
- Dopo l'uso, scollegare l'adattatore di carica dalla presa di corrente.
- Non utilizzare l'adattatore di ricarica con dispositivi elettronici che non rientrano nelle specifiche dell'adattatore di ricarica.
- Non esporre il dispositivo a pioggia, umidità, vapori o liquidi.
- Non inserire oggetti nel dispositivo.
- Non tentare di riparare l'unità o di aprire l'involucro senza autorizzazione. Si rischia una scossa elettrica!
- Assicurare una ventilazione adeguata per evitare danni dovuti al surriscaldamento.
- Polvere, umidità, vapori e detergenti forti o solventi possono danneggiare l'apparecchio.
- Prima di procedere alla pulizia, scollegare l'apparecchio dall'alimentazione e dai dispositivi collegati.
- Pulire l'apparecchio con un panno privo di polvere.

Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com