# DIGITUS® CAT 6, painel de ligação classe E, blindado, preto

**DN-91608S**

**EAN 4016032241577**




**CAT 6, painel de ligação classe E, blindado, 8 portas RJ45 8P8C, LSA, 1U, 254 mm (10") montagem em bastidor, preto**

Os painéis de remendo CAT 6 para montagem em rack de 254 mm (10") da DIGITUS® são fabricados de acordo com a Link Performance Class E, para até 250 MHz, ISO/IEC 11801 e EN 50173. Os cabos são instalados através das tiras LSA, que são codificadas por cores de acordo com a EIA/TIA 568B. A caixa é feita de aço galvanizado laminado a frio de acordo com a norma EN1.4301, UNS S30400, AISI 304 e LMSAD110.

**Padrões orientados para o futuro e qualidade de topo de gama para a sua rede.**

- Áreas de aplicação: Até 250 MHz, 1GBase-T
- Normas: ISO/IEC 11801 3ª Ed., EN 50173-1, EIA/TIA 568-C
- Propriedades gerais:
- Adequado para montagem em armário de 254 mm (10")
- Tomadas RJ45, 8P8C
- Instalação de cabos através de tiras LSA, com código de cores de acordo com EIA/TIA 568 A & B
- Fixação do cabo por meio de fechos rápidos
- Aba de proteção contra poeiras integrada
- Ligação central à terra
- Contacto de 360° com o escudo
- Propriedades mecânicas:
- Material da caixa: 1,5 mm de aço galvanizado, laminado a frio, em conformidade com a norma EN1.4301, UNS S30400, AISI 304 e LMSAD110
- Material da tomada RJ45: ABS UL 94V-0
- Tomada RJ45 de contacto: bronze fosforoso niquelado, contacto banhado a ouro de 0,5 ⍈
- Blindagem RJ-45: Bronze niquelado
- Grampo de corte LSA: Krone LSA+, UL 94V-2, bronze fosforoso galvanizado
- Fio de terra: Não incluído no âmbito do fornecimento
- Placa de circuito impresso: FR4, UL 94V-0
- Propriedades físicas:
- Força de inserção: 30N máx. (IEC 60603-7-5)
- Carga de tração: 7,7 kg entre a tomada e a ficha
- Temperatura de funcionamento: -20° C a +70 °C (ISO/IEC 11801, EN 50173-1, ANSI/TIA/EIA 568 C)
- Ciclo de acoplamento de soquetes: > 750 de acordo com ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5
- Terminal: > 200 de acordo com a norma ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5
- Aceitação de condutores: condutores sólidos e entrançados 22-26 AWG
- Resistência de isolamento: > 500 MOhm
- Resistência de contacto: < 20 miliOhms
- Resistência dieléctrica: 1000 VDC (contacto/contacto), 1500 VDC (contacto/terra)

**Attributes**

- Color: black, RAL 9005
- Ports: 8
- Units: 1
- Category: CAT 6

**Logistics**

| | Number (pcs) | Weight (kg) | Depth (cm) | Width (cm) | Height (cm) | cm³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Packaging Unit Carton** | 10 | 15.00 | 40.00 | 35.00 | 25.00 | 35,000.00 |
| **Packaging Unit Inside** | 1 | 1.50 | 28.00 | 18.00 | 6.00 | 3,024.00 |
| **Packaging Unit Single** | 1 | 1.50 | 28.00 | 18.00 | 6.00 | 3,024.00 |
| **Net single without Packaging** | 1 | 0.00 | 25.00 | 11.00 | 4.00 | 1,100.00 |

**More images:**














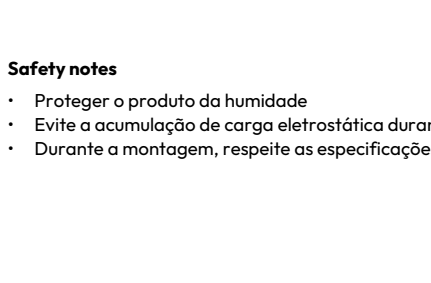

**Safety notes**

- Proteger o produto da humidade
- Evite a acumulação de carga eletrostática durante a instalação do produto
- Durante a montagem, respeite as especificações do fabricante do cabo bruto

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com