

# DIGITUS® CAT 6, E sınıfı Patch paneli, yalıtımlı, siyah

DN-91608S

EAN 4016032241577



## CAT 6, E sınıfı Patch paneli, yalıtımlı, 8 port RJ45 8P8C, LSA, 1U, 254 mm(10") Rack Mount, siyah

DIGITUS®'un 254 mm (10") raf montajı için kullanılan CAT 6 Patch panelleri, E sınıfı Link Performance (250 MHz'ye kadar), ISO/IEC 11801 ve EN 50173'e göre imal edilmiştir. Kablo montajı, EIA/TIA 568B'ye göre renk kodlu LSA şeritleri üzerinden gerçekleştirilir. Kabin EN1.4301, UNS S30400, AISI 304 ve LMSAD110'a göre galvanizli, soğuk haddelenmiş çelikten oluşur.

### Ağınız için mükemmel performans ve bağlantı kalitesi.

- Kullanım alanları: 250 MHz'ye kadar, 1GBase-T
- Standartlar: ISO/IEC 11801 3rd Ed., EN 50173-1, EIA/TIA 568-C
- Genel Özellikler:
- 254 mm (10") kabin montajı için uygun şekilde tasarlanmıştır
- RJ45 konnektörleri, 8P8C
- LSA şeritleriyle kablo kurulumu, EIA/TIA 568 A & B'ye göre renk kodlu
- Hızlı serbest bırakma mandalları ile kablo sabitleme
- Entegre toz kapağı
- Merkezi toprak bağlantısı
- 360° Zırh kaplama
- Mekanik özellikler
- Kabin malzemesi: EN1.4301, UNS S30400, AISI 304 ve LMSAD110'a göre 1,5 mm galvanizli, soğuk haddelenmiş çelikten oluşur.
- RJ45 soketi malzemesi: ABS UL 94V-0


- Kontak RJ45 soketi: Nikel kaplama fosfor bronz, 0,5 mm altın kaplama kontak
- RJ-45 yalıtım: Nikel kaplama bronz
- LSA yalıtım yer değiştirme konnektörü: Krone LSA+, UL 94V-2, galvanizli fosfor bronz
- Topraklama kablosu: Teslimat kapsamına dahil değildir
- Devre kartı: FR4, UL 94V-0
- Fiziksel tanım
- Takma gücü: Maksimum 30 N (IEC 60603-7-5)
- Çekme yükü: Soket ve fiş arasında 7,7 kg
- Çalışma sıcaklığı: -20°C ila +70°C (ISO/IEC 11801, EN 50173-1, ANSI/TIA/EIA 568 C)
- Eşleşme döngüsü soketi: ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5 uyarınca > 750
- Klemens: > 200 ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5 uyarınca
- Kablo girişi: 22-26 AWG masif ve damarlı iletken
- İzolasyon direnci: > 500 MOhm
- Kontak direnci: < 20 MiliOhm
- Elektriksel dayanım: 1000 VDC (Kontak/Kontak), 1500 VDC (Kontak/Toprak)

### Attributes

- Bağlantı Noktaları: 8
- Birimler: 1
- Renk: siyah, RAL 9005
- Kategori: CAT 6

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
Packaging Unit Carton	10	15.00	40.00	35.00	25.00	35,000.00
Packaging Unit Inside	1	1.50	28.00	18.00	6.00	3,024.00
Packaging Unit Single	1	1.50	28.00	18.00	6.00	3,024.00
Net single without Packaging	1	0.00	25.00	11.00	4.00	1,100.00

More images:

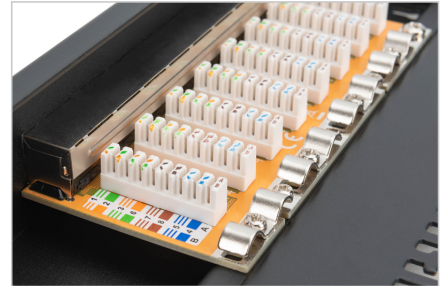

Safety notes

- Ürünü nemden koruyun
- Ürünü kurarken antistatik şarjdan kaçınin
- Kurulum sırasında ham kablo üreticisinin teknik özelliklerine uyun

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
Auf dem Schüffel 3  
Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)