

DIGITUS® USB GaN Şarj Cihazı 140W, 3x USB-C, 1x USB-A

DA-10305

EAN 4016032505853



USB GaN şarj cihazı, 140W 3x USB-C, 1x USB-A, beyaz

Sağlam tutucu ve dört bağlantı noktasına sahip 140 W GaN II Şarj Cihazı, yüksek enerji gereksinimi olan modern iş istasyonları için ideal çözümdür. Üç USB-C portu (140 W, 100 W ve 65 W maks.) ve bir USB-A portu (22,5 W maks.) ile dizüstü bilgisayarınızı, tabletinizi, akıllı telefonunuzu ve daha fazlasını aynı anda şarj edebilirsiniz. Çift port modunda 130 W'a kadar, üç port modunda 115 W'a kadar ve tüm portlar tam olarak kullanıldığında 110 W'a kadar toplam güç sağlar. Ofiste, ev ofiste, ortak çalışma alanında veya üniversitede: 140 W USB şarj cihazı, profesyonel bir ortamda birden fazla cihazı aynı anda, güvenli ve verimli bir şekilde şarj etmek istiyorsanız ideal çözümdür. İki dizüstü bilgisayar bile sorun değil. Pratik standı sayesinde şarj cihazını masanızın üzerine yerleştirerek yerden tasarruf edebilirsiniz. Modern GaN II teknolojisi (Galyum Nitrür) yüksek verimlilik, kompakt tasarım ve güvenilir şarj sonuçları sağlar. 30 geri dönüştürülmüş PCR malzemeden (tüketici sonrası geri dönüşüm) üretilen ve %100 plastik içermeyen ambalajıyla cihaz, teknolojik performansı sürdürülebilir bir iddiayla birleştiriyor. Performans veya dayanıklılık açısından hiçbir ödün verilmez. Akıllı telefonlar, tabletler, dizüstü bilgisayarlar ve diğer USB cihazları için evrensel olarak uygulanabilen 140 W GaN II Şarj Cihazı, tek bir cihazda maksimum performans, akıllı teknoloji ve sürdürülebilirlik istiyorsanız akıllı bir çözümdür.

Pratik tutucu ve dört bağlantıya sahip 140 W GaN II Şarj Cihazı dizüstü bilgisayarları, tabletleri ve akıllı telefonları aynı anda şarj eder - yüksek enerji gereksinimi olan iş istasyonları için ideal çözüm.

- Tek bağlantı ile maksimum güç: USB-C1 maks. 140W, USB-C2 maks. 100W, USB-C3 maks. 65W, USB-A maks. 22,5W
- Çoklu cihaz şarjı (2 port) USB-C1/C2 + USB-C2/C3: Her biri 65 W maks.
- Çoklu cihaz şarjı (2 port) USB-C1/USB-C2 + USB-A: 100W + 18 W maks.
- Çoklu cihaz şarjı (3 port) USB-C3 + USB-A: 7,5 W + 7,5 W maks.

- Çoklu cihaz şarjı (3 port) USB-C1 + USB-C2 + USB-C3: 65W + 30W + 20W maks.
- Çoklu cihaz şarjı (3 port) USB-C1 + USB-C2 + USB-A: 65W + 30W + 18W maks.
- Çoklu cihaz şarjı (3 port) USB-C1 + USB-C3 + USB-A: 100W + 7,5W + 7,5W maks.
- Çoklu cihaz şarjı (3 port) USB-C2 + USB-C3 + USB-A: 100W + 7,5W + 7,5W maks.
- Çoklu cihaz şarjı (4 port) USB-C1 + USB-C2 + USB-C3 + USB-A: 65W + 30W + 7,5W + 7,5W maks.
- Yüksek verimlilik, düşük ısı üretimi ve kompakt tasarım için GaN II teknolojisi (galyum nitrür)
- %30 geri dönüştürülmüş PCR malzemeden üretilmiş plastik gövde
- Plastik içermeyen ambalajlar
- Aşırı akım, kısa devre ve aşırı ısınmaya karşı koruma
- Giriş gerilimi/anma akımı/frekans: 100-240V / 2,5A / 50/60Hz
- Ortalama aktif verimlilik: % 84,70
- Bekleme modunda güç tüketimi: 0,29W
- Ürün rengi: Beyaz
- Boyutlar: 7,3 x 7,2 x 3,0 cm
- Ağırlık: 323 g

Attributes


- Stil: Şarj cihazı/Güç kaynağı
- Tip: Dizüstü Bilgisayar

Package contents

- USB şarj cihazı
- Şebeke kablosu (1,5 m)
- Kullanım kılavuzu

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	20	9.90	27.00	50.00	18.00	24,300.00
Packaging Unit Inside	10	4.95	24.00	25.00	16.00	9,600.00
Packaging Unit Single	1	0.50	12.00	16.50	4.50	891.00
Net single without Packaging	1	0.32	7.20	3.00	7.30	0.00

More images:

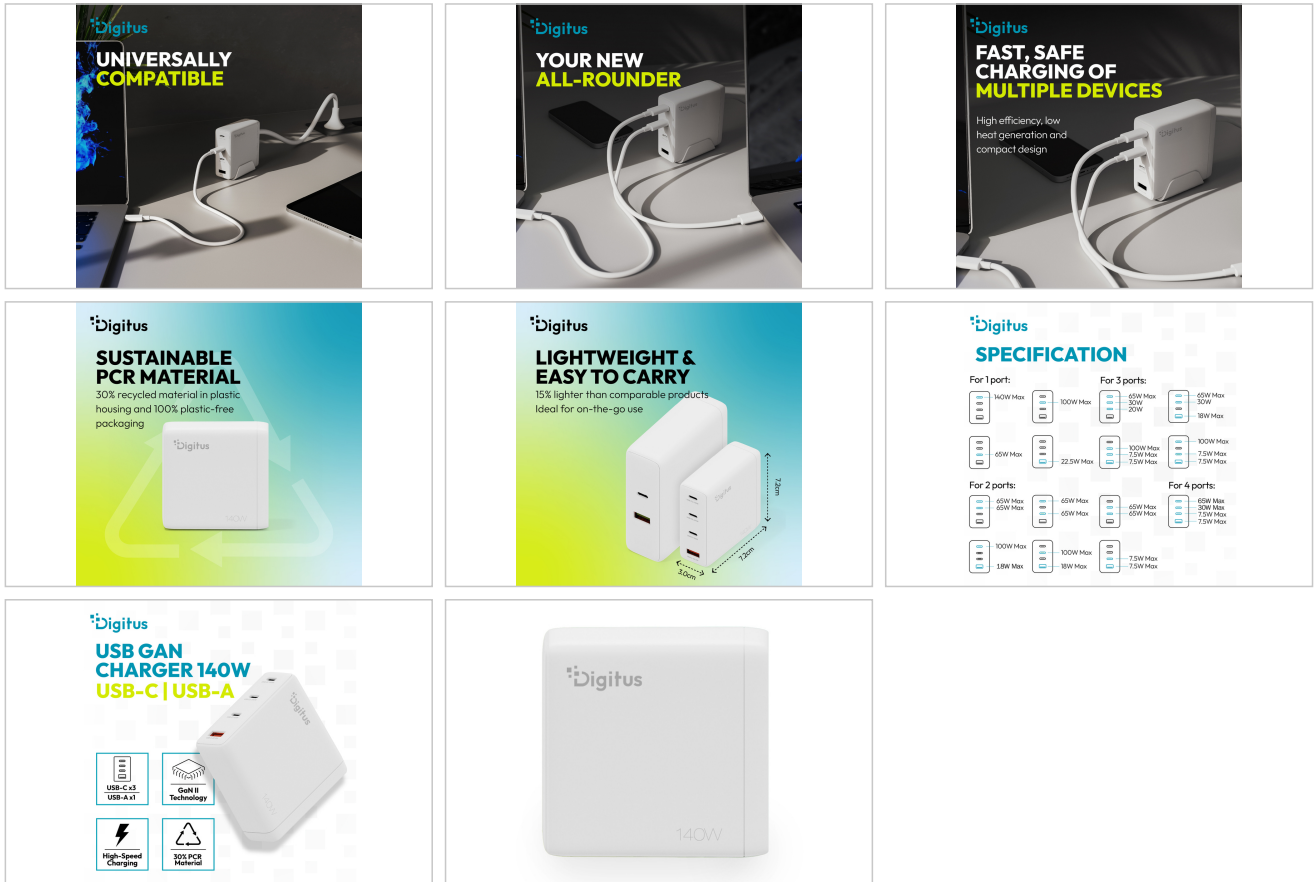

Safety notes

- Optimum performans sağlamak için şarj adaptörlerini veya güç kaynağı ünitelerini kullanım kılavuzundaki talimatlara uygun olarak kullanın.
- Şarj adaptörünü 100-240 V AC voltaj aralığında kolay erişilebilir bir prize bağlayın.
- Kullandıktan sonra şarj adaptörünü prizden çıkarın.
- Şarj adaptörünü, şarj adaptörünün teknik özellikleri dışında olan elektronik cihazlarla kullanmayın.
- Cihazı yağmura, neme, buhara veya sıvılara maruz bırakmayın.
- Cihazın içine herhangi bir nesne sokmayın.
- İzin almadan üniteyi onarmaya veya muhafazayı açmaya çalışmayın. Elektrik çarpması riski vardır!
- Aşırı ısınmadan kaynaklanan hasarı önlemek için yeterli havalandırma sağlayın.
- Toz, nem, buharlar ve güçlü temizlik maddeleri veya çözücüler cihaza zarar verebilir.
- Temizlemeden önce cihazın güç kaynağıyla ve bağlı cihazlarla bağlantısını kesin.
- Cihazı tozsuz bir bezle temizleyin.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com