DIGITUS® CAT 6, klass E Patch Panel, skärmad, svart

DN-91612S

EAN 4016032241591



CAT 6, klass E Patch Panel, skärm., 12 portar RJ45 8P8C, LSA, 1HE, 254mm(10")Rack Mount, sv RAL 9005

CAT 6 Patch Panel för 254 mm (10") rackmontage från DIGITUS® är tillverkade enligt Link Performance klass E, för upp till 250 MHz, ISO/IEC 11801 och EN 50173. Kabelinstallationen sker vid LSA-plintarna som är färgkodade enligt EIA/TIA 568B. Höljet består av galvaniserat kallvalsat stål enl. EN1.4301, UNS S30400, AISI 304 och LMSAD110.

Framtidsorienterade standarder och toppkvalitet för ditt nätverk.

- Användningsområden: Upp till 250 MHz, 1GBase-T
- Standarder: ISO/IEC 11801 3rd Ed., EN 50173-1, EIA/TIA 568-C
- Allmänna egenskaper:
- Avsedd för 254 mm (10") skåpmontage
- RJ45-uttag, 8P8C
- Kabelinstallation via LSA-plint, färgkodad enligt EIA/TIA 568 A & B
- Kabelinfästning med snabblås
- Central jordanslutning
- 360° skärmkontaktering
- Mekaniska egenskaper:
- Material hölje: 1,5 mm galvaniserat, kallvalsat stål enl. EN1.4301, UNS S30400, AISI 304 och LMSAD110
- Material RJ45-uttag: ABS UL 94V-0
- Kontakt RJ45-uttag: Förnicklad fosforbrons, 0,5 ⊠ guldpläterad kontakt
- RJ-45-avskärmning: Förnicklad brons
- LSA-förgreningsklämma: Krone LSA+, UL 94V-2, förnicklad fosforbrons
- Jordkabel: Ingår inte i leveransomfattningen
- Kretskort: FR4, UL 94V-0
- Fysikaliska egenskaper:
- Instickskraft: 30N max. (IEC 60603-7-5)
- Dragbelastning: 7,7 kg mellan uttag och kontakt
- Drifttemperatur: -20 °C till +70 °C (ISO/IEC 11801, EN 50173-1, ANSI/TIA/EIA 568 C)
- Arbetscykel uttag: > 750 enl. ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5
- Klämma: > 200 enl. ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5
- Kabelhållare: 22-26 AWG massiv ledare och litztråd
- Isolationsresistans: > 500 MOhm
- Kontaktresistans: < 20 milliOhm
- Spänningshållfasthet: 1000 VDC (kontakt/kontakt), 1500 VDC (kontakt/jord)

Attributes

- Enheter: 1
- Färg: svart, RAL 9005
- Portar: 12
- Kategori: CAT 6

Logistics


	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	10	10.30	58.40	30.20	20.00	35,273.60
Packaging Unit Inside	1	1.03	6.00	28.00	17.50	2,940.00
Packaging Unit Single	1	1.03	6.00	28.00	17.50	2,940.00
Net single without Packaging	1	0.79	11.00	25.40	4.50	0.00

Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved.

More images:





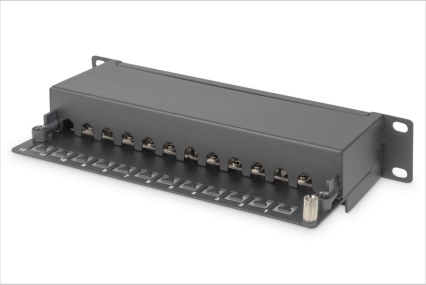

Safety notes

- Skydda produkten från fukt
- Undvik antistatisk uppladdning vid installation av produkten
- Beakta råkabeltillverkarens specifikationer under installationen

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com