# DIGITUS® Pannello Patch Classe E, CAT 6

**DN-91624S**

**EAN 4016032241614**



**CAT 6 patch panel, shielded, 24-port RJ45 8P8C, LSA, 1U, rack mount, grey, 482x44x109 mm**

Il pannello patch schermato CAT 6 di DIGITUS® è disponibile nelle versioni 16 o 24 porte. Costruito ai sensi dei requisiti per la classe E Link Performance, per un massimo di 250 MHz, ISO/IEC 11801 e EN 50173 ed è conforme allo standard 802.3at PoE+ e 802.3af PoE. L'alloggiamento è stato creato in acciaio zincato laminato a freddo con uno spessore di 1,5 mm ed è quindi perfetto per installazione in armadi da 19".

**Le migliori prestazioni e qualità della connessione per la vostra rete.**

- Campi di applicazione: Fino a 250 MHz, 1GBase-T
- Norme: ISO/IEC 11801 2nd Ed., EN 50173-1, EIA/TIA 568-C
- Caratteristiche generali:
- Adatto per installazione in armadi da 483 mm (19")
- Prese RJ45, 8P8C
- Installazione del cavo attraverso moduli LSA, codice del colore secondo EIA/TIA 568 A & B
- Fissaggio del cavo attraverso fascette
- Messa a terra centrale
- Collegamento dello schermo a 360°
- Proprietà meccaniche:
- Materiale dell'alloggiamento: Acciaio laminato a freddo, zincato, spessore 1,5 mm ai sensi di EN1.4301, UNS S30400, AISI 304 e LMSAD110
- Materiale presa RJ45: ABS UL 94V-0
- Contatto presa RJ45: Bronzo fosforoso verniciato, contatto dorato 0,5 ☒
- Schermatura RJ-45: Bronzo nichelato
- Isolante connettore: Krone LSA+, UL 94V-2, bronzo fosforoso galvanizzato
- Massa del cavo: Non incluso nella confezione
- Circuito stampato: FR4, UL 94V-0
- Proprietà fisiche:
- Forza di inserimento: 30N max. (IEC 60603-7-5)
- Carico di trazione: 7,7 kg tra presa e spina
- Temperatura di esercizio: -20° C bis +70 °C (ISO/IEC 11801, EN 50173-1, ANSI/TIA/EIA 568 C)
- Ciclo presa: > 750 ai sensi di ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5
- Terminale: > 200 ai sensi di ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5
- Supporto di base: 22-26 AWG conduttore intrecciato e massivo
- Resistenza all'isolamento: > 500 MOhm
- Resistenza del contatto: < 20 MilliOhm
- Rigidità dielettrica: 1000 VDC (contatto/contatto), 1500 VDC (contatto/massa)




**Attributes**


- Colore: grigio chiaro, RAL 7035
- Porte: 24
- Unità: 1
- Categoria: CAT 6

**Logistics**

| | Number (pcs) | Weight (kg) | Depth (cm) | Width (cm) | Height (cm) | cm³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Packaging Unit Carton** | 8 | 12.45 | 58.00 | 32.00 | 34.00 | 63,104.00 |
| **Packaging Unit Inside** | 1 | 1.56 | 7.50 | 56.00 | 15.00 | 6,300.00 |
| **Packaging Unit Single** | 1 | 1.56 | 51.50 | 5.50 | 13.50 | 3,823.88 |
| **Net single without Packaging** | 1 | 1.50 | 11.00 | 48.30 | 4.50 | 2,400.00 |

**More images:**

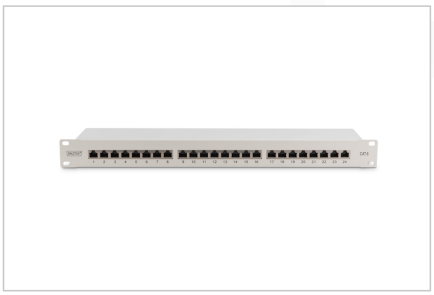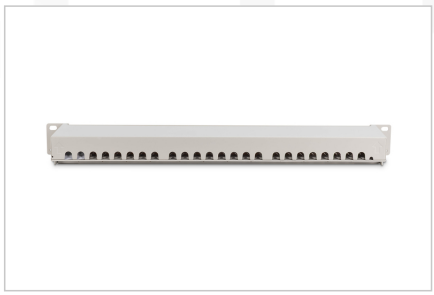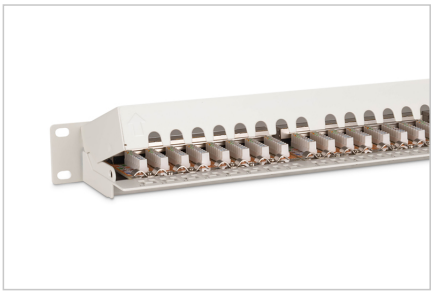

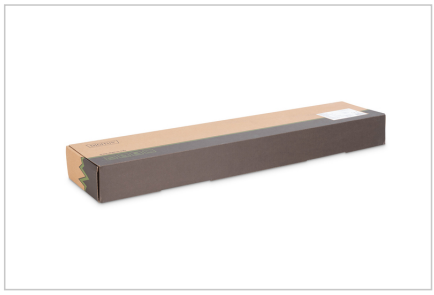**Safety notes**

- Proteggere il prodotto dall'umidità
- Evitare la carica antistatica durante l'installazione del prodotto.
- Durante l'installazione, rispettare le specifiche del produttore del cavo grezzo.

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com