DIGITUS® Painel de ligação CAT 6, Classe E

DN-91624S

EAN 4016032241614



Painel de ligação CAT 6, blindado, 24 portas RJ45, 8P8C, LSA, 1U, montagem em armário, cinzento RAL 7035

O painel de ligação blindado CAT 6 da DIGITUS® está disponível na versão de 16 ou 24 portas. É fabricado de acordo com os requisitos da Link Performance Class E, para até 250 MHz, ISO/IEC 11801 e EN 50173 e está em conformidade com a norma 802.3at PoE+ e 802.3af PoE. A caixa é fabricada em aço laminado a frio galvanizado de 1,5 mm e, por conseguinte, é perfeitamente adequada para montagem em rack de 19".

Padrões orientados para o futuro e qualidade de topo de gama para a sua rede.

- Áreas de aplicação: Até 250 MHz, 1GBase-T
- Normas: ISO/IEC 11801 3ª Ed., EN 50173-1, EIA/TIA 568-C
- Propriedades gerais:
- Adequado para montagem em bastidor de 483 mm (19")
- Tomadas RJ45, 8P8C
- Instalação de cabos através de tiras LSA, com código de cores de acordo com EIA/TIA 568 A & B
- Fixação do cabo por meio de fechos rápidos
- Ligação central à terra
- Contacto de 360° com o escudo
- Propriedades mecânicas:
- Material da caixa: 1,5 mm de aço galvanizado, laminado a frio, em conformidade com a norma EN1.4301, UNS S30400, AISI 304 e LMSAD110
- Material da tomada RJ45: ABS UL 94V-0
- Tomada RJ45 de contacto: bronze fosforoso niquelado, contacto banhado a ouro de 0,5 ⍈
- Blindagem RJ-45: Bronze niquelado
- Grampo de corte LSA: Krone LSA+, UL 94V-2, bronze fosforoso galvanizado
- Fio de terra: Não incluído no âmbito do fornecimento
- Placa de circuito impresso: FR4, UL 94V-0
- Propriedades físicas:
- Força de inserção: 30N máx. (IEC 60603-7-5)
- Carga de tração: 7,7 kg entre a tomada e a ficha
- Temperatura de funcionamento: -20° C a +70 °C (ISO/IEC 11801, EN 50173-1, ANSI/TIA/EIA 568 C)
- Ciclo de acoplamento de soquetes: > 750 de acordo com ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5
- Terminal: > 200 de acordo com a norma ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5
- Aceitação de condutores: condutores sólidos e entrançados de 22-26 AWG
- Resistência de isolamento: > 500 MOhm
- Resistência de contacto: < 20 miliOhms
- Resistência dieléctrica: 1000 VDC (contacto/contacto), 1500 VDC (contacto/terra)

Attributes




- Color: light grey, RAL 7035
- Ports: 24
- Units: 1
- Category: CAT 6


Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	8	12.45	58.00	32.00	34.00	63,104.00
Packaging Unit Inside	1	1.56	7.50	56.00	15.00	6,300.00
Packaging Unit Single	1	1.56	51.50	5.50	13.50	3,823.88
Net single without Packaging	1	1.50	11.00	48.30	4.50	2,400.00

Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved.

More images:

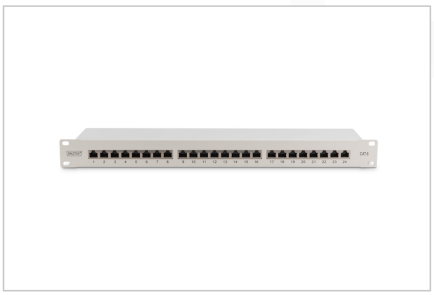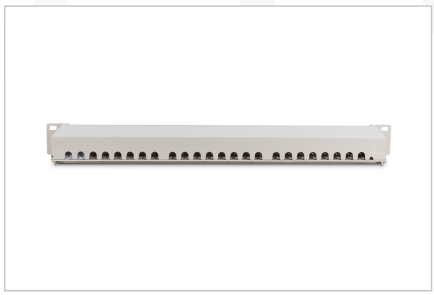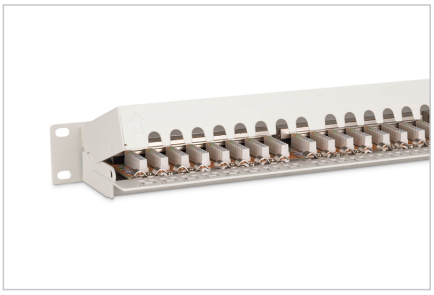

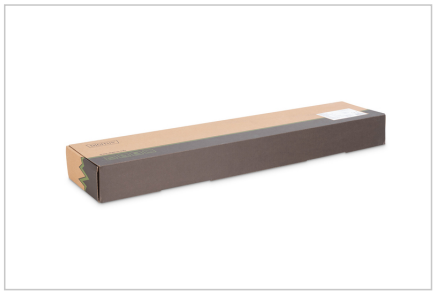Safety notes

- Proteger o produto da humidade
- Evite a acumulação de carga eletrostática durante a instalação do produto
- Durante a montagem, respeite as especificações do fabricante do cabo bruto

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com