DIGITUS Module Keystone CAT 6 de classe E, non blindé

DN-93601
EAN 4016032245100

Module Keystone Cat. 6, non blindé RJ45 vers LSA, couleur noir

L'article « DN-93601 » de DIGITUS® est un module Keystone CAT 6 non blindé qui vous offre une performance et une qualité de connexion excellente pour votre réseau. Il est testé selon Link Performance classe E, pour jusqu'à 250 Mhz, 3P Channel Link et Permanent Link, EN 50173 et ISO/IEC 11801. L'installation de câbles est effectuée via les bandes LSA, codées selon EIA/TIA 568 A et B.

Un débit et une qualité de connexion excellents pour votre réseau.

- Propriété de transmission : Catégorie 6
- Applications : Jusqu'à 250 MHz, 1 G base-T
- Normes : ISO/IEC 11801 2nd Ed., EN 50173-1, EIA/TIA 568-C
- Propriétés générales :
- Convient au montage d'armoire de 483 mm (19 po)
- Douilles RJ45, 8P8C
- Installation de câbles par bandes LSA, un code de couleur selon EIA/TIA 568 A et B
- Fixation de câbles à l'aide de serre-câbles
- Propriétés techniques :
- Matériau de douille RJ45 : ABS UL 94V-0
- Douille de contact RJ45 : Bronze phosphoreux étamé, contact plaqué or de 0,5 µ
- Borne guillotine LSA : Krone LSA+, UL 94V-2, bronze phosphoreux étamé
- Circuit imprimé : FR4, UL 94V-0
- Propriétés physiques :
- Force d'insertion : 30N max. (IEC 60603-7-5)
- Résistance à la traction : 7,7 kg entre la douille et le connecteur
- Température de fonctionnement : - 20 ° C à +70 °C (ISO/IEC 11801, EN 50173-1, ANSI/TIA/EIA 568 C)
- Cycle de connexion de la douille : > 750 selon ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5
- Borne : > 200 selon ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5
- Prise de fils : Conducteur massif et tressé de 22-26 AWG
- Résistance d'isolation : > 500 mohm
- Résistance de contact : < 20 milliohm
- Tenue en tension : 1 000 V CC (contact/contact), 1 500 V CC (contact/masse)

Attributes

- Catégorie: Cat. 6

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	250	3.61	48.00	39.50	25.00	47,400.00
Packaging Unit Inside	25	0.36	23.50	23.50	7.50	4,141.88
Packaging Unit Single	1	0.01	2.00	7.50	11.00	165.00
Net single without Packaging	1	0.01	3.20	1.80	2.20	115.00

More images:

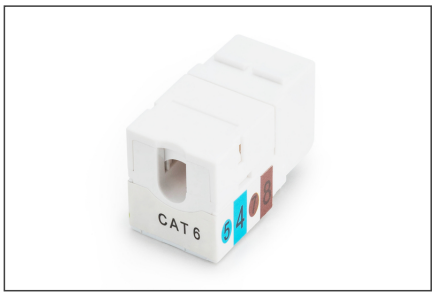

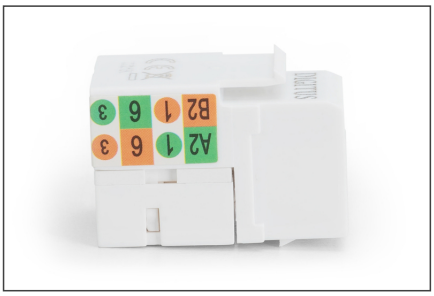

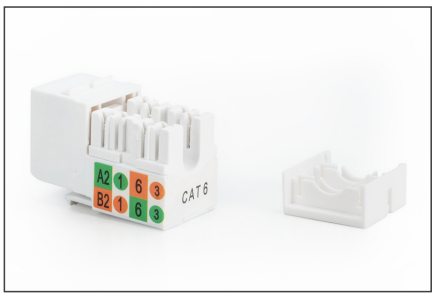

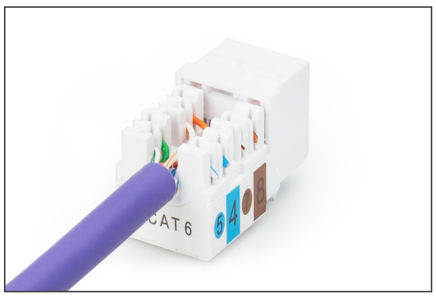

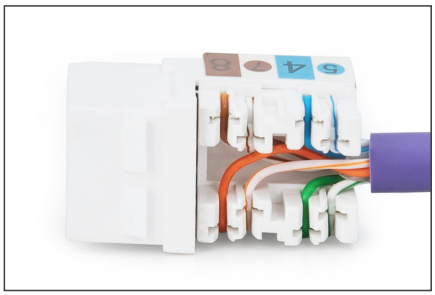

Safety notes

- Protéger le produit de l'humidité
- Éviter les charges antistatiques lors de l'installation du produit
- Respectez les consignes du fabricant de câbles bruts lors du montage.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com