

DIGITUS® Gniazdo wielokrotne z profilem aluminiowym, gniazdo 9-drożne ze stykiem uziemiającym, kabel zasilający 2 m z wtyczką ze stykiem uziemiającym

DN-95444

EAN 4016032508366



Listwa zasilająca PDU Rack 19" 9 gniazd Schuko CEE 7/3 (45°), kabel 2m, wtyk Unischuko CEE 7/7, 16A,

Listwy zasilające DIGITUS® są idealnym rozwiązaniem do szaf sieciowych lub serwerowych o szerokości 482,6 mm (19"). Zoptymalizowane pod kątem montażu w szafie, listwy zasilające DIGITUS® o napięciu 220-240 V i częstotliwości 50-60 Hz oferują najlepszą wydajność przy odpowiednim obciążeniu. Dostarczony materiał montażowy 482,6 mm (19") zapewnia optymalne mocowanie do szyn profilowych szaf. Każda listwa zasilająca może być montowana poziomo lub pionowo, a w zależności od typu szafy, możliwe jest zamontowanie listwy zasilającej z odczepami skierowanymi w górę lub w dół.

Bezpieczne i profesjonalne zasilanie w zakresie 482,6 mm (19")

- Poziomy montaż w szafie rack 19"
- Wejście: CEE 7/7, 230 - 250 V AC/ 16A
- Wyjście: gniazda urządzeń 9 x gniazdo ze stykiem uziemiającym, maks. 16 A na wyjście
- Kabel zasilający: Przekrój kabla: 1,5 mm², długość: 2 m

- Obrót wylotów: 45°
- Obudowa: profil aluminiowy
- Elementy plastikowe wykonane z ABS UL-94V-0r
- Wymiary: 482,6 mm (19") x 45 (1U) x 45 mm (wys. x szer. x głęb.)

Atrybuty


- Ilość faz: 1-fazowy
- Moc: 3,6 kVA
- Napięcie: 230 V
- Prąd: 16 A
- Sposób montażu: Poziomy - Rack 1U
- Typ gniazd: CEE 7/3
- Wtyk zasilający: CEE7/7
- Rozstaw RACK (IEC 60297): 482.6 mm (19")

Zawartość opakowania

- 1 listwa gniazdowa
- 2 wsporniki montażowe
- 1 Instrukcje bezpieczeństwa

Logistyka						
	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm ³
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	10	9.50	19.50	52.00	30.50	30,927.00
Opakowanie wewnętrzne	1	0.95	5.80	9.70	51.00	2,869.26
Opakowanie jednostkowe	1	0.95	5.80	9.70	51.00	2,869.26
Netto bez opakowania	1	0.80	4.50	4.50	48.30	0.00

Więcej zdjęć

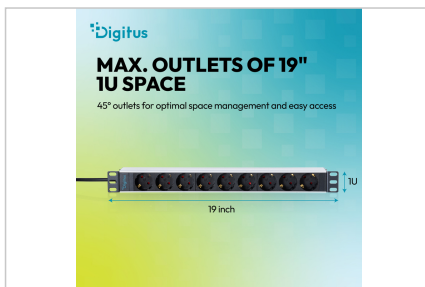

Safety notes

- Ten produkt nie jest przeznaczony do użytku bez nadzoru przez dzieci lub osoby pozostające pod ich opieką!
- Unikać wilgoci, pyłu lub oparów, rozpuszczalników, łatwopalnych gazów.
- Gniazda wielokrotne nie są przeznaczone do stałego użytku z dużymi obciążeniami!
- Wiele gniazd nie może być łączonych kaskadowo (unikaj łączenia kilku gniazd razem).
- Maksymalne podłączone obciążenie nie może zostać przekroczone.
- Uszkodzone gniazda wielokrotne należy natychmiast wycofać z eksploatacji i zutylizować w sposób przyjazny dla środowiska.
- W przypadku usterki należy wyłączyć produkt z eksploatacji i skontaktować się z wykwalifikowanym elektrykiem.
- Nie otwierać produktu.
- Przed czyszczeniem należy odłączyć produkt od źródła zasilania. Do czyszczenia nie należy używać agresywnych ani ściernych środków czyszczących.
- Wniknięcie cieczy może doprowadzić do zwarcia.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schöffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com