# DIGITUS® LWL Multimode OM 3 Patchkabel, ST / ST

**DK-2511-01/3**

**EAN 4016032248279**



**LWL Patchkabel, Duplex, ST zu ST MM OM3 50/125 µ, 1 m**

LWL Patchkabel, Duplex, ST zu ST,MM OM3 50/125 µ, 1 m

**Zukunftsorientierte Standards und High-End Qualität für Ihr Netzwerk.**

- Duplex Kabel
- LSOH
- Stecker mit Keramik Ferrule
- Kabeldurchmesser 2 mm
- Einzeln verpackt mit Messprotokoll


**Merkmale**


- Anschluss 1: ST
- Anschluss 2: ST
- Art: Multimode
- Farbe Kabel: türkis
- Faser Durchmesser: 50/125µ
- Faser Klasse: OM3
- Haube: zweifarbig
- Kabel Durchmesser: 2 mm
- Kabeltyp: I-VH 2G50/125µ
- Sortiment: Fiber Optic Patchkabel
- Verpackung: DIGITUS Polybag
- Länge: 1 m

**Logistische Daten**


| | Anzahl (Stück) | Gewicht (kg) | Tiefe (cm) | Breite (cm) | Höhe (cm) | cm³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Karton-VPE** | 200 | 10,20 | 41,00 | 41,00 | 28,00 | 47.068,00 |
| **Innen-VPE** | 25 | 1,28 | 19,00 | 19,00 | 12,00 | 4.332,00 |
| **Einzel-VPE** | 1 | 0,05 | 17,00 | 17,00 | 1,00 | 289,00 |
| **Netto einzeln ohne VP** | 1 | 0,03 | 15,00 | 15,00 | 1,00 | 0,00 |

**Weitere Anwendungsbilder:**

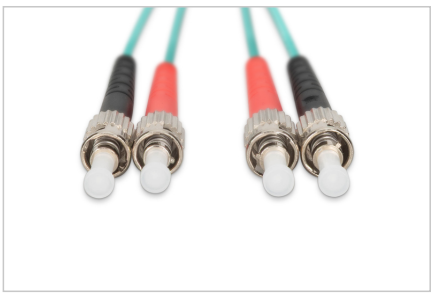

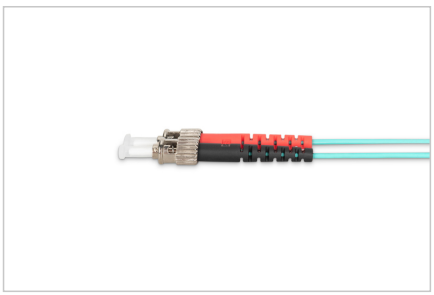



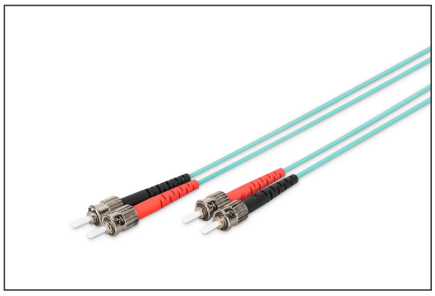

**Sicherheitshinweise**

- Vermeide direkten Kontakt mit Lichtquellen: Glasfaserkabel, insbesondere solche mit aktiven Lichtquellen wie Lasern (z. B. in optischen Kommunikationssystemen), können gefährliche Strahlung abgeben, die
- Augen schädigen kann. Achten Sie darauf, niemals direkt in das Licht einer Glasfaser zu schauen, auch wenn die Lichtquelle für das bloße Auge unsichtbar ist.
- Bei der Arbeit mit Glasfaserkabeln, insbesondere bei Tests oder bei Arbeiten mit Lasern, sollten immer Schutzbrillen getragen werden, die vor schädlicher Strahlung schützen.
- Beim Ein- und Ausstecken fassen Sie Kabel ausschließlich am Stecker und ziehen nicht direkt am Kabel.
- Nicht knicken oder quetschen: Glasfaserkabel sind empfindlich gegenüber mechanischen Belastungen.
- Um Kabel vor physikalischen Schäden zu schützen, sollten sie in speziellen Kanälen oder mit Schutzmaterialien verlegt werden
- Kabelstecker sauber halten: Glasfaserkabel sind empfindlich gegenüber Staub und Schmutz. Selbst kleine Partikel auf den Steckverbindern können die Signalqualität stark beeinträchtigen.
- Kabel sollten nicht in Umgebungen mit extrem hohen oder sehr niedrigen Temperaturen eingesetzt werden. Achten Sie auf die Produktangaben zur maximalen Betriebstemperatur des Kabels
- Überprüfen Sie Kabel regelmäßig auf sichtbare Schäden wie Risse, Knicke oder Anzeichen von Abnutzung. Defekte Kabel sollten sofort ausgetauscht werden.

**Verantwortliche Person für die EU**

In der EU ansässiger Wirtschaftsbeteiligter, der sicherstellt, dass das Produkt den erforderlichen Vorschriften entspricht.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com