DIGITUS® Cabo de ligação OM 3 multimodo de fibra ótica, ST / ST

DK-2511-03/3

EAN 4016032248293



Cabo de ligação de fibra ótica, duplex, ST para ST MM OM3 50/125 µ, 3 m

Cabo de ligação de fibra ótica, duplex, ST para ST,MM OM3 50/125 µ, 3 m

Padrões orientados para o futuro e qualidade de topo de gama para a sua rede.

- Cabo duplex
- LSOH
- Tampão com virola de cerâmica
- Diâmetro do cabo 2 mm
- Embalagem individual com protocolo de medição

Attributes


- Assortment: Fiber Optic Patch Cables
- Boot: two-color
- Cable diameter: 2 mm
- Cable type: I-VH 2G50/125µ
- Color cable: aqua
- Connector 1: ST
- Connector 2: ST
- Fiber class: OM3
- Fiber diameter: 50/125µ
- Mode: Multimode
- Number of connectors side 1: 2
- Number of connectors side 2: 2
- Packaging: DIGITUS Polybag
- Length: 3 m

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	120	7.80	45.00	30.00	35.00	47,250.00
Packaging Unit Inside	10	0.65	8.00	32.00	39.00	9,984.00
Packaging Unit Single	1	0.07	1.00	20.00	30.00	600.00
Net single without Packaging	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved.

More images:

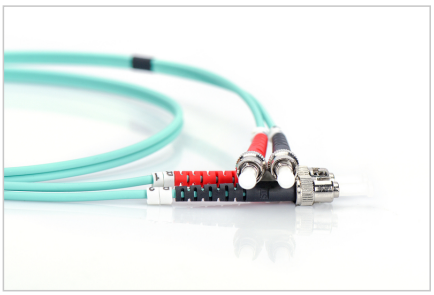





Part No.	DK-2511-03/3			
Lenght	3 m			
Cable Type	Duplex MM 50/125		OM3 LSZH	
	END A		END B	
Connector Type	ST		ST	
Insertion Loss (dB)	0.09	0.05	0.16	0.15
Return Loss (dB)	39.0	39.7	36.5	36.9
Q.C.	PASS			

Safety notes

- Evite o contacto direto com fontes de luz: os cabos de fibra ótica, especialmente aqueles com fontes de luz ativas, como os lasers (por exemplo, em sistemas de comunicação ótica), podem emitir radiação
- perigosa que pode causar danos aos olhos. Certifique-se de que nunca olha diretamente para a luz de uma fibra ótica, mesmo que a fonte de luz seja invisível a olho nu.
- Ao trabalhar com cabos de fibra ótica, especialmente durante testes ou trabalhos com lasers, deve usar-se sempre óculos de proteção que protejam contra radiação nociva.
- Ao ligar ou desligar o cabo, segure-o exclusivamente pela ficha e não puxe diretamente pelo cabo.
- Não dobrar nem esmagar: os cabos de fibra ótica são sensíveis a cargas mecânicas.
- Para proteger os cabos contra danos físicos, estes devem ser instalados em canais específicos ou com materiais de proteção
- Manter os conectores dos cabos limpos: os cabos de fibra ótica são sensíveis ao pó e à sujidade. Mesmo pequenas partículas nos conectores podem comprometer significativamente a qualidade do sinal.
- Os cabos não devem ser utilizados em ambientes com temperaturas extremamente elevadas ou muito baixas. Verifique as especificações do produto relativas à temperatura máxima de funcionamento do cabo
- Verifique regularmente se os cabos apresentam danos visíveis, tais como fissuras, dobras ou sinais de desgaste. Os cabos defeituosos devem ser substituídos imediatamente.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com