

DIGITUS® Stacja dokująca USB-C, 11 portów

DA-70923

EAN 4016032510154



USB-C Docking Station, 11-Port 2xHDMI, 5xUSB 3.2 Gen1, 2x USB 2.0, 1x RJ45, 1x PD

Rozszerz możliwości swojego notebooka dzięki naszej wydajnej stacji dokującej USB-C i stwórz wydajne środowisko pracy z wieloma monitorami o doskonałej jakości obrazu. Dzięki dwóm złączom HDMI możesz podłączyć maksymalnie dwa monitory zewnętrzne i znacznie poszerzyć obszar roboczy. W przypadku podłączenia jednego monitora obsługiwana jest rozdzielczość do 8K/30 Hz (z technologią DSC – Display Stream Compression). Nawet w przypadku korzystania z tylko jednego monitora zewnętrznego rozszerzenie ekranu jest możliwe bez problemów w popularnych systemach operacyjnych, w tym w macOS. W przypadku korzystania z dwóch monitorów stacja dokująca w trybie MST (rozszerzenie ekranu) obsługuje dwa wyświetlacze o rozdzielczości do 4K/60 Hz – w zależności od danego systemu operacyjnego, natomiast w trybie SST (duplikowanie ekranu) możliwe jest wyświetlanie z rozdzielczością do 4K/60 Hz. Trzy złącza USB-A 3.2 Gen 1 oraz dwa złącza USB-C 3.2 Gen 1 (każde o przepustowości 5 Gbit/s) umożliwiają szybki transfer danych. Dodatkowo dostępne są dwa porty USB-A 2.0 (480 Mbit/s) do sprawdzonego przesyłania danych oraz ładowania urządzeń peryferyjnych. Wbudowane złącze Gigabit Ethernet (RJ45) zapewnia stabilne połączenie sieciowe, podczas gdy notebook jest niezawodnie ładowany przez USB-C Power Delivery 3.0. Dołączony kabel USB-C (18 cm) zapewnia elastyczne połączenie i można go schować, oszczędzając miejsce. Obsługiwany jest tryb DisplayPort Alt Mode (DP 1.4, kompatybilny wstecznie z DP 1.2). Solidna aluminiowa obudowa dopełnia całość i gwarantuje trwałość oraz wysoką jakość wykonania.

Najwyższa jakość 8K spełniająca nawet najbardziej wymagane oczekiwania – odpowiednia do każdego zastosowania

- Złącza:
- 1x wejście USB-C (3.2 Gen 2) – podłączenie do komputera głównego
- 1x wyjście HDMI (8K/30 Hz) + 1x wyjście HDMI (4K/60 Hz)
- 3 porty USB-A 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s) do szybkiego przesyłania danych i ładowania: 4 x 4,5 W (5 V/0,9 A)
- 2 porty USB-C 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s) do szybkiego przesyłania danych i ładowania: 2 x 5 W (5 V/1 A)
- 2x USB-A 2.0 (480 Mbit/s) do niezawodnego przesyłania danych i ładowania: 2x 4,5 W (5 V/0,9 A)
- 1x RJ45 Gigabit Ethernet – przepustowość 10/100/1000 Mbit/s z funkcją przekazywania adresów MAC
- 1x USB-C Power Delivery – maks. 100 W (85 W urządzenie główne, 15 W stacja dokująca)
- Informacje o chipsecie: VMM6210 + VL102 + GL3510 + FE8.1 + RTL8153E

- Obsługuje tryb DP 1.4 Alt Mode, jest kompatybilny wstecznie z trybem DP 1.2 Alt Mode (DisplayPort Alternate Mode)
- Obsługuje standardy HDCP 1.4 i HDCP 1.3
- Kolor produktu: szary
- Obudowa: aluminium/tworzywo sztuczne
- Waga: 78 g
- Wymiary: dł. 14,1 x szer. 4,6 x wys. 1,3 cm
- Temperatura pracy: 0°C – +45°C
- Długość kabla: 18 cm
- Kolor kabla: jasnoszary
- Uwagi:
- Rozszerzenie/duplikowanie ekranu: W popularnych systemach operacyjnych, w tym w macOS, możliwe jest zarówno rozszerzenie, jak i duplikowanie obrazu na monitor zewnętrzny
- Obsługuje tryb dwóch monitorów z rozdzielczością 2x 4K/60 Hz w trybie MST (Multi Stream Transport Mode / rozszerzenie ekranu) – w zależności od systemu operacyjnego
- Obsługuje tryb podwójnego monitora z 2x 4K/60 Hz w trybie SST (Single Stream Transport Mode / lustrzane odbicie ekranu)
- Aby korzystać z bardzo wysokich rozdzielczości (np. 8K), konieczna jest obsługa technologii Display Stream Compression (DSC – Display Stream Compression). Należy upewnić się, że notebook, złącze USB-C (tryb DP Alt Mode) oraz podłączony monitor obsługują technologię DSC.
- Nie wszystkie porty USB-C obsługują wszystkie funkcje standardu USB-C. Upewnij się, że port USB-C w Twoim laptopie obsługuje tryb alternatywny DisplayPort (DP-Alt Mode) oraz funkcję USB Power Delivery (PD)
- Możliwość wyświetlania obrazu (rzeczywista rozdzielczość) zależy od karty graficznej notebooka, podłączonego monitora oraz trybu DP.
- Aby móc korzystać z pełnego zakresu funkcji, laptop musi obsługiwać tryb DP 1.4 Alt Mode
- Urządzenie jest kompatybilne z następującymi systemami operacyjnymi w ich aktualnych wersjach: od Windows 7, od macOS 12, od iPhone 15 (iOS), od iPadOS 16, od Android 14, od ChromeOS 116.0.5845.120
- MST jest obsługiwany przez: Windows, ChromeOS
- SST jest obsługiwane przez: Windows, macOS, iOS, iPadOS, Android, ChromeOS

Atrybuty

- Gniazdo LAN (RJ45): tak
- Maksymalna rozdzielczość: 7680 x 4320 Pixel, 30Hz
- Typ obudowy: Aluminium
- USB-C Power Delivery: 100W

- Czytnik kart: nie
- Gniazda połączeń wideo: HDMI
- Liczba gniazd wideo: 2
- Liczba portów sieciowych: 1
- Liczba portów USB Typ A: 5
- Liczba portów USB Typ C: 2

- Liczba portów wideo: 2


Zawartość opakowania


- 1x stacja dokująca USB-C, 11 portów
- 1 szt. QIG

Logistyka

	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm ³
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	100	15.40	59.00	36.00	24.00	50,976.00
Opakowanie wewnętrzne	1	0.15	19.20	11.00	2.30	485.76
Opakowanie jednostkowe	1	0.15	19.20	11.00	2.30	485.76
Netto bez opakowania	1	0.08	12.90	4.90	1.00	0.00

Więcej zdjęć

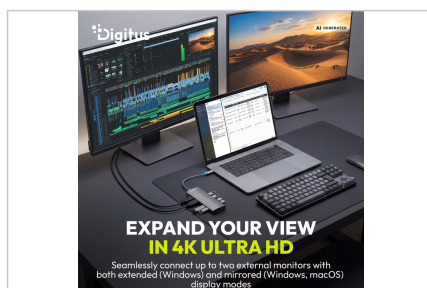

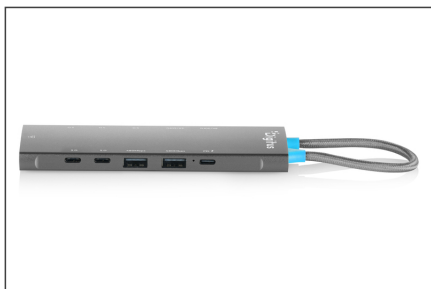

Safety notes

- Przeciążenie może prowadzić do przegrzania i uszkodzenia urządzenia lub podłączonych urządzeń peryferyjnych.
- W razie potrzeby należy użyć zewnętrznego źródła zasilania, aby zapewnić stabilne działanie.
- W przypadku podłączenia urządzeń takich jak zewnętrzne dyski twarde lub drukarki, które wymagają dużego poboru mocy, urządzenie powinno być używane z zewnętrznym zasilaczem. W przeciwnym razie może dojść do przeciążenia urządzenia lub problemów z jego działaniem.
- Nie wystawiać urządzenia na działanie deszczu, wilgoci, oparów lub płynów.
- Nie wkładaj żadnych przedmiotów do urządzenia.
- Nie próbuj naprawiać urządzenia ani otwierać jego obudowy bez upoważnienia. Grozi to porażeniem prądem elektrycznym!
- Należy zapewnić odpowiednią wentylację, aby zapobiec uszkodzeniom spowodowanym przegrzaniem.
- Kurz, wilgoć, opary i silne środki czyszczące lub rozpuszczalniki mogą spowodować uszkodzenie urządzenia.
- Przed przystąpieniem do czyszczenia należy odłączyć urządzenie od zasilania i podłączonych urządzeń.
- Urządzenie należy czyścić ściereczką niepozostawiającą kurzu.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com