

# DIGITUS® Station d'accueil USB-C, 9 ports

DA-70922

EAN 4016032510178



## Station d'accueil USB-C, 9 ports 2 ports HDMI, 5 ports USB 3.2 Gen 1, 1 port RJ45, 1 port PD

La solution idéale pour optimiser votre productivité au travail : grâce à ses deux ports HDMI (4K/60 Hz), vous pouvez facilement ajouter deux écrans externes supplémentaires à votre configuration et bénéficier ainsi d'une meilleure vue d'ensemble et d'un multitâche plus efficace. Même en utilisant un seul écran externe, l'extension de l'affichage est possible sans problème avec les systèmes d'exploitation courants, y compris macOS. En cas d'utilisation de deux écrans, la station d'accueil prend en charge, en mode MST (Multi Stream Transport), un affichage étendu pouvant aller jusqu'à 2x 4K/60 Hz, en fonction du système d'exploitation utilisé. En mode SST (Single Stream Transport), la duplication d'écran est possible jusqu'à 2x 4K/60 Hz. Quatre ports USB-A 3.2 Gen 1 ainsi qu'un port USB-C 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s chacun) offrent des transferts de données rapides et des possibilités de connexion polyvalentes pour vos périphériques. Le port USB-C Power Delivery 3.0 assure une alimentation électrique fiable de votre ordinateur portable, tout en permettant de recharger d'autres appareils simultanément. Le port Gigabit Ethernet intégré (RJ45) garantit en outre une connexion réseau filaire stable et rapide. Le câble de connexion USB-C intégré de manière fixe (18 cm) assure une connexion directe et flexible avec l'ordinateur hôte et peut, si nécessaire, être rangé dans le boîtier pour un gain de place. La prise en charge du mode DP 1.4 Alt Mode (rétrocompatible avec DP 1.2) garantit une qualité d'image élevée. L'ensemble est complété par un boîtier en aluminium robuste et durable, gage de stabilité et de finition haut de gamme.

### Un poste de travail bien organisé grâce à notre solution : parfaitement équipé pour relever tous les défis

- Connexions :
- 1 port USB-C (3.2 Gen 2) - Connexion au PC hôte
- 2 sorties HDMI (2.0) - Résolution maximale : UHD 4K/60 Hz
- 4 ports USB-A 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s) pour un transfert de données rapide et une fonction de recharge : 4 x 4,5 W (5 V/0,9 A)
- 1 port USB-C 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s) pour un transfert de données rapide et une fonction de recharge : 1 x 10 W (5 V/2 A)
- 1 port RJ45 Gigabit Ethernet - bande passante de 10/100/1000 Mbit/s avec transmission des adresses MAC
- 1 port USB-C Power Delivery - 100 watts max. (85 W pour l'hôte, 15 W pour la station d'accueil)
- Informations sur le chipset : LT8712SX, GL3510, RTL8153E
- Prend en charge le mode alternatif DP 1.4, rétrocompatible avec le mode alternatif DP 1.2 (DisplayPort Alternate Mode)
- Prend en charge les normes HDCP 1.4 et HDCP 1.3
- Couleur du produit : gris
- Boîtier : aluminium/plastique

- Poids : 73 g
- Dimensions : L 13,7 x l 4,6 x H 1,3 cm
- Température de fonctionnement : 0 °C - + 45 °C
- Longueur du câble : 18 cm
- Couleur du câble : gris clair
- Remarques :
- Extension/duplication de l'écran : avec les systèmes d'exploitation courants, y compris macOS, il est possible aussi bien d'étendre l'affichage que de dupliquer l'écran sur un moniteur externe
- Prend en charge la configuration à deux écrans avec 2 x 4K/60 Hz en mode MST (Multi Stream Transport Mode / extension d'écran), selon le système d'exploitation
- Prend en charge la configuration à deux écrans avec 2x 4K/60 Hz en mode SST (Single Stream Transport Mode / duplication d'écran)
- Tous les ports USB-C ne prennent pas en charge toutes les fonctionnalités de la norme USB-C. Assurez-vous que le port USB-C de votre ordinateur portable prend en charge le mode alternatif DisplayPort (DP-Alt Mode) ainsi que la fonction USB Power Delivery (PD).
- La capacité de sortie vidéo (résolution réelle) dépend de la carte graphique de votre ordinateur portable, de l'écran connecté et du mode DP.
- Pour pouvoir profiter de toutes les fonctionnalités, l'ordinateur portable doit prendre en charge le mode DP 1.4 Alt Mode.
- La compatibilité est assurée avec les systèmes d'exploitation suivants, jusqu'à leurs versions actuelles : à partir de Windows 7, à partir de macOS 12, à partir de l'iPhone 15 (iOS), à partir d'iPadOS 16, à partir d'Android 14, à partir de ChromeOS 116.0.5845.120
- MST est pris en charge sous : Windows, ChromeOS
- SST est pris en charge sur : Windows, macOS, iOS, iPadOS, Android, ChromeOS

### Attributs

- Boîtier: Aluminium
- Connecteur LAN (RJ45): Oui
- Résolution max.: 3840 x 2160 Pixel, 60 Hz
- USB-C Power Delivery: 100 W
- Lecteur de carte: Non
- Nombre de DisplayPort: 2
- Nombre de ports réseau: 1
- Nombre de ports USB A: 4
- Nombre de ports USB-C: 1
- Nombre de ports vidéo: 2
- Ports vidéo: HDMI



### Package contents

- 1 station d'accueil USB-C à 9 ports

- 1 exemplaire du QIG

| Logistics                    |              |             |            |            |             |           |
|------------------------------|--------------|-------------|------------|------------|-------------|-----------|
|                              | Number (pcs) | Weight (kg) | Depth (cm) | Width (cm) | Height (cm) | cm³       |
| Packaging Unit Carton        | 100          | 14.00       | 59.00      | 36.00      | 24.00       | 50,976.00 |
| Packaging Unit Inside        | 1            | 0.14        | 19.20      | 11.00      | 2.30        | 485.76    |
| Packaging Unit Single        | 1            | 0.14        | 19.20      | 11.00      | 2.30        | 485.76    |
| Net single without Packaging | 1            | 0.07        | 12.90      | 4.90       | 1.00        | 0.00      |

## More images:

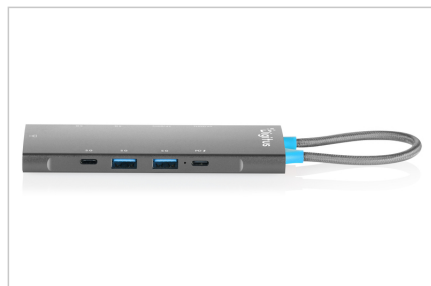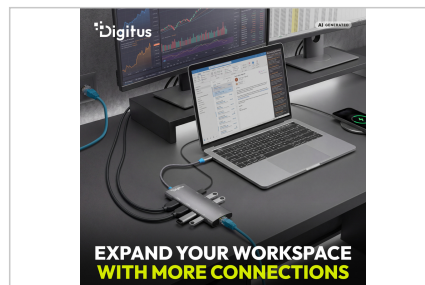

**Safety notes**

- Une surcharge peut entraîner une surchauffe et endommager l'appareil ou les périphériques connectés.
- Utilisez si nécessaire une alimentation externe pour garantir des performances stables.
- Si des appareils tels que des disques durs externes ou des imprimantes nécessitant une forte consommation électrique sont connectés, l'appareil doit être utilisé avec une alimentation externe. Dans le
- cas contraire, l'appareil pourrait être surchargé ou des problèmes de fonctionnement pourraient survenir.
- N'exposez pas l'appareil à la pluie, à l'humidité, aux vapeurs ou aux liquides.
- N'insérez pas d'objets dans l'appareil.
- N'essayez pas de réparer l'unité de votre propre chef ou d'ouvrir le boîtier. Vous risqueriez de vous électrocuter !
- Veillez à ce que la ventilation soit suffisante afin d'éviter tout dommage dû à une surchauffe.
- La poussière, l'humidité, les vapeurs ainsi que les produits de nettoyage ou les solvants puissants peuvent endommager l'appareil.
- Débranchez l'appareil de l'alimentation électrique et des appareils connectés avant de le nettoyer.
- Nettoyez l'appareil avec un chiffon non poussiéreux.

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH

Auf dem Schüffel 3

Lüdenscheid, Germany

<https://www.assmann.com>

[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)