# DIGITUS® LWL Multimode OM 3 Patchkabel, ST / ST

**DK-2511-10/3**

**EAN 4016032248323**




**FO patch cord, duplex, ST to ST MM OM3 50/125 œ, 10m**

Glasvezel patchkabel, duplex, ST naar ST,MM OM3 50/125 µ, 10 m

**Zeer goede prestaties en uitstekende kwaliteit van de aansluitingen van uw netwerk.**

- Duplexkabel
- LSOH
- Stekker met keramische ring
- Kabeldoorsnede 2 mm
- Per stuk verpakt met testrapport

**Attributes**


- Assortiment: Glasvezel patchkabels
- Beschermkous: tweekleurig
- Connector 1: ST
- Connector 2: ST
- Kabeldiameter: 2 mm
- Kabelkleur: aqua
- Kabeltype: I-VH 2G50/125 µ
- Modus: Multimodus
- Verpakking: DIGITUS polybag
- Vezeldiameter: 50/125 µ
- Vezelklasse: OM3
- Lengte: 10 m

**Logistics**

| | Number (pcs) | Weight (kg) | Depth (cm) | Width (cm) | Height (cm) | cm³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Packaging Unit Carton** | 40 | 7.15 | 41.00 | 41.00 | 28.00 | 47,068.00 |
| **Packaging Unit Inside** | 5 | 0.89 | 19.00 | 19.00 | 12.00 | 4,332.00 |
| **Packaging Unit Single** | 1 | 0.18 | 17.00 | 17.00 | 2.40 | 693.60 |
| **Net single without Packaging** | 1 | 0.14 | 15.00 | 15.00 | 2.40 | 0.00 |


Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved.

**More images:**

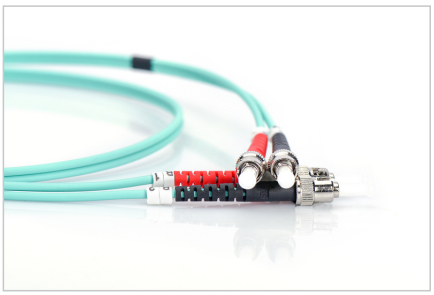





| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Part No. | DK-2511-10/3 | | | |
| Lenght | 10 m | | | |
| Cable Type | Duplex MM 50/125 | | OM3 LSZH | |
| | END A | | END B | |
| Connector Type | ST | | ST | |
| Insertion Loss (dB) | 0.09 | 0.05 | 0.16 | 0.15 |
| Return Loss (dB) | 39.0 | 39.7 | 36.5 | 36.9 |
| Q.C. | PASS | | | |

**Safety notes**

- Vermijd direct contact met lichtbronnen: Glasvezelkabels, vooral die met actieve lichtbronnen zoals lasers (bijvoorbeeld in optische communicatiesystemen), kunnen gevaarlijke straling uitzenden die de
- ogen kan beschadigen. Kijk nooit rechtstreeks in het licht van een optische vezel, zelfs niet als de lichtbron onzichtbaar is voor het blote oog.
- Bij het werken met glasvezelkabels, vooral tijdens tests of bij het werken met lasers, moet altijd een veiligheidsbril worden gedragen ter bescherming tegen schadelijke straling.
- Pak bij het aansluiten en loskoppelen van de kabel alleen de stekker vast en trek niet rechtstreeks aan de kabel.
- Niet knikken of pletten: Glasvezelkabels zijn gevoelig voor mechanische spanning.
- Om kabels tegen fysieke schade te beschermen, moeten ze in speciale kabelgoten of met beschermende materialen worden gelegd.
- Houd kabelconnectors schoon: Glasvezelkabels zijn gevoelig voor stof en vuil. Zelfs kleine deeltjes op de connectoren kunnen de signaalkwaliteit ernstig aantasten.
- Kabels mogen niet worden gebruikt in omgevingen met extreem hoge of zeer lage temperaturen. Let op de productinformatie over de maximale bedrijfstemperatuur van de kabel.
- Controleer kabels regelmatig op zichtbare schade zoals scheuren, knikken of tekenen van slijtage. Defecte kabels moeten onmiddellijk worden vervangen.

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com