DIGITUS® Scatola di distribuzione compatta per giunzioni e splitter FTTx

DN-968918

EAN 4016032511304



Scatola di distribuzione compatta per giunzioni e splitter FTTx fino a 12 adattatori (SC Sx/ LC Dx), fino a 24 fibre

Ideale per applicazioni FTTH e FTTB in edifici residenziali e commerciali, la compatta scatola di giunzione e splitter FTTx di DIGITUS offre una soluzione pratica per la terminazione e la distribuzione della fibra ottica. L'alloggiamento consente l'utilizzo di protezioni termorestringenti e a crimpare per le giunzioni, permettendo agli installatori di scegliere il metodo di protezione più adatto in base alle esigenze del progetto. Questa versatilità supporta le tecniche di giunzione più diffuse e diverse procedure di installazione. In qualità di punto di connessione centrale tra i cavi in fibra ottica in entrata e le singole linee degli utenti, la scatola facilita il passaggio dall'infrastruttura dell'edificio alle connessioni dei clienti finali. Può essere integrata in diverse architetture di rete, ad esempio in case unifamiliari, condomini e immobili commerciali. Che si tratti di nuove installazioni, ammodernamenti di rete o ampliamenti dell'infrastruttura, la soluzione offre la necessaria adattabilità per progetti professionali in fibra ottica e un collegamento affidabile a lungo termine.

Risparmio di spazio e installazione semplificata: questa soluzione FTTx compatta riunisce in un unico alloggiamento fino a 24 giunzioni in fibra ottica, splitter ottici e un sistema flessibile di distribuzione della fibra ottica.

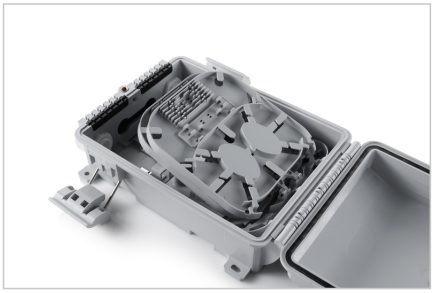
- Entrate e uscite per cavi in fibra ottica: 1 passacavo per cavo non tagliato e 2 pressacavi (Ø max. 12,5 mm); 12 cavi di derivazione (2 × 3 mm)
- Numero massimo di cassette di giunzione: 2 pezzi
- Numero massimo di innesti: 12
- Tipo di giunto: SC Sx / LC dx
- Capacità massima di giunzione: 24 fibre
- Tipo di cassetta di giunzione: protezione per giunzione a crimpaggio / protezione per giunzione termorestringente
- Capacità massima di giunzione per cassetta: 16 fibre
- Ingressi/uscite: 4 / 8 o 12
- Intervallo di diametro dei cavi supportato: 6 mm – 12 mm
- Splitter PLC: 1:4 / 1:8
- Colore: grigio
- Materiali: plastica: PC + ABS rinforzati; metallo: acciaio inossidabile 304
- Tipi di installazione: installazione su palo, installazione a parete, installazione su linee aeree
- Grado di protezione: IP65
- Temperatura di stoccaggio: da –40 a +65 °C
- Temperatura di esercizio: da –25 a +70 °C
- Umidità relativa: 0–93 % a +40 °C
- Pressione atmosferica: 70–106 kPa
- Dimensioni (A x L x P): 242 × 167 × 93 mm
- Peso netto: 0,57 kg

Package contents

- 1 x Scatola compatta per giunzioni e splitter FTTx
- 3 supporti di protezione per giunzioni a crimpare (fino a 8 fibre ciascuno)
- 2 supporti termorestringenti di protezione per giunzioni (fino a 12 fibre ciascuno)
- 1 supporto per splitter 1:4 / 1:8
- 4 fascette stringitubo in acciaio inossidabile
- 4 viti per il montaggio a parete / tasselli
- Fascette
- Chiave di chiusura
- Elementi di protezione delle giunzioni (protezione termoretraibile)

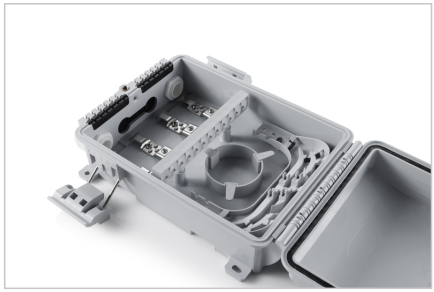
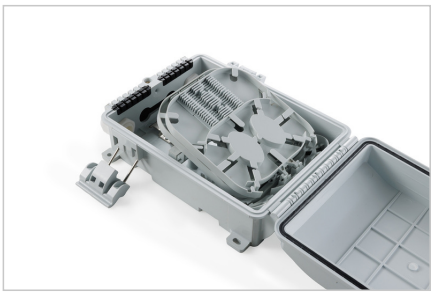
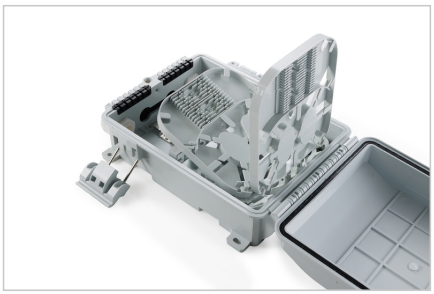
Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	20	15.98	52.00	53.00	38.50	106,106.00
Packaging Unit Inside	1	0.80	18.20	25.00	10.00	4,550.00
Packaging Unit Single	1	0.80	18.20	25.00	10.00	4,550.00
Net single without Packaging	1	0.68	24.50	16.60	9.50	0.00

More images:





Safety notes

• Evitare il contatto diretto con le sorgenti luminose: I cavi in fibra ottica, soprattutto quelli con sorgenti luminose attive come i laser (ad esempio nei sistemi di comunicazione ottica), possono emettere

- radiazioni pericolose che possono danneggiare gli occhi. Fare attenzione a non guardare mai direttamente nella luce di una fibra ottica, anche se la sorgente luminosa è invisibile a occhio nudo.
- Quando si lavora con i cavi in fibra ottica, soprattutto durante i test o quando si lavora con i laser, è necessario indossare sempre occhiali protettivi per proteggersi dalle radiazioni nocive.
- Quando si collega e scollega il cavo, afferrare solo la spina e non tirare direttamente il cavo.
- Non si piegano e non si schiacciano: I cavi in fibra ottica sono sensibili alle sollecitazioni meccaniche.
- Per proteggere i cavi da danni fisici, devono essere posati in apposite canaline o con materiali protettivi.
- Mantenere puliti i connettori dei cavi: I cavi in fibra ottica sono sensibili alla polvere e allo sporco. Anche piccole particelle sui connettori possono compromettere gravemente la qualità del segnale.
- I cavi non devono essere utilizzati in ambienti con temperature estremamente elevate o molto basse. Prestare attenzione alle informazioni sul prodotto relative alla temperatura massima di esercizio del cavo.
- Controllare regolarmente che i cavi non presentino danni visibili, come crepe, pieghe o segni di usura. I cavi difettosi devono essere sostituiti immediatamente.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com