DIGITUS® Kit di installazione FTTx, preassemblato su entrambe le estremità, 4 fibre, LC/APC, 50 m

DN-958050

EAN 4016032511663



Kit di installazione FTTx, SM G657A2, 50 m, CPR B2ca 4F, LC/APC, preassemblato su entrambi i lati

Il kit di installazione FTTH DIGITUS è stato sviluppato per il collegamento in fibra ottica di unità residenziali e commerciali ed è adatto sia alla realizzazione di nuovi allacciamenti che all'ampliamento di reti FTTH esistenti. Il kit contiene un cavo di derivazione FTTH a 4 fibre, una scatola di derivazione in fibra ottica compatibile e i componenti necessari per l'installazione. Il cavo è già dotato di connettori LC/APC a un'estremità. All'estremità opposta sono presenti ferrule premontate, sulle quali, una volta posato il cavo, è possibile inserire i relativi alloggiamenti dei connettori. La scatola di derivazione in fibra ottica funge da punto di terminazione definito del cablaggio interno all'edificio e costituisce l'interfaccia per l'ulteriore collegamento al router in fibra ottica o all'ONT. Tramite un cavo patch adeguato, i terminali collegati possono essere integrati nella rete in fibra ottica. Il kit di installazione è particolarmente indicato per l'allacciamento a fibra ottica a posteriori di appartamenti, per l'ammodernamento degli impianti esistenti negli edifici e per l'ampliamento delle linee di utenza nei condomini. Con quattro fibre disponibili, offre inoltre la capacità necessaria per diverse configurazioni di collegamento e per le future esigenze di rete.

Il kit FTTH compatto, dotato di cavo in fibra ottica preassemblato su entrambe le estremità, è ideale per l'installazione di connessioni in fibra ottica ad alta velocità all'interno dell'abitazione per il cosiddetto livello di rete 4.

- Presa di collegamento FTTH:
- Adatto per il montaggio a parete e su guida DIN
- 2 connettori in fibra ottica LC-APC duplex con otturatore
- L'otturatore della giunzione protegge dai raggi laser e dalla polvere
- Tipo di adattatore: LC/APC duplex
- Numero di porte: 4
- Numero di porte dotate: 2
- Cassetta di giunzione integrata
- Srotolamento fluido del cavo
- Colore: bianco
- Temperatura di esercizio: da -40 a +65 °C
- Materiale: ABS
- Cavo di derivazione FTTH:
- 4 fibre da 9/125 µm G.657A2 ottimizzate per la flessione
- Lunghezza del cavo: 30 m
- Diametro del cavo: 2,4 mm
- Strato protettivo da 900 µm, facilmente rimovibile
- Sgancio di trazione in aramide
- Guaina esterna in LSOH, colore bianco
- Struttura del cavo: I-V(ZN)H
- Categoria CPR: B2ca
- Temperatura di funzionamento e di stoccaggio (): da -15 a +70
- Intervallo di temperatura di installazione (): da -10 a +60


Package contents

- Kit di installazione FTTx, preassemblato su entrambe le estremità, 4 fibre, LC/APC, 50 m
- Accessori di montaggio (viti e tasselli)



Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	16	1.04	50.00	50.00	23.00	57,500.00
Packaging Unit Inside	1	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.07	23.80	23.80	5.00	2,832.20
Net single without Packaging	1	0.29	16.50	16.50	3.60	0.00

More images:

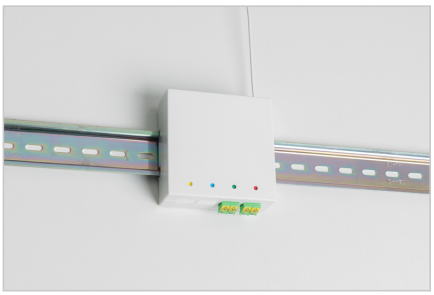



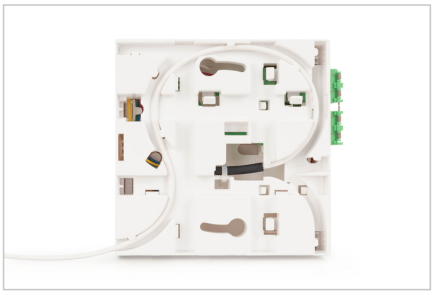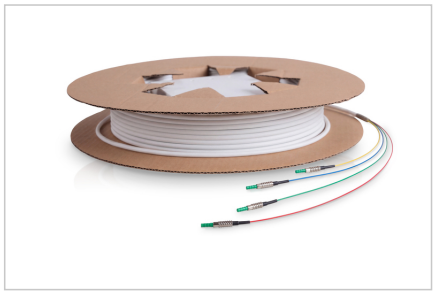

Safety notes

- Evitare il contatto diretto con le sorgenti luminose: I cavi in fibra ottica, soprattutto quelli con sorgenti luminose attive come i laser (ad esempio nei sistemi di comunicazione ottica), possono emettere
- radiazioni pericolose che possono danneggiare gli occhi. Fare attenzione a non guardare mai direttamente nella luce di una fibra ottica, anche se la sorgente luminosa è invisibile a occhio nudo.
- Quando si lavora con i cavi in fibra ottica, soprattutto durante i test o quando si lavora con i laser, è necessario indossare sempre occhiali protettivi per proteggersi dalle radiazioni nocive.
- Quando si collega e scollega il cavo, afferrare solo la spina e non tirare direttamente il cavo.
- Non si piegano e non si schiacciano: I cavi in fibra ottica sono sensibili alle sollecitazioni meccaniche.
- Per proteggere i cavi da danni fisici, devono essere posati in apposite canaline o con materiali protettivi.
- Mantenere puliti i connettori dei cavi: I cavi in fibra ottica sono sensibili alla polvere e allo sporco. Anche piccole particelle sui connettori possono compromettere gravemente la qualità del segnale.
- I cavi non devono essere utilizzati in ambienti con temperature estremamente elevate o molto basse. Prestare attenzione alle informazioni sul prodotto relative alla temperatura massima di esercizio del cavo.
- Controllare regolarmente che i cavi non presentino danni visibili, come crepe, pieghe o segni di usura. I cavi difettosi devono essere sostituiti immediatamente.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com