DIGITUS® USB 2.0 Serieller Adapter

DA-70156

EAN 4016032271611



USB 2.0 auf serieller Konverter, DSUB 9M inkl. USB A Kabel 80cm, FTDI Chipsatz

Durch den DIGITUS® USB2.0 Seriell-Adapter wird eine praktische Lösung für die Bereitstellung serieller Konnektivität geboten. Eine serielle RS232-Schnittstelle ist mittlerweile an neuerer Hardware nicht mehr verfügbar, durch den DIGITUS® USB2.0 Seriell-Adapter wird der Datenaustausch zwischen einem USB2.0-Port am Computer und Peripheriegeräten mit serieller Schnittstelle (COM-Port, RS232), wie z.B. Wetterstationen, Sensoren, Maschinensteuerungen, Set-Top-Boxen, Spielekonsolen, PDAs, Scanner, Modems, ISDN-Adapter und vielen weiteren Peripheriegeräten ermöglicht. Der USB2.0 Seriell-Adapter ist abwärtskompatibel zu USB1.1 und ermöglicht anpassbare Baudraten zwischen 75 Bit und 128.000 Bit pro Sekunde. Durch den individuell konfigurierbaren FTDI Chipsatz wird eine Kompatibilität aller gängigen Betriebssysteme geboten, ebenfalls wird das Power-Management, sowie Remote-Wake-Up unterstützt. Die Stromversorgung erfolgt über den USB Anschluss, ein separates Netzteil wird nicht benötigt.

Stellt eine serielle RS232 Schnittstelle über USB2.0 zur Verfügung

- Stellt eine serielle RS232 Schnittstelle über USB 2.0 zur Verfügung
- Entspricht dem USB 2.0 Standard
- Abwärtskompatibilität zu USB 1.1
- Anpassbare Datentransferraten zwischen 75 Bit und 128.000 Bit pro Sekunde
- Unterstützt Remote-Wake-up und Power-Management
- Chipsatz: FTDI / FT232RNL
- Individuelle Konfiguration über den FTDI Chipsatz
- 1× RS232-Stecker (Sub D 9-pol.) / 1× USB A Stecker
- Interface: Full Duplex
- vergoldete Kontakte
- Inkl. USB-Verlängerungskabel, ca. 80 cm
- Unterstützt Windows 11,10, 8.1, 8, 7, Vista, XP, Mac OS X und Linux
- True 5V / 3.3V / 2.8V / 1.8V CMOS-Ausgang und TTL-Eingang

Lieferumfang

- USB - Seriell Adapter
- USB Verlängerungskabel
- Treiber CD

Logistische Daten


	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm³
Karton-VPE	150	13,00	50,40	21,30	47,00	50.455,40
Innen-VPE	1	0,09	18,50	8,50	2,30	361,68
Einzel-VPE	1	0,09	9,00	9,00	3,00	243,00
Netto einzeln ohne VP	0	0,02	7,40	1,80	1,50	19,98


Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved.


Weitere Anwendungsbilder:





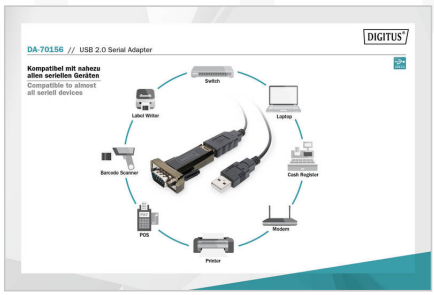

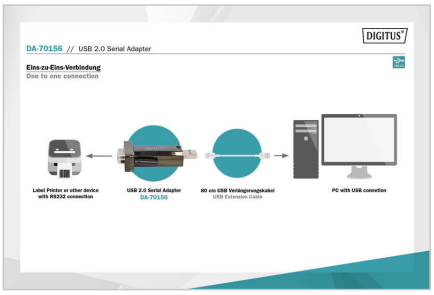

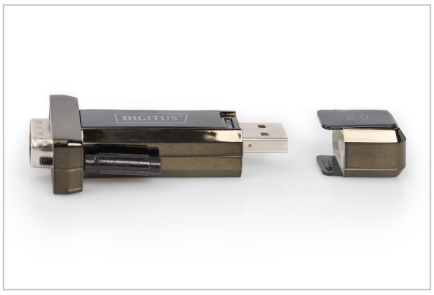










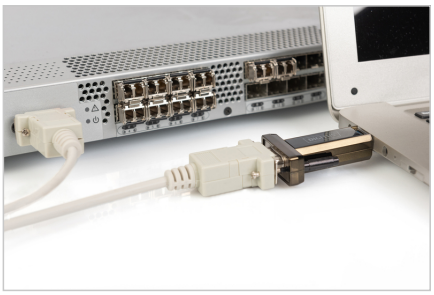



Sicherheitshinweise

- Schalte den Computer vollständig aus und trenne ihn vom Stromnetz, bevor du die Netzwerkkarte installierst oder entfernst.
- Statische Entladung kann das Produkt oder den PC beschädigen. Zur Installation des Produktes Maßnahmen zur statischen Entladung (ESD) durchführen. z.B. Tragen eines antistatischen Armbandes.
- Berühren Sie vor der Installation die Metallfläche des PC-Gehäuses oder einen anderen geerdeten Gegenstand, um eine etwaige ESD Aufladung über das Gehäuse zu erden.
- Vermeide sie den Einsatz von zu viel Kraft beim verbinden des Produktes mit dem PC.
- Beachten Sie bitte dass etwaige Kabel richtig angeschlossen werden, ohne sie zu überdehnen oder zu beschädigen.
- Vermeide Sie es die Kontakte des Produktes mit den Fingern zu berühren, um Korrosion oder statische Aufladung zu verhindern.

Verantwortliche Person für die EU

In der EU ansässiger Wirtschaftsbeteiligter, der sicherstellt, dass das Produkt den erforderlichen Vorschriften entspricht.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com