

# DIGITUS® LWL Singlemode Patchkabel, LC / ST

DK-2931-03

EAN 4016032249351


**LWL Patchkabel, Duplex, LC zu ST SM OS2 09/125 µ, 3 m**

LWL Patchkabel, Duplex, LC zu ST, SM OS2 09/125 µ, 3 m

**Zukunftsorientierte Standards und High-End Qualität für Ihr Netzwerk.**

- Duplex Kabel
- LSOH
- Stecker mit Keramik Ferrule
- Kabeldurchmesser 2 mm
- Einzeln verpackt mit Messprotokoll
- Fiber Kategorie : G.657.A2

**Merkmale**



- Anschluss 1: LC
- Anschluss 2: ST
- Art: Singlemode
- Farbe Kabel: gelb
- Faser Durchmesser: 9/125µ
- Faser Klasse: OS2
- Haube: einfarbig
- Kabel Durchmesser: 2 mm
- Kabeltyp: I-VH 2E9/125µ
- Sortiment: Fiber Optic Patchkabel
- Verpackung: DIGITUS Polybag
- Länge: 3 m


**Logistische Daten**

|                              | Anzahl<br>(Stück) | Gewicht<br>(kg) | Tiefe<br>(cm) | Breite<br>(cm) | Höhe<br>(cm) | cm³       |
|------------------------------|-------------------|-----------------|---------------|----------------|--------------|-----------|
| <b>Karton-VPE</b>            | 120               | 8,40            | 41,00         | 41,00          | 28,00        | 47.068,00 |
| <b>Innen-VPE</b>             | 15                | 1,05            | 19,00         | 19,00          | 12,00        | 4.332,00  |
| <b>Einzel-VPE</b>            | 1                 | 0,07            | 17,00         | 17,00          | 1,00         | 289,00    |
| <b>Netto einzeln ohne VP</b> | 1                 | 0,07            | 15,00         | 15,00          | 1,00         | 0,00      |

**Weitere Anwendungsbilder:**

|                     |                 |      |          |      |
|---------------------|-----------------|------|----------|------|
| Part No.            | DK-2931-03      |      |          |      |
| Lenght              | 3 m             |      |          |      |
| Cable Type          | Duplex SM 9/125 |      | OS2 LSZH |      |
|                     | END A           |      | END B    |      |
| Connector Type      | LC              |      | ST       |      |
| Insertion Loss (dB) | 0.07            | 0.08 | 0.08     | 0.05 |
| Return Loss (dB)    | 50.5            | 52.4 | 55.0     | 52.3 |
| Q.C.                | PASS            |      |          |      |

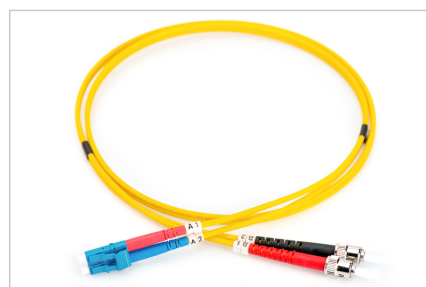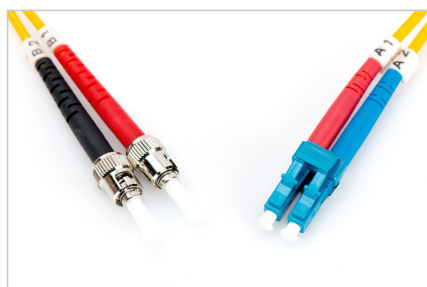

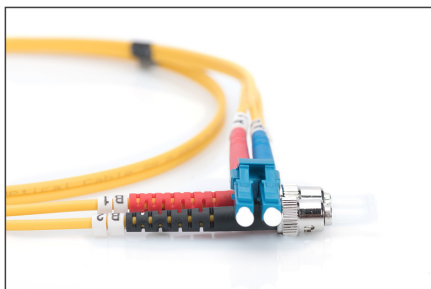

## Sicherheitshinweise

- Vermeide direkten Kontakt mit Lichtquellen: Glasfaserkabel, insbesondere solche mit aktiven Lichtquellen wie Lasern (z. B. in optischen Kommunikationssystemen), können gefährliche Strahlung abgeben, die
- Augen schädigen kann. Achten Sie darauf, niemals direkt in das Licht einer Glasfaser zu schauen, auch wenn die Lichtquelle für das bloße Auge unsichtbar ist.
- Bei der Arbeit mit Glasfaserkabeln, insbesondere bei Tests oder bei Arbeiten mit Lasern, sollten immer Schutzbrillen getragen werden, die vor schädlicher Strahlung schützen.
- Beim Ein- und Ausstecken fassen Sie Kabel ausschließlich am Stecker und ziehen nicht direkt am Kabel.
- Nicht knicken oder quetschen: Glasfaserkabel sind empfindlich gegenüber mechanischen Belastungen.
- Um Kabel vor physikalischen Schäden zu schützen, sollten sie in speziellen Kanälen oder mit Schutzmaterialien verlegt werden
- Kabelstecker sauber halten: Glasfaserkabel sind empfindlich gegenüber Staub und Schmutz. Selbst kleine Partikel auf den Steckverbindern können die Signalqualität stark beeinträchtigen.
- Kabel sollten nicht in Umgebungen mit extrem hohen oder sehr niedrigen Temperaturen eingesetzt werden. Achten Sie auf die Produktangaben zur maximalen Betriebstemperatur des Kabels
- Überprüfen Sie Kabel regelmäßig auf sichtbare Schäden wie Risse, Knicke oder Anzeichen von Abnutzung. Defekte Kabel sollten sofort ausgetauscht werden.

## Verantwortliche Person für die EU

In der EU ansässiger Wirtschaftsbeteiligter, der sicherstellt, dass das Produkt den erforderlichen Vorschriften entspricht.

ASSMANN Electronic GmbH  
Auf dem Schöffel 3  
Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)