
# DIGITUS® Cabo de ligação de fibra ótica monomodo, LC / SC

**DK-2932-03**

**EAN 4016032249658**

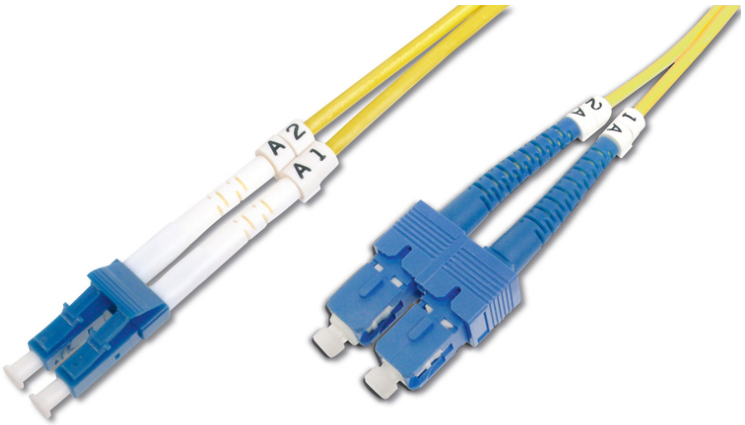


**Cabo de ligação de fibra ótica, duplex, LC para SC SM OS2 09/125 µ, 3 m**

Cabo de ligação de fibra ótica, duplex, LC para SC, SM OS2 09/125 µ, 3 m

**Padrões orientados para o futuro e qualidade de topo de gama para a sua rede.**

- Cabo duplex
- LSOH
- Tampão com virola de cerâmica
- Diâmetro do cabo 2 mm
- Embalagem individual com protocolo de medição
- Categoria da fibra: G.657.A2

**Attributes**


- Assortment: Fiber Optic Patch Cables
- Boot: single-color
- Cable diameter: 2 mm
- Cable type: I-VH 2E9/125µ
- Color cable: yellow
- Connector 1: LC
- Connector 2: SC
- Fiber class: OS2
- Fiber diameter: 9/125µ
- Mode: Singlemode
- Packaging: DIGITUS Polybag
- Length: 3 m


**Logistics**


| | Number (pcs) | Weight (kg) | Depth (cm) | Width (cm) | Height (cm) | cm³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Packaging Unit Carton** | 120 | 8.85 | 41.00 | 41.00 | 28.00 | 47,068.00 |
| **Packaging Unit Inside** | 15 | 1.11 | 19.00 | 19.00 | 12.00 | 4,332.00 |
| **Packaging Unit Single** | 1 | 0.07 | 17.00 | 17.00 | 1.00 | 289.00 |
| **Net single without Packaging** | 1 | 0.07 | 15.00 | 15.00 | 1.00 | 0.00 |


Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved.

**More images:**

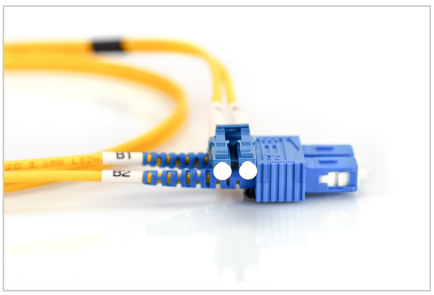

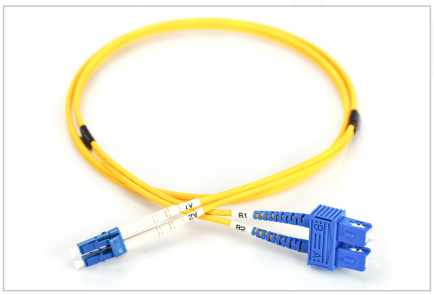

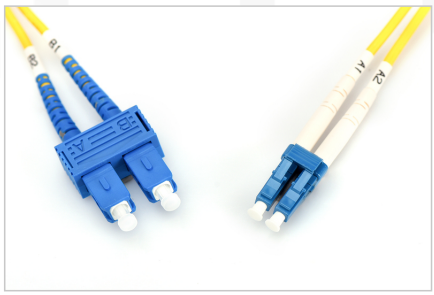

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Part No. | DK-2932-03 | | | |
| Lenght | 3 m | | | |
| Cable Type | Duplex SM 9/125 | | OS2 LSZH | |
| | END A | | END B | |
| Connector Type | LC | | SC | |
| Insertion Loss (dB) | 0.17 | 0.17 | 0.10 | 0.21 |
| Return Loss (dB) | 53.7 | 54.7 | 53.1 | 54.3 |
| Q.C. | PASS | | | |

**Safety notes**

- Evite o contacto direto com fontes de luz: os cabos de fibra ótica, especialmente aqueles com fontes de luz ativas, como os lasers (por exemplo, em sistemas de comunicação ótica), podem emitir radiação
- perigosa que pode causar danos aos olhos. Certifique-se de que nunca olha diretamente para a luz de uma fibra ótica, mesmo que a fonte de luz seja invisível a olho nu.
- Ao trabalhar com cabos de fibra ótica, especialmente durante testes ou trabalhos com lasers, deve usar-se sempre óculos de proteção que protejam contra radiação nociva.
- Ao ligar ou desligar o cabo, segure-o exclusivamente pela ficha e não puxe diretamente pelo cabo.
- Não dobrar nem esmagar: os cabos de fibra ótica são sensíveis a cargas mecânicas.
- Para proteger os cabos contra danos físicos, estes devem ser instalados em canais específicos ou com materiais de proteção
- Manter os conectores dos cabos limpos: os cabos de fibra ótica são sensíveis ao pó e à sujidade. Mesmo pequenas partículas nos conectores podem comprometer significativamente a qualidade do sinal.
- Os cabos não devem ser utilizados em ambientes com temperaturas extremamente elevadas ou muito baixas. Verifique as especificações do produto relativas à temperatura máxima de funcionamento do cabo
- Verifique regularmente se os cabos apresentam danos visíveis, tais como fissuras, dobras ou sinais de desgaste. Os cabos defeituosos devem ser substituídos imediatamente.

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com