

DIGITUS Przedłużacz światłowodowy USB 3.2 Gen1, 5 Gb/s, 4 porty: 3x USB-A / 1x USB-C, 20 km

DA-73123

EAN 4016032502135



USB Extender, USB 3.2 Gen1, 20km 3x USB-A & 1x USB-C, over LC single-mode cable

Ten przedłużacz USB oferuje niezawodne rozwiązanie do przesyłania sygnałów USB na odległość do 20 kilometrów za pomocą jednomodowego kabla światłowodowego LC (w zestawie) bez utraty sygnału. Idealnie nadaje się do użytku w wymagających, rozległych środowiskach, takich jak systemy nadzoru, centra danych, zdalne monitorowanie lub środowiska przemysłowe, w których wymagane są dłuższe połączenia USB. Standard USB 3.2 Gen1 umożliwia przesyłanie danych z prędkością do 5 Gbps. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby szybko i płynnie podłączyć różne urządzenia USB, takie jak kamery, dyski twarde, drukarki, skanery, klawiatury, myszy i pamięci USB. Dzięki obsłudze USB 2.0 i 1.1, starsze urządzenia mogą być również zintegrowane bez żadnych problemów. Przedłużacz oferuje maksymalną elastyczność dzięki czterem wejściom USB (3x USB-A 3.2 Gen1 i 1x USB-C 3.2 Gen1), umożliwiającą jednoczesną obsługę wielu urządzeń - idealne rozwiązanie dla środowisk pracy z różnymi urządzeniami peryferyjnymi. Konstrukcja plug & play umożliwia łatwą instalację bez konieczności instalowania dodatkowych sterowników. Ponadto solidna metalowa obudowa zapewnia trwałość i stabilność, nawet w wymagających środowiskach przemysłowych. Pożegnaj się z ograniczeniami tradycyjnych kabli USB - dzięki temu przedłużaczowi Digitus USB 3.2 Gen1 możesz umieścić urządzenia USB tam, gdzie ich potrzebujesz, bez uszczerbku dla wydajności.

Pokonaj ograniczenie długości kabla USB i podłącz do czterech urządzeń USB na odległość do 20 km za pomocą jednego kabla jednomodowego SC. Przedłużacz USB 3.2 Gen1 o długości 20 km oferuje wysoką szybkość transmisji danych i jest idealny do systemów przemysłowych i nadzoru.

- Maksymalny zasięg: 20 km (przez światłowód jednomodowy LC)
- Porty USB: 4x wejścia USB 3.2 Gen1 (3x USB-A 3.2 Gen1, 1x USB-C 3.2 Gen1)
- Prędkość transferu: do 5 Gb/s (USB 3.2 Gen1)
- Wzmacniacz odbiornika USB 3.2 Gen1 redukuje straty sygnału
- Ochrona: ochrona ESD (wyładowania elektrostatyczne), ochrona przepięciowa i odgromowa, ochrona przed zwarciem
- Z własnym zasilaniem, dzięki czemu nie jest wymagane zewnętrzne źródło zasilania


- Plug & Play: Prosta instalacja, nie wymaga oprogramowania
- Idealny do podłączania zdalnych urządzeń, np. kamer, drukarek, dysków twardych, skanerów, klawiatur itp.
- Połączenia modułu nadajnika (TX):
- 1x wejście USB-A (USB 3.2 Gen1) - podłączenie źródła sygnału (notebook itp.)
- 1x wejście SFP+ - połączenie modułu STP+ 10G
- 2x wyświetlacz LED stanu
- 2x wyświetlacz stanu zasilania
- Połączenia odbiornika (RX):
- 4 wyjścia USB (USB 3.2 Gen1) - 3x USB-A i 1x USB-C do podłączenia myszy, dysku twardego, klawiatury, drukarki, kamery itp.
- 1x wyjście SFP+ - połączenie modułu STP+ 10G
- 1x złącze zasilania (DC 12V/2A) - złącze zasilania zewnętrznego
- 2x wyświetlacz LED stanu
- 2x wyświetlacz stanu zasilania
- Zasilanie:
- TX: Przez urządzenie źródłowe
- RX: DC 12V/2A
- Pobór mocy:
- TX: ≤ 2W
- RX: ≤ 3W
- Temperatura pracy: od -20°C do 60°C
- Pobór mocy: TX ok. 3,5 W, RX ok. 2,5 W
- Wymiary: L 7,5 x W 2,7 x H 1,7 cm (TX), L 8,5 x W 7,6 x H 2,5 cm (RX)
- Waga: TX 32g, RX 175g
- Materiał obudowy: TX: aluminium, RX: metal
- Kolor: czarny

Zawartość opakowania

- 1x nadajnik
- 1x nadajnik
- 2x jednomodowy moduł SFP
- 1x światłowód jednomodowy 10m
- 1x zasilacz (DC 12V/2A) 1,5m
- 1x materiał mocujący do montażu na ścianie (wsporniki, śruby)
- 1x śruba uziemiająca
- 1x instrukcja obsługi

Logistyka						
	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm ³
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	10	7.50	38.70	33.30	22.00	28,351.60
Opakowanie wewnętrzne	1	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00
Opakowanie jednostkowe	1	0.75	19.90	14.90	8.00	2,372.08
Netto bez opakowania	1	0.49	19.90	14.90	8.00	2,372.08

Więcej zdjęć

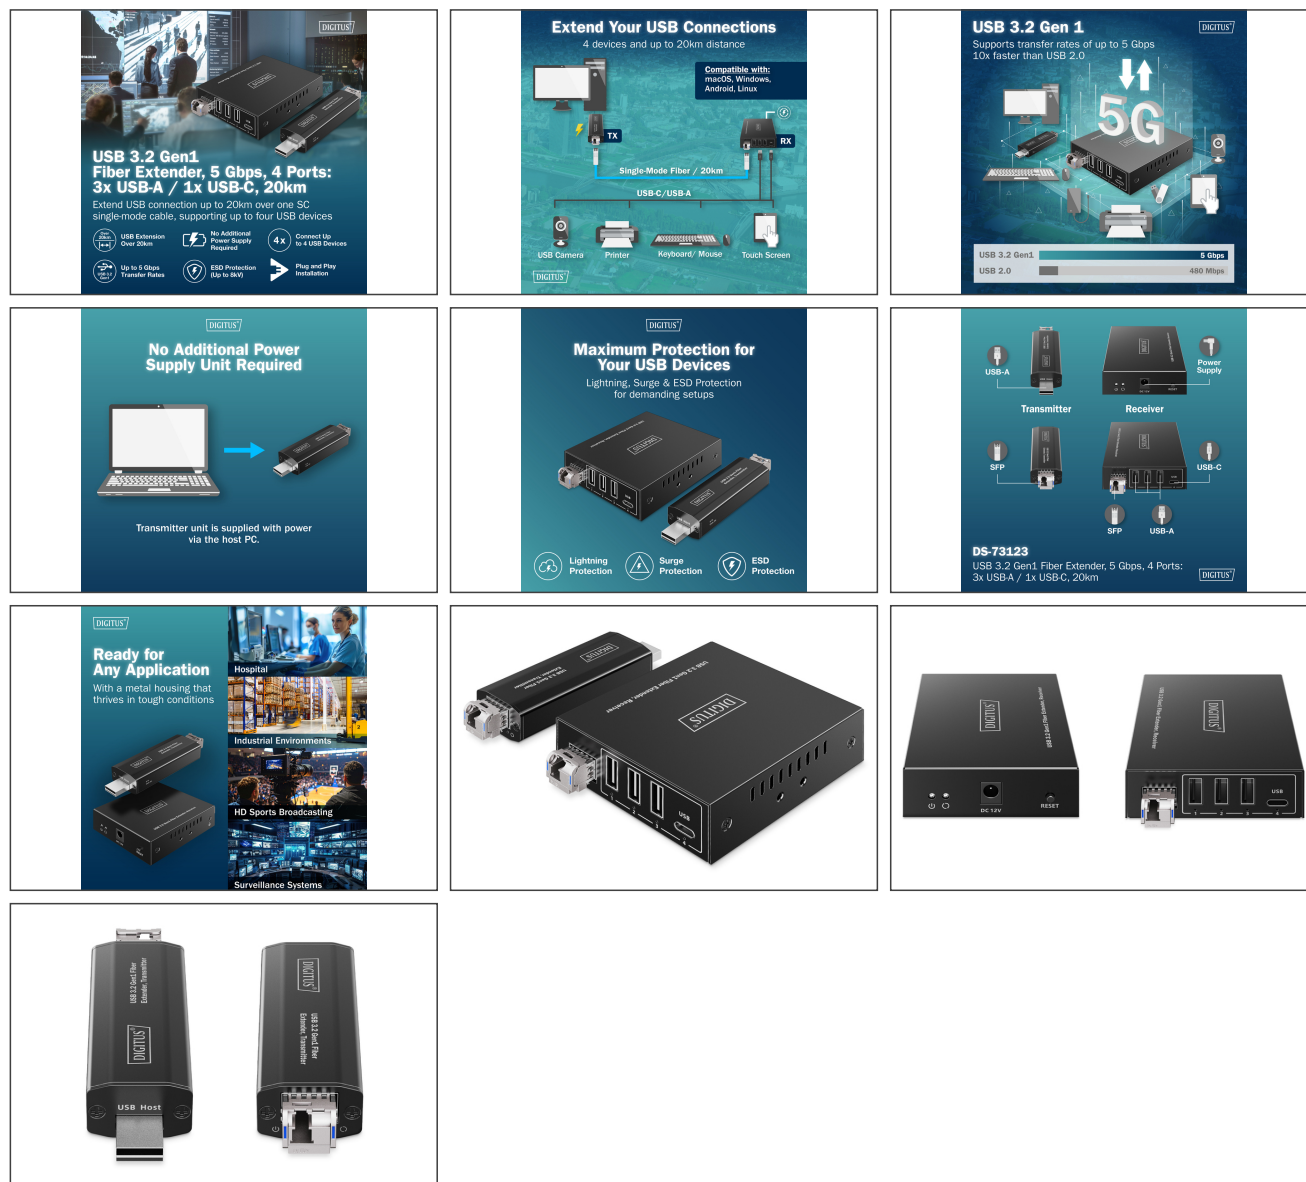

Safety notes

- Przeciążenie może prowadzić do przegrzania i uszkodzenia urządzenia lub podłączonych urządzeń peryferyjnych.
- W razie potrzeby należy użyć zewnętrznego źródła zasilania, aby zapewnić stabilne działanie.
- W przypadku podłączenia urządzeń takich jak zewnętrzne dyski twarde lub drukarki, które wymagają dużego poboru mocy, urządzenie powinno być używane z zewnętrznym zasilaczem. W przeciwnym razie może dojść do przeciążenia urządzenia lub problemów z jego działaniem.
- Nie wystawiać urządzenia na działanie deszczu, wilgoci, oparów lub płynów.
- Nie wkładać żadnych przedmiotów do urządzenia.
- Nie próbuj naprawiać urządzenia ani otwierać jego obudowy bez upoważnienia. Grozi to porażeniem prądem elektrycznym!

- Należy zapewnić odpowiednią wentylację, aby zapobiec uszkodzeniom spowodowanym przegrzaniem.
- Kurz, wilgoć, opary i silne środki czyszczące lub rozpuszczalniki mogą spowodować uszkodzenie urządzenia.
- Przed przystąpieniem do czyszczenia należy odłączyć urządzenie od zasilania i podłączonych urządzeń.
- Urządzenie należy czyścić ściereczką niepozostawiającą kurzu.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com