
DIGITUS® CAT 6 F/UTP ham kurulum kablosu, 305 m, simpleks, Eca, PVC

DK-1621-V-305

EAN 4016032250555

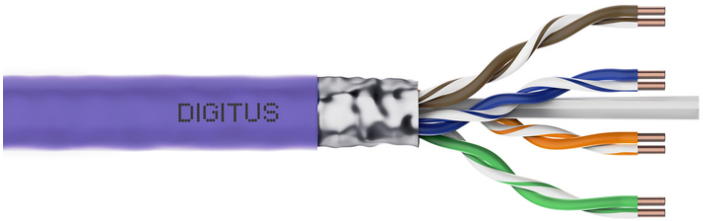

DIGITUS CAT 6 F-UTP kurulum kablosu, ham Uzunluk 305 m, karton kutu, AWG23/1, PVC, Sx, gri

Digitus Cat 6 F/UTP kurulum kablosu, ISO/IEC 11801, DIN EN 50288-5-1, DIN EN 50173, IEC 60332-1 uyarınca yapılandırılmış veri merkezlerinde ve bina kablolamasında kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Kablo, analog ve dijital verilerin iletimi için idealdir ve POE ve POE+'yı destekler.

Ağınız için geleceğe yönelik standartlar ve üst düzey kalite.

- Fiziksel özellikler:
- İletken: AWG 23/1, çıplak bakır tel, nominal çap 0,57 mm
- Performansın sabitliğini değerlendirme ve doğrulama sistem(ler)i: Sistem 3
- İzolasyon: HD-PE
- Toplam yalıtılmış iletken sayısı: 8, 4 çift halinde bükülmüş
- Renk kodu: mavi-beyaz, turuncu-beyaz, yeşil-beyaz, kahverengi-beyaz
- Çift ekranlama: yok
- Genel ekranlama: Alüminyum lamine polyester film, %100 kapsar, iki telli
- Dış kılıf: Halojensiz (FRNC-B/LSZH-1)
- Dış kılıf kalınlığı: 0,50 mm nominal
- Renk: Gri
- Mekanik özellikler:
- Çekme yükü: 150N maks.
- Dinamik bükülme yarıçapı: 8x AD mm min.
- Statik bükülme yarıçapı: 4x AD mm min.
- Taşıma ve depolama sıcaklık aralığı: -20 °C ila +60 °C
- Çalışma sıcaklığı aralığı: -20 °C ila +75 °C
- Kurulum sıcaklık aralığı: 0 °C ila +50 °C
- Dış çap: 7,0 mm nominal
- Alev geciktirici: IEC 60332-1
- Halojensiz ve duman sızdırmaz: IEC 60754-2 & IEC 61034
- Yangın yükü: 295 Mj/km
- Elektriksel özellikler:
- Ortalama empedans: 1MHz - 600MHz'de 100±5Ohm
- Kapasitans: 40 pF/m nominal @ 800 Hz
- Kapasitans dengesizliği (çift-toprak): 1,5 pF/m maks. @ 1 KHz
- İzolasyon direnci: 5 GOhm x km min.
- Döngü direnci: 147 Ohm/km maks. (%2 maks. direnç dengesizliği)
- Çalışma gerilimi: 72 Vdc maks.
- Ekleme kaybı: 40 dB
- Faz gecikmesi: 535 nS/100 m maks.
- Zaman gecikmesi: 20 nS/100 m maks.
- NVP: %69

Attributes

- Çeşitler: Bükümlü Çift Kurulum Kabloları
- Kategori: CAT 6
- Koruma: F-UTP, folyo koruma
- CPR: Eca
- Uzunluk: 305 m
- Renk: gri
- Kılıf: PVC
- Yapı: 4 adet 2 AWG 23/1, sabit bükümlü çift


Logistics


	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	1	5.95	39.00	39.00	7.50	11,407.50
Packaging Unit Inside	1	5.95	39.50	38.00	27.50	41,277.50
Packaging Unit Single	1	5.95	39.50	38.00	27.50	41,277.50
Net single without Packaging	1	5.95	39.50	38.00	27.50	11,407.50

Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved.


More images:




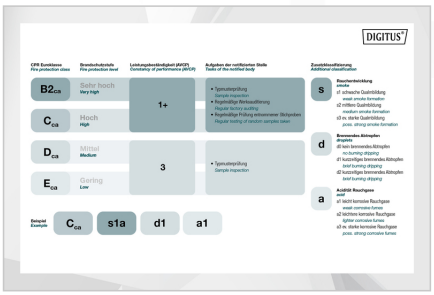


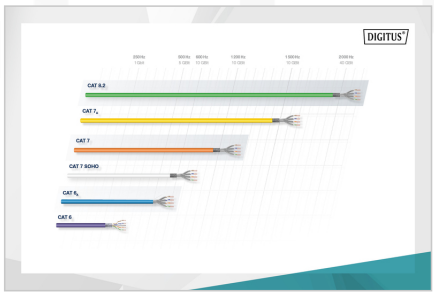





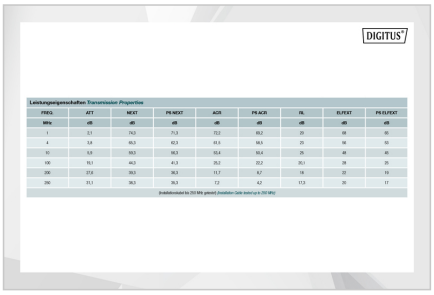


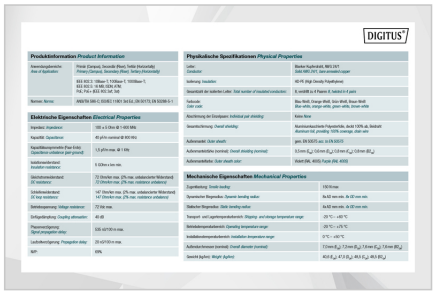

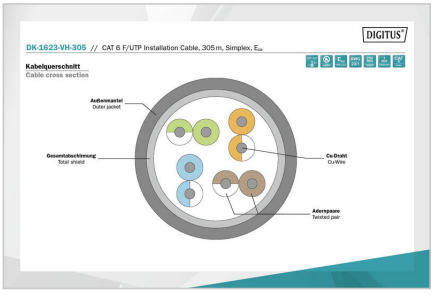

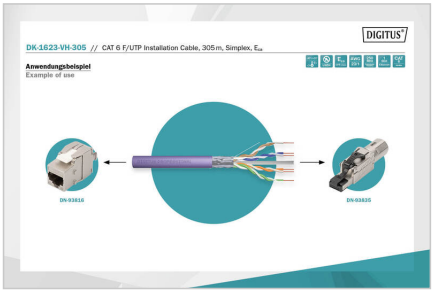

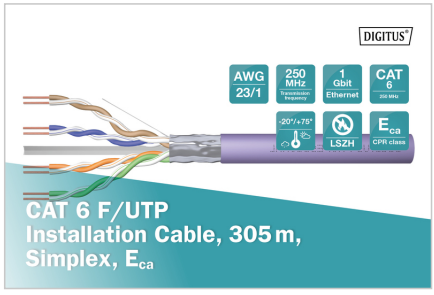

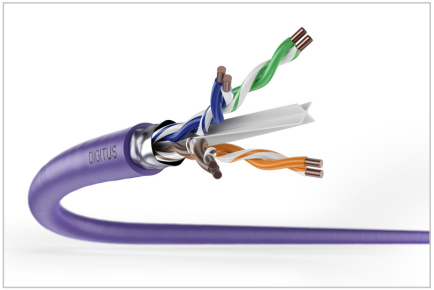





Safety notes

- Veri kabloları aşırı bükülmemeli, gerilmemeli veya bükülmemelidir. Keskin bükülmeler kablo kılıfına zarar verebilir ve arızalara veya kısa devrelere yol açabilir.
- Montaj sadece eğitimli uzmanlar tarafından yapılmalıdır.
- İç mekan kabloları (LSZH kılıflı) için: Yalnızca kuru iç mekanlarda döşenmeye uygundur.
- Elektromanyetik paraziti önlemek için veri kablosu diğer elektrik kabloları veya yüksek gerilim kaynakları ile doğrudan temas halinde olmamalıdır.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com