


DIGITUS Tarjeta Add-On M.2 NGFF / NVMe SSD PCI Express 3.0 (x4)

DS-33172
EAN 4016032464433

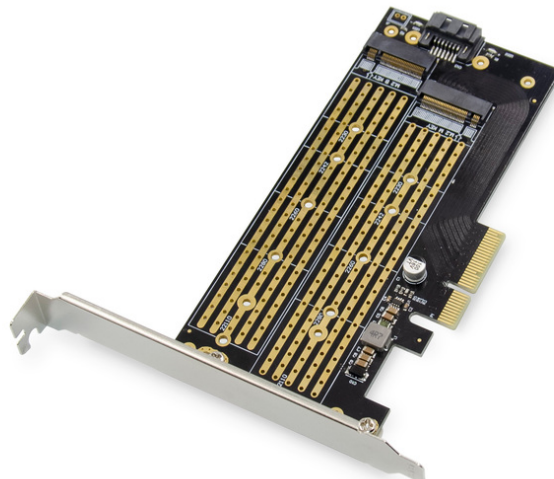

Tarjeta Add-On M.2 NGFF/NVMe SSD PCIe x4 compatible con B, M y B+M Key, tamaño de 30 a 110 mm

Esta tarjeta adaptadora PCIe x4 es apropiada para soportes de memoria M.2 / NGFF (NVMe) con B, M, B+M Key y las dimensiones de 2230, 2242, 2260, 2280 y 22110. Junto con la interfaz x4 y el estándar PCIe 3.0 es posible realizar una transferencia de datos de hasta 6 Gbps (32GT/s). Los soportes de memoria se pueden conectar, a elección, a través de la interfaz SATA integrada con SSD M.2 SATA o a través de la interfaz PCIe con SSD NVMe PCIe. Conecte el turbo con la tarjeta Add-On multifunción M.2 PCIe 3.0 de DIGITUS®.

Utilice SSD M.2 NGFF/NVMe en ranuras PCIe x4 en la placa base - B & M Key

- Tarjeta adaptadora para ranuras PCIe x4/ x8/ x16
- Compatible con PCIe 3.0 (x4)
- Velocidad de transferencia de datos: hasta 6Gbps (32GT/S)
- Compatible con SSD NVMe Key B/M M.2, incluyendo 2230, 2242, 2260, 2280 y 22110
- Tamaños de disco duro: 110, 80, 60, 42 y 30 mm


- Compatible con SSD M-Key M.2, B-Key y B+M Key M.2 SSD
- Tipo de bus: PCIe 3.0 (conforme a la especificación PCI Express Rev. 3)
- SATA: 3.0 (conforme a la especificación SATA Rev. 3)
- Retrocompatible con placas base PCIe 2.0 y 1.0
- Alimentación eléctrica a través de la interfaz PCIe (3,3 V)
- Sistemas operativos compatibles: Windows10/8/8.1/Server 2012 R2/Linux 32/64 bits
- Dimensiones: 14 x 6,8 x 2 cm (anch. x prof. x alt.)
- Peso: 46,3 g

Package contents

- 1 tarjeta Add-On M.2 NGFF / NVMe SSD PCI Express 3.0 (x4)
- 1 soporte para ranura de perfil bajo
- 1 cable SATA
- 2 tornillos de fijación
- 1 destornillador
- 1 guía rápida

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	50	5.03	38.00	49.00	34.50	64,239.00
Packaging Unit Inside	1	0.10	22.00	16.00	3.00	1,056.00
Packaging Unit Single	1	0.10	15.50	22.00	3.00	1,023.00
Net single without Packaging	1	0.05	7.00	14.00	2.00	0.00

More images:

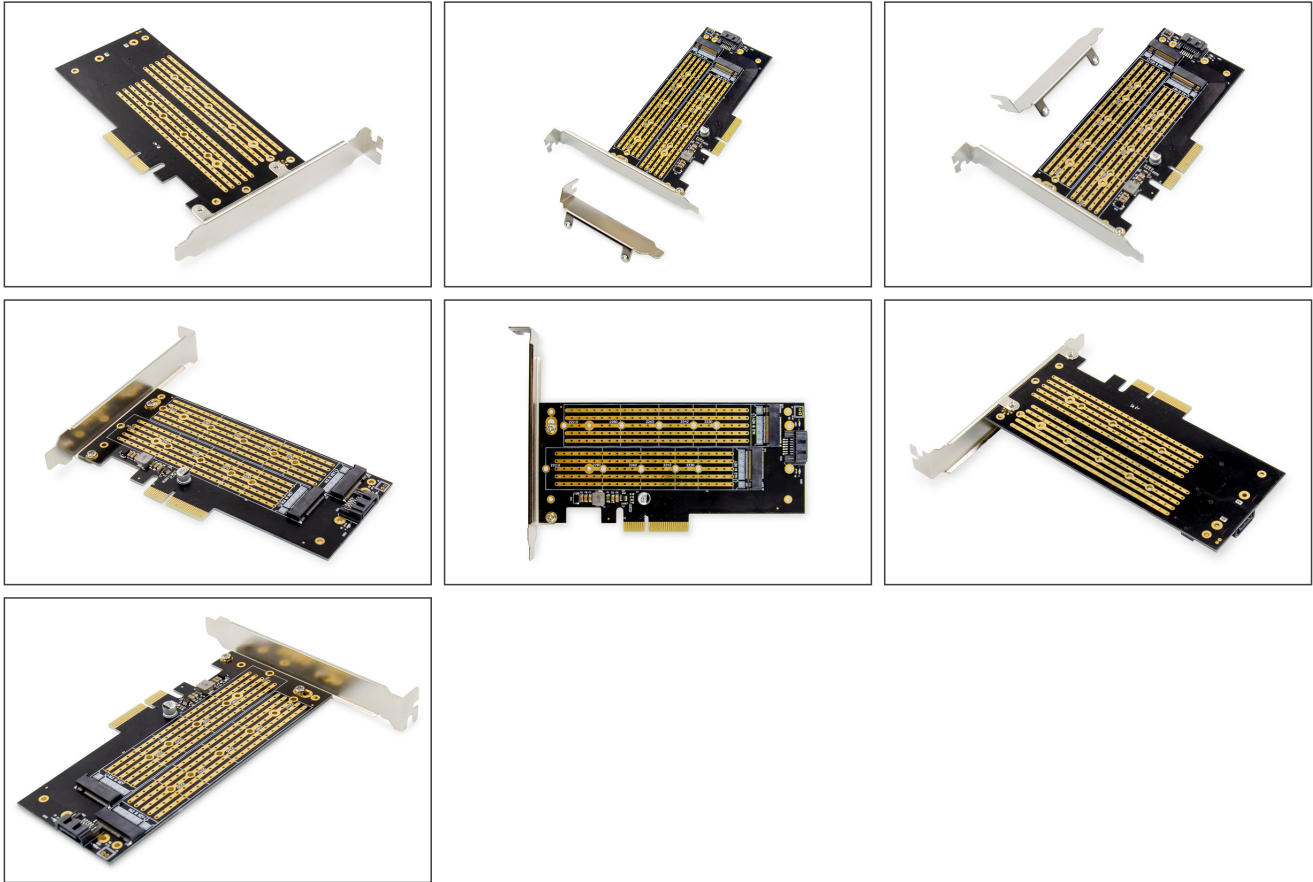**Safety notes**

- Apague completamente el ordenador y desconéctelo de la red eléctrica antes de instalar o extraer la tarjeta de red.
- Las descargas estáticas pueden dañar el producto o el PC. Tome medidas contra las descargas estáticas (ESD) al instalar el producto, por ejemplo, lleve una muñequera antiestática.
- Antes de la instalación, toque la superficie metálica de la carcasa del PC u otro objeto conectado a tierra para conectar a tierra cualquier carga ESD a través de la carcasa.
- Evite utilizar demasiada fuerza al conectar el producto al PC.
- Asegúrese de que los cables están conectados correctamente, sin estirarlos en exceso ni dañarlos.
- Evite tocar los contactos del producto con los dedos para evitar la corrosión o la carga estática.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com