DIGITUS 4x4 switch matrix HDMI, 4K/60Hz

DS-55511
EAN 4016032479314

4x4 switch matrix HDMI, 4K/60Hz 18 Gps, HDR, EDID, downscaler, HDCP 2.2

Con lo switch matrix 4x4 HDMI DIGITUS® potete scegliere tra 4 sorgenti di segnale HDMI ed emetterle su 4 diverse uscite HDMI indipendenti le une dalle altre o simultaneamente. Tutte le porte HDMI possono essere assegnate a diverse o a tutte le uscite HDMI come desiderato. Comodamente controllabili tramite telecomando o sull'unità. Lo switch matrix offre anche la gestione EDID (switch) e la funzionalità di downscaling, in modo che il contenuto 4K possa essere emesso sui display Full HD senza problemi.

Divide fino a quattro diversi segnali HDMI in modo indipendente fino a quattro display HDMI con risoluzioni UHD fino a 4K / 60Hz

- Supporta 4K2K/60Hz (4:4:4)
- Larghezza di banda video: 18 Gbps
- HDCP 2.2 / 1.4
- HDMI 2.0
- Gestione EDID (commutatore)
- Supporta il downscaling di contenuti 4K su display Full HD (1080p)
- HDR, HDR10, HDR10+, Dolby Vision
- Possibilità di inviare fino a 4 segnali HDMI a 4 monitor HDMI simultaneamente o indipendentemente
- Commutazione di tutti gli attacchi HDMI possibile con telecomando o direttamente sul dispositivo
- Ingressi:
- 4x HDMI (4K/60Hz, 4:4:4, 18 Gbps)
- 1x ingresso alimentatore (DC 12V/2,5A) - collegamento alimentatore esterno
- 1x ingresso Micro USB - assistenza/aggiornamento FW
- Uscite:
- 4x HDMI (4K/60Hz, 4:4:4, 18 Gbps)
- Protezione ESD
- Adatto per montaggio a parete
- Temperatura operativa: 0-40°
- Consumo di energia: ca. 11,04 W
- Alloggiamento: Metallo
- Dimensioni: Lungh. 10,5 x Largh. 22 x Alt. 1,9 cm
- Peso: 535 g
- Colore: nero

Package contents

- 1x 4x4 switch matrix HDMI
- 1x alimentatore (DC 12V/2,5A, 1,45 m)
- 1x telecomando IR
- 2x piastre di montaggio
- 1x istruzioni per l'uso

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	10	10.93	32.40	39.60	35.00	44,906.40
Packaging Unit Inside	1	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	1.09	16.40	30.90	7.40	3,750.02
Net single without Packaging	1	0.52	10.50	22.00	1.90	0.00

More images:

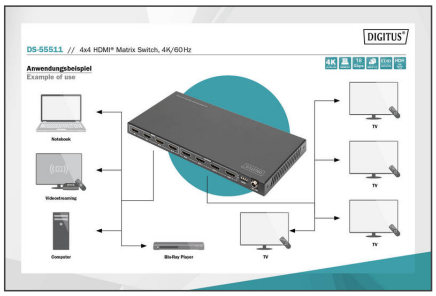

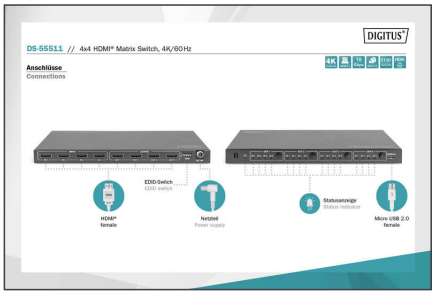

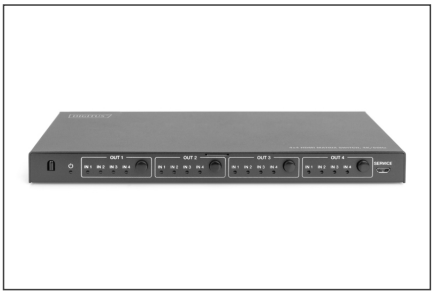

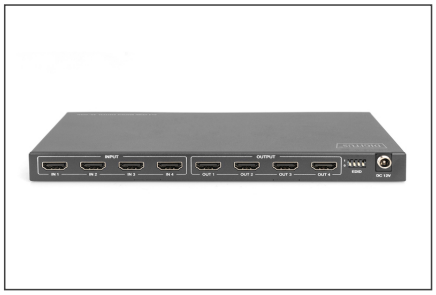

Safety notes

- Se il dispositivo è alimentato da un alimentatore a spina, assicurarsi che l'adattatore di alimentazione sia collegato correttamente e soddisfi i requisiti specificati (ad esempio, tensione e corrente).
- Utilizzare solo cavi CAT5e o CAT6 certificati per garantire una trasmissione stabile del segnale.
- Per i cavi particolarmente lunghi o in ambienti soggetti a interferenze, si consiglia di utilizzare cavi di rete schermati.
- Assicurarsi che tutti i collegamenti siano ben saldi per evitare contatti allentati che potrebbero compromettere la qualità del segnale. Assicurarsi che le connessioni HDMI ed Ethernet siano collegate correttamente.
- Assicurarsi che il cavo CAT non sia posato vicino a linee elettriche ad alta tensione o ad altre forti fonti di interferenza elettromagnetica per evitare interferenze di segnale.
- Far funzionare l'apparecchio solo entro l'intervallo di temperatura specificato.
- Non utilizzare il dispositivo all'aperto o in ambienti umidi o bagnati.
- Controllare regolarmente che tutti i collegamenti e i cavi non siano usurati o danneggiati. I cavi e le connessioni possono usurarsi, soprattutto in caso di uso frequente o di installazioni prolungate,
- causando una scarsa qualità del segnale o un guasto del sistema.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com